Catálogo
de productos

eclipxa®

luminova.cl

deco & outdoor lighting

Luminarias
EXTERIORES

09

STEP LIGHTS
LUMINARIAS DE PISO

PIRITA SIMPLE 11
PIRITA DOBLE 12
PIRITA UP 13
BARITA UP 14
PIRITA UNDER 15
PIRITA POINT 16
PATAGUA 18
CIANITA 19

21

WALL LIGHTS
APLIQUES DE MURO

CANA 23
SUBULATA 25
GRACILE 27
GRACILE BIDIRECCIONAL 28
TAYU UNIDIRECCIONAL 30
TAYU BIDIRECCIONAL 32
MUTISIA 33
MELI 34
CUBOX S 35
HAMATA 36
GALIUM ORIENTABLE 37
LARRY 40
SALSILLA 41
XSTEP 42

43

SPOTLIGHTS & PATHWAY LIGHTS
PROYECTORES Y BOLLARDS

RADAL ESTACA 45
MOLLE WALL WASHER 46
MAQUI ORIENTABLE 48
LLARETA 50
LLARETA DOBLE 51
RUA 53
CORCOLEN 55
VERBENA 57
NIPA ORIENTABLE 59
CHAGUAL 62
QUILA SIMPLE 64
QUILA TRIPLE 65
EQUISETUM 68
TRITOMA 69
PHYICELLA 72
JAUE NEST 73

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

- Empotrado de piso
- Sumergible
- Proyector con estaca
- Aplique de muro exterior
- Bollard / poste
- Aplique de muro interior
- Downlight / techo
- Colgante / de pie

Luminarias
INTERIORES

77

ACCENT LIGHTING
APLIQUES Y DOWNLIGHTS

ALICE DIM 79
ALICE DIM-SENSOR 82
METZ BIDIRECCIONAL 84
METZ ORIENTABLE 84
EVE MOVIL 85
CLOCX MOVIL 87
ANZA 90
SELINI 89
NELLO 91
ACCESORIO NELLO 92
JULIA SENSOR 94
ACCESORIO JULIA 93
RAVENNA 95
SUN 98
PICCOLO 100
LECCO D 99
TRANSFORMER ORIENTABLE 101
GUNTER 104

105

AMBIENT LIGHTING
LUMINARIAS DE PIE Y COLGANTES

ALICE 108
ANILLO ROSA 109
GUNTER COLGANTE 112
ROSA FLOOR LAMP 114
BECK LAMP 115

2 AÑOS GARANTÍA


Quienes **somos**

luminova es un LIGHTING STORE especializado en **iluminación arquitectónica** y decorativa, enfocado en diseñar experiencias lumínicas a través de una cuidada selección de productos.

Con la nueva línea de productos eclipxa incorporamos una propuesta de iluminación decorativa contemporánea que destaca por su **versatilidad, sofisticación y capacidad de transformar espacios interiores y exteriores** a través del diseño, la funcionalidad y la emoción.

Cada luminaria combina estética, calidad e identidad, creando ambientes con carácter, elevando la experiencia de la luz a un nivel más sensorial y arquitectónico.

luminova.cl

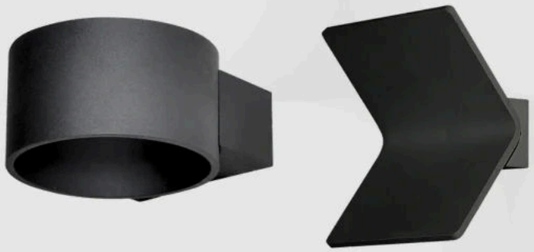

Luminarias
EXTERIORES

que transforman los exteriores a través del uso de luz, combinan diseños minimalistas, materiales de alta calidad, protección IP y una estética atemporal para realzar accesos, terrazas y jardines.

eclipxa aporta profundidad, calidez y atmósfera a cada proyecto, integrándose de forma armónica en distintos estilos arquitectónicos para enriquecer la experiencia y percepción de los espacios exteriores.

Descubre nuestra nueva linea de luminarias para exteriores y encuentra la solución ideal para dar vida a tus espacios al aire libre.

Déjate inspirar por eclipxa outdoor.

EXPO Jardines 2025
Lighting Design: MA Studio | Marcela Acuña
Fotografía: Juan Pablo Calderón



STEP LIGHTS

LUMINARIAS DE PISO

Diseñadas para guiar, destacar y crear atmósferas.

Estos equipos transforman la experiencia de los espacios a través de una luz discreta que acompaña cada recorrido.



LUMINARIAS DE PISO

PIRITA SIMPLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa unidireccional, ideal para espacios de exterior.

CONSUMO: 3W

ÁNGULO DE APERTURA: 30°


MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM

PROTECCIÓN: IP67 | IK07

FLUJO LUMINOSO: 10 LM



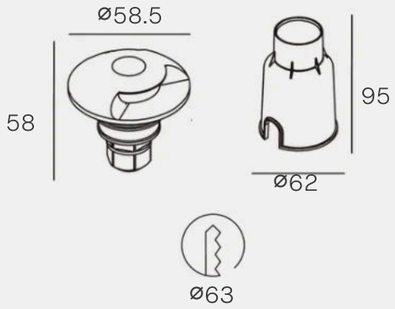

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K

COLOR: GRIS


ACABADO: ARENOSO

IP 67 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC

Luz difusa, resplandor lateral (una salida de luz), incluye caja de encastre Ø62×95





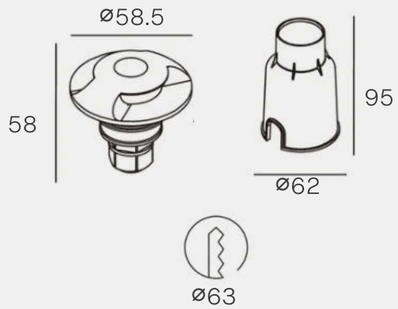

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA DOBLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa bidireccional, pensada para iluminar ambos lados de un acceso o sendero.

CONSUMO: 3W

ÁNGULO DE APERTURA: 30°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM

PROTECCIÓN: IP67 | IK07

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K

COLOR: GRIS

ACABADO: ARENOSO

IP 67 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC

Luz difusa, resplandor lateral (una salida de luz), incluye caja de encastre Ø62×95






LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UP



Luminaria de piso embutida retraida, de vidrio opaco que destaca elementos arquitectónicos y vegetación según el efecto buscado.

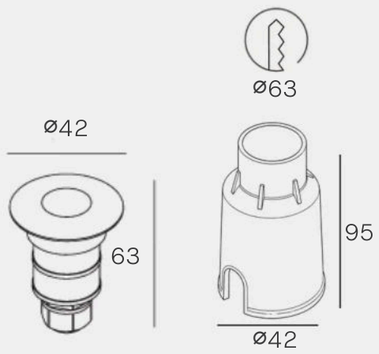

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°

DIMENSIÓN TÉCNICA: ø42×63 MM

PROTECCIÓN: IP67 | IK07

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K


COLOR

PLATEADO

IP	CRI	220V	24V
67	>80	AC	DC

Incluye caja de encastre ø62×95



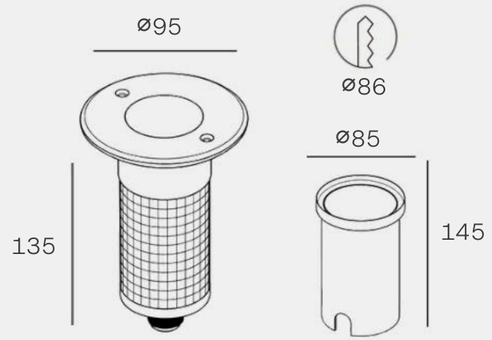

LUMINARIAS DE PISO

BARITA UP

Luminaria de piso embutida de alta resistencia, con óptica asimétrica, ideal para proyectos exigentes.

CONSUMO: 10W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 30°

DIMENSIÓN TÉCNICA: ø95×135 MM

PROTECCIÓN: IP67 | IK07

FLUJO LUMINOSO: 796 LM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

ACABADO

ACERO INOXIDABLE

IP	CRI	220V	24V
67	>80	AC	DC

Vidrio mitad microprismatico y mitad transparente, cable de conexion integrado de 65 cm para instalacion flexible incluye caja de encastre ø85×145


LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UNDER





Luminaria embutida de haz concentrado, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y vegetación con precisión.



CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 15°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø40×107 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 170 LM


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K


COLOR
NEGRO


ACABADO
ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 24V DC

Incluye caja de encastre ø37,5×72mm

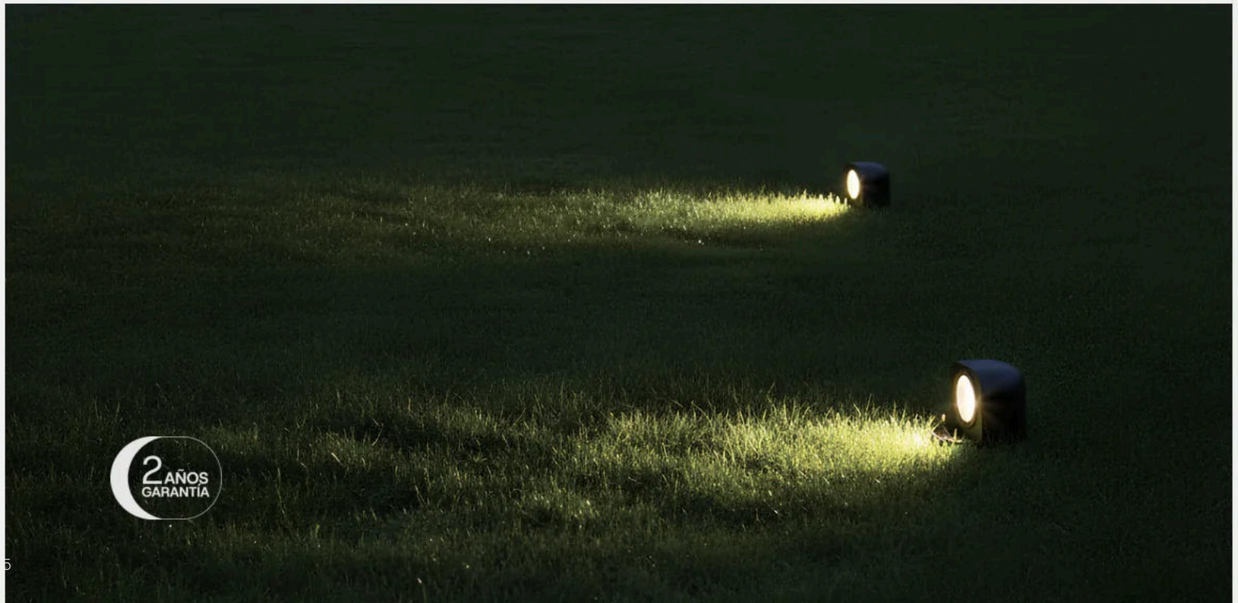

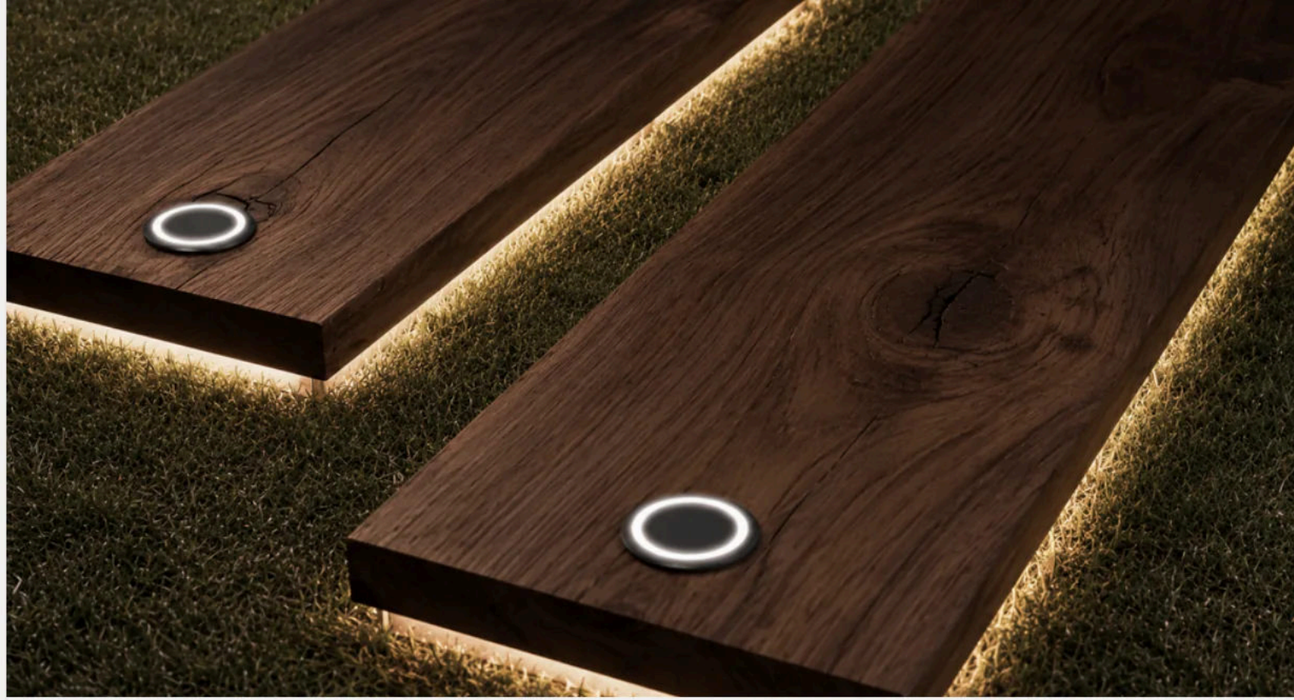

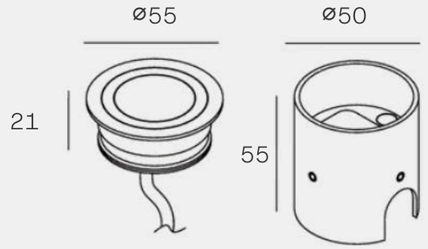

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA POINT

Luminaria embutida y compacta, de haz amplio, pensada para señalización de bajo perfil y acentos luminosos discretos en piso o muro.



CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø55×50 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 37 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC

Incluye caja de encastre ø50×55



LUMINARIA DE PISO

PATAGUA

Luminaria con estaca y honeycomb integrado, con haz preciso y dirigible, ideal para la iluminación de vegetación y elementos de paisajismo.





CONSUMO: 8W
ÁNGULO DE APERTURA: 24°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø80×61 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 436 LM

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC


Incluye honeycomb (rejilla antideslumbrante) y estaca altura 170mm



LUMINARIA DE PISO SUMERGIBLE


CIANITA

Luminaria para embutir en piso o muro y sumergible, ideal para piscinas y espejos de agua.



CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 13° | 23°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø95×80 MM
PROTECCIÓN: IP68
FLUJO LUMINOSO: 737 LM





TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

ACABADO
ACERO INOXIDABLE

IP	CRI	24V
68	>80	DC

Incluye caja de encastre ø85×113mm, apta para inmersion en agua (luminaria sumergible)

WALL LIGHTS

APLIQUES DE MURO

Diseñados para bañar superficies, definir volúmenes, destacar texturas.


Esta selección de apliques son el complemento perfecto para la iluminación de muros y elementos arquitectónicos.



APLIQUE EXTERIOR

CANA

Aplique circular sobrepuesto que distribuye una luz suave y equilibrada, aportando una iluminación decorativa a suelos y muros.

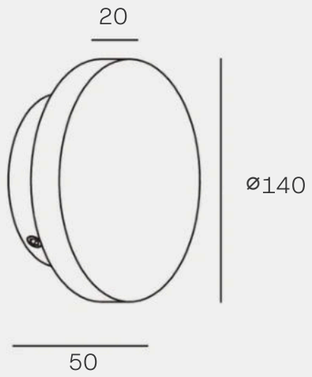



CONSUMO: 7W

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: ø140×50 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK05

FLUJO LUMINOSO: 228 LM

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	MATE

IP	CRI	220V
65	>80	AC


Forma circular



APLIQUE EXTERIOR

SUBULATA

Aplique bidireccional de líneas angulares, que crea atractivos efectos de luz vertical sobre muros y fachadas.

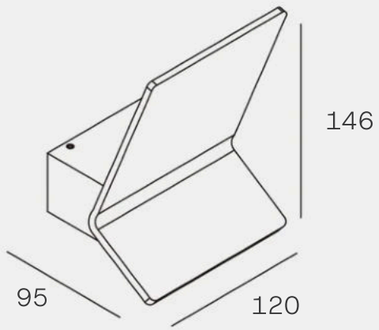

CONSUMO: 2×3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 120×146×95 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 74 LM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO


IP	CRI	220V
65	>80	AC

APLIQUE EXTERIOR

GRACILE

Aplique compacto y minimalista, que proyecta un haz cerrado y genera efectos de luz sutiles y elegantes sobre superficies verticales.





CONSUMO: 1×3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 150 LM / 180 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC






APLIQUE EXTERIOR

GRACILE BIDIRECCIONAL



Aplique compacto y minimalista, con doble salida de luz para un efecto simétrico sobre superficies verticales.



CONSUMO: 2×1W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 150 LM / 180 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC





APLIQUE EXTERIOR

TAYU UNIDIRECCIONAL

Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	7W	ø65×95×120 MM
M	12W	ø65×95×155 MM
L	20W	ø90×124×190 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 863 LM / 2012 LM / 1703 LM / 785 LM / 594 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO


IP 65 | CRI >80 | 220V AC



APLIQUE EXTERIOR

TAYU BIDIRECCIONAL

Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.

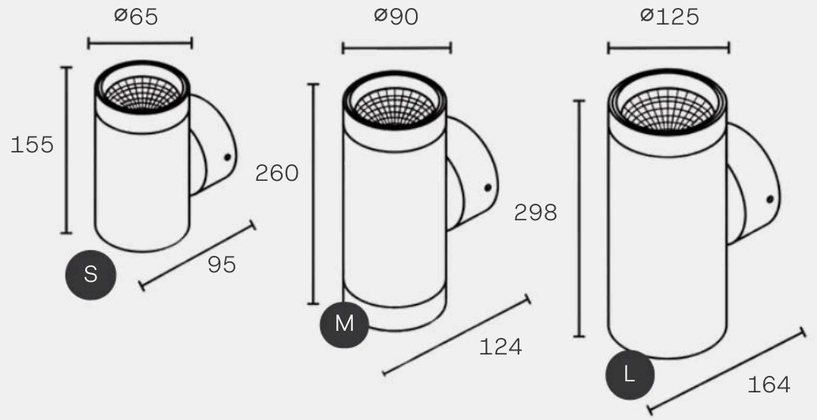



	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2×7W	ø65×95×155 MM
M	2×12W	ø90×124×260 MM
L	2×20W	ø90×164×298 MM

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 38° | 60°

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 863 LM / 2012 LM / 1703 LM / 785 LM / 594 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO


IP	CRI	220V
65	>80	AC

APLIQUE EXTERIOR

MUTISIA

Luminaria bidireccional con haz de luz cerrado, que genera efectos lumínicos definidos y de gran impacto visual sobre superficies verticales.





CONSUMO: 2×3W=6W

MATERIAL: ALUMINIO


ÁNGULO DE APERTURA: 1°+1°


DIMENSIÓN TÉCNICA: 85×88×120MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC

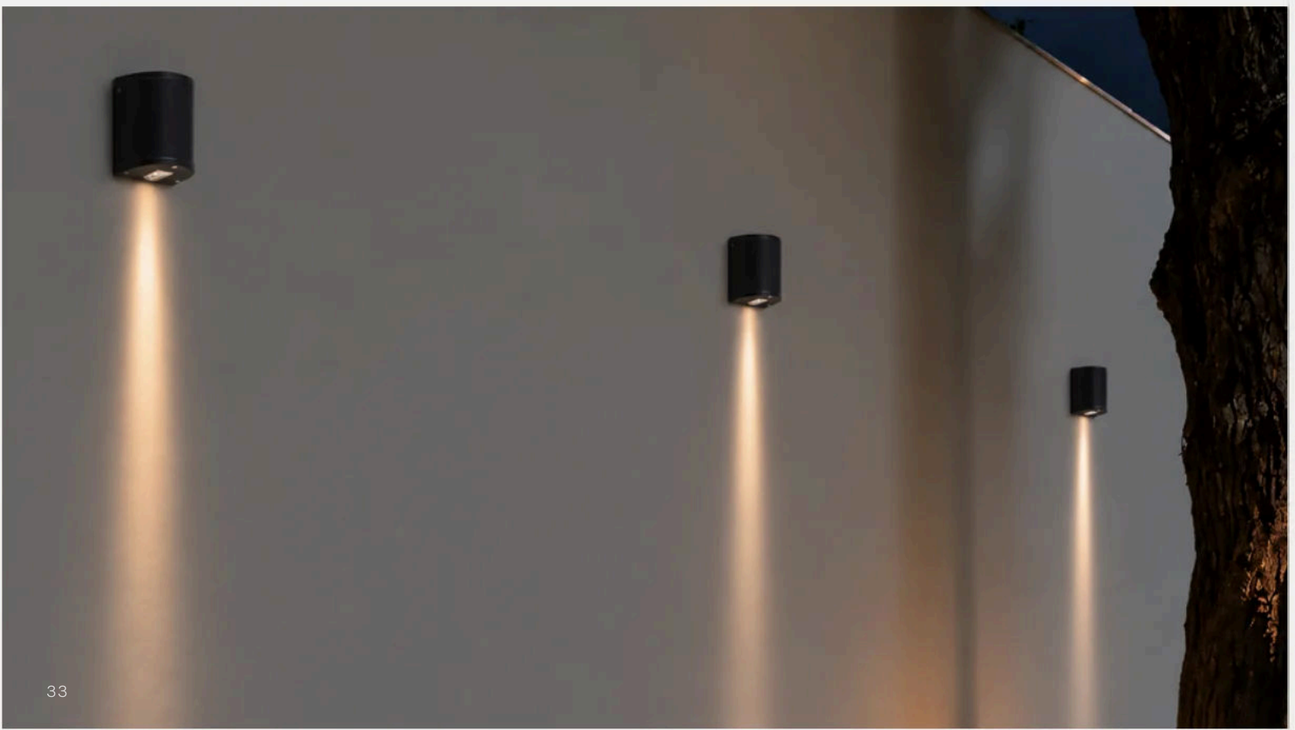


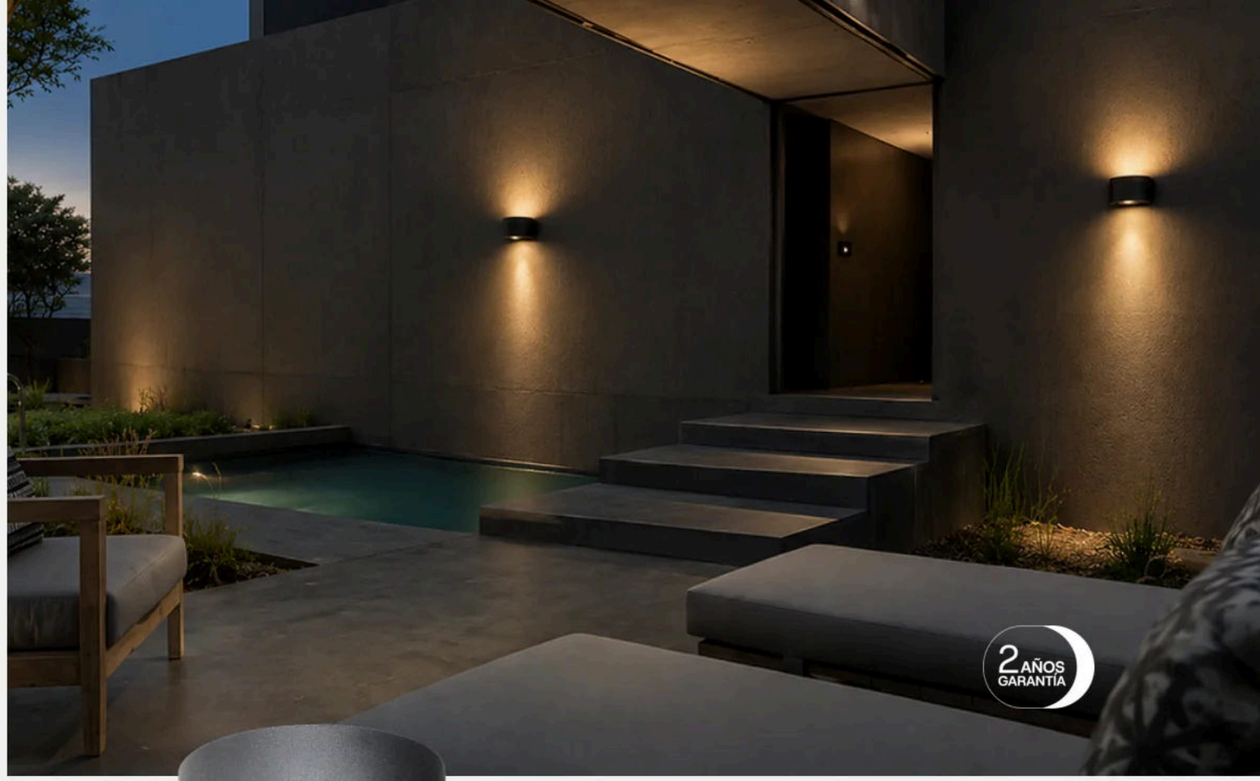

APLIQUE EXTERIOR

MELI

Aplique compacto sobrepuesto. Su diseño permite un resplandor de luz perimetral con efecto de doble salida de luz, generando un acento discreto pero envolvente.



CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: ø118×65×142MM


PROTECCIÓN: IP54 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 70 LM

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
54	>80	AC

Su diseño permite un resplandor de luz perimetral, generando un efecto de doble salida de luz

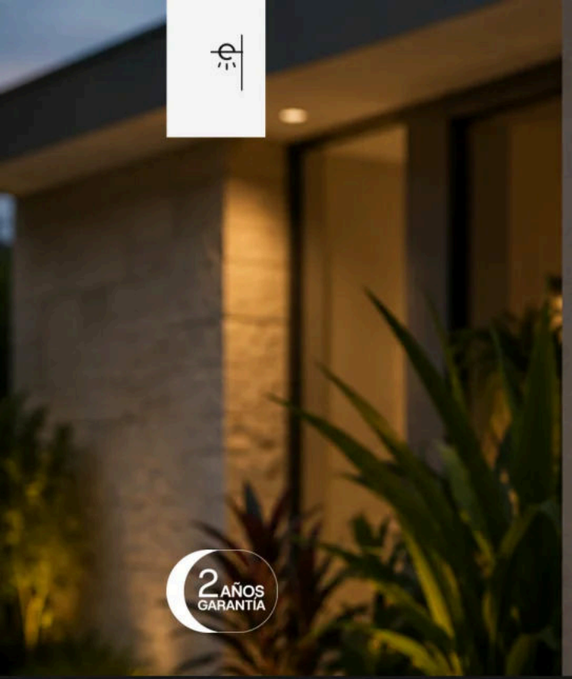








APLIQUE EXTERIOR

CUBOX S

Aplique cúbico, de luz bidireccional y diseño sencillo y elegante, que genera un suave efecto sobre el muro.

CONSUMO: 2×5W= 10W
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: 110×110×110 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 426 LM

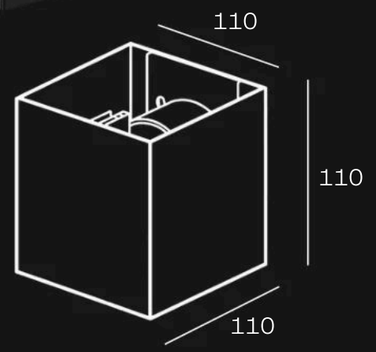

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO


IP 65 | CRI >80 | 220V AC

Aletas internas ajustables para controlar la apertura del haz de luz



APLIQUE EXTERIOR

HAMATA

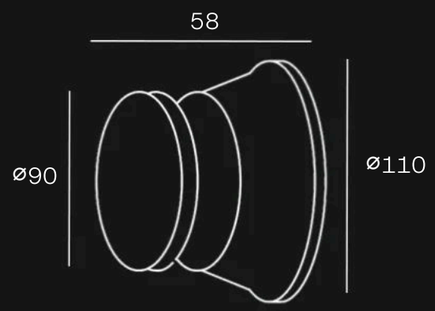

Luminaria circular para sobreponer en muro de emisión envolvente 360°, ideal para generar una iluminación decorativa.

CONSUMO: 7.5W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 360°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø90×58×110 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 186 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO


IP 65 | CRI >80 | 220V AC

APLIQUE EXTERIOR

GALIUM ORIENTABLE



Luminaria para sobreponer orientable para destacar elementos arquitectónicos y paisajísticos.

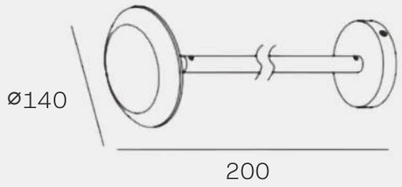

CONSUMO: 7W


MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: ø140×200 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 460 LM



TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO


ARENOSO

IP	CRI	24V
65	>80	DC

Placa de fuente de luz integrada DC24V, cabeza movil 360º de rotación y 26º de basculación





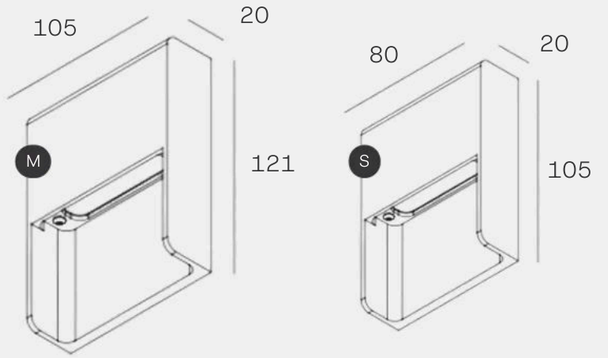



Aplique de muro, de perfil rectangular y diseño minimalista, pensado para señalizar escalones y circulaciones interiores como luz guía o step light.

APLIQUE EXTERIOR

LARRY

CONSUMO: 3W | 5W

DIMENSIÓN TÉCNICA: S 105×20×80 MM | 3W
M 121×20×105 MM | 5W

PROTECCIÓN: IP44
FLUJO LUMINOSO: 80 LM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
44	>90	AC


Luz difusa, ideal como step light o luz guía





APLIQUE EXTERIOR

SALSILLA

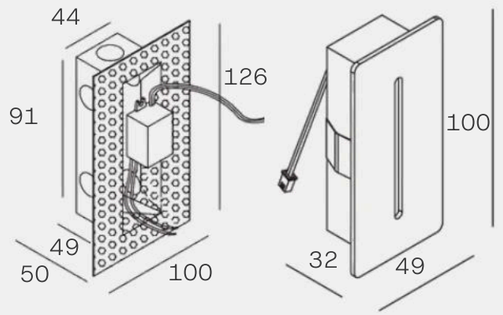

Aplique embutido en muro, de perfil vertical y discreto, pensado para iluminar circulaciones.
Ideal como step light o luz guía es espacios exteriores.



CONSUMO: 1×3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 49×100×32 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 55 LM


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC


Luz difusa, ideal como step light o luz guía, incluye caja de encastre 100×126×50mm

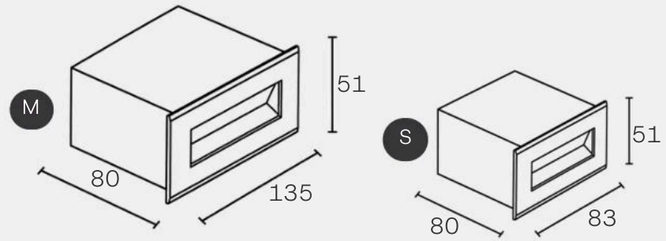

APLIQUE EXTERIOR

XSTEP

Aplique embutido en muro, de líneas geométricas que se integra a la arquitectura de forma discreta.

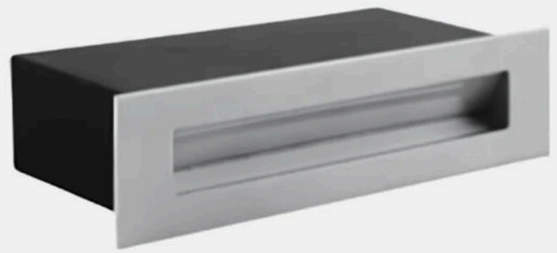

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2W	83×80×51 MM
M	3W	135×80×51 MM

PROTECCIÓN: IP65
FLUJO LUMINOSO: 190 LM / 78 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLORES
PLATEADO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC | 24V DC

Ideal como step light o luz guía


SPOTLIGHTS & PATHWAY LIGHTS

PROYECTORES Y BOLLARDS

Diseñados para guiar el recorrido y poner en valor la arquitectura exterior y el paisajismo.

Luminarias que brindan una iluminación discreta o escultórica, aportando seguridad, profundidad y equilibrio visual.



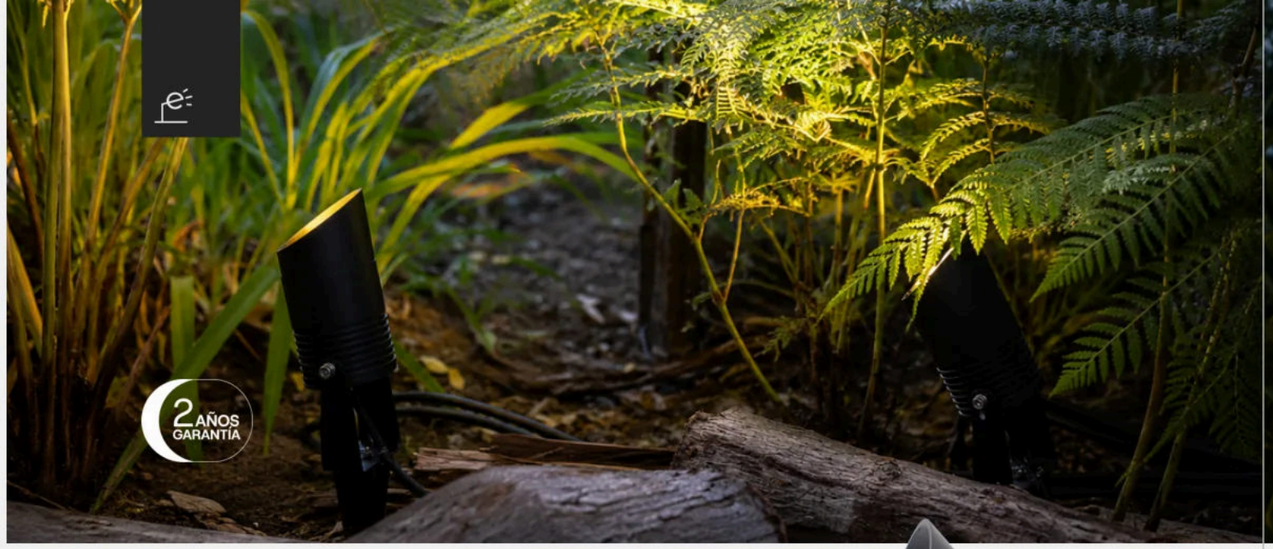

PROYECTOR EXTERIOR

RADAL ESTACA

Proyector orientable, disponible en distintos tamaños, ideal para resaltar árboles, fachadas y elementos de paisajismo.


	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	5W	ø50×148 MM
M	10W	ø64×178 MM


ÁNGULO DE APERTURA:
15° | 24° | 38° | 45° | 60°

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 652 LM / 274 LM







TEMPERATURA COLOR: 2700K | 3000K

COLOR: NEGRO

ACABADO: ARENOSO

IP 65 | CRI >80 | 220V AC

Orientable, montaje con o sin accesorio tipo estaca





PROYECTOR EXTERIOR

MOLLE WALL WASHER

Proyector lineal dirigible tipo wall washer, que realza muros y superficies con una iluminación uniforme y elegante.

CONSUMO: 8W | 14W

MATERIAL: ALUMINIO


ÁNGULO DE APERTURA: 30° | 45° | 60°


DIMENSIÓN TÉCNICA:

260×34×58 MM 8W (S)

500×34×58 MM 14W (M)

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

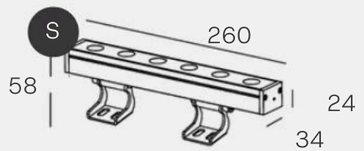

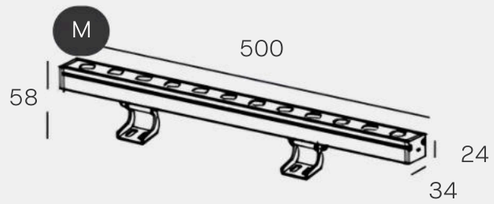


TEMPERATURA COLOR: 2700K | 3000K

COLOR: GRIS

IP 65 | CRI >80 | 24V DC





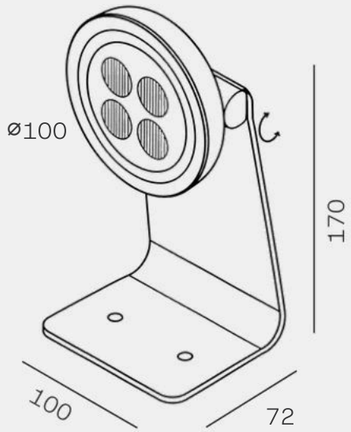



PROYECTOR EXTERIOR

MAQUI ORIENTABLE

Proyector dirigible hacia arriba y hacia abajo,
ideal para dar acento a jardines, fachadas y espacios abiertos.

CONSUMO: 4×2.2W=8.8W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 25° | 30° | 40° | 60°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø100×72×170 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 602 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K


COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	24V
65	>80	DC

Cabeza orientable hacia arriba y abajo



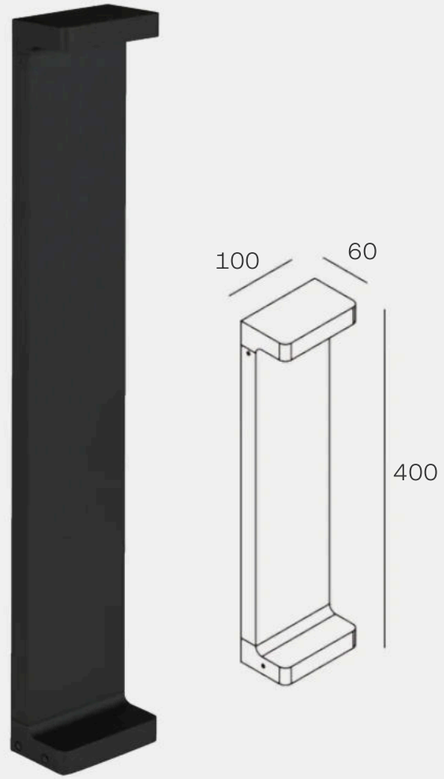

BOLLARD

LLARETA

Bollard de líneas simples, en versión simple, diseño sobrio y funcional, pensado para iluminar senderos y espacios comunes.

CONSUMO: 6W

APERTURA 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: 100×60×400 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO


ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC

BOLLARD

LLARETA DOBLE

Bollard de líneas simple con doble módulo luminoso, que amplía la cobertura y presencia visual respecto a la versión simple, ideal para accesos de mayor tránsito.

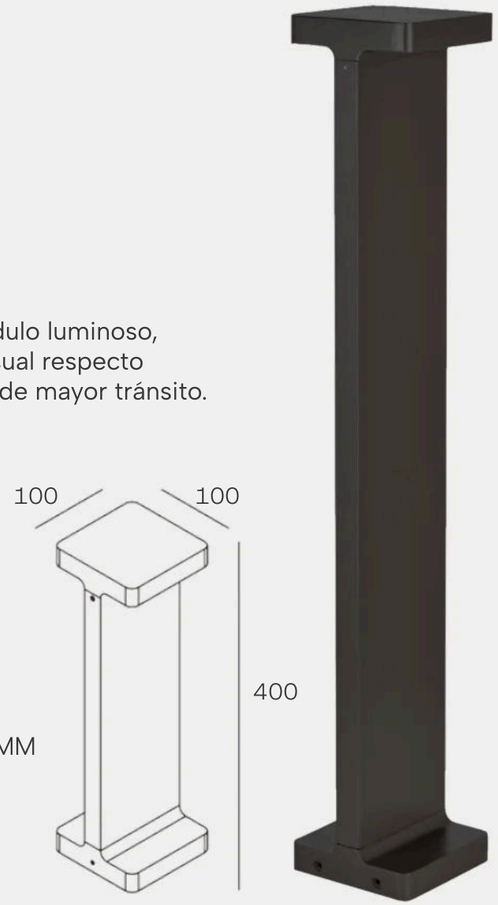

CONSUMO: 12W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 100×100×400 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC

Doble modulo luminoso



BOLLARD

RUA



Bollard circular escultorico, disponible en distintos
diámetros, aporta identidad y carácter a jardines y espacios exteriores.

CONSUMO: 5W

APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO


DIMENSIÓN TÉCNICA:


S ø430×440 MM

M ø700×716 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 220 LM





TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC

Luz difusa, diseño en forma de anillo con emision perimetral continua

BOLLARD

CORCOLEN

Luminaria minimalista rectangular, disponible en distintas alturas. Entrega funcionalidad y elegancia para espacios exteriores.



CONSUMO: 6W


ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA:

VARIABLE SEGÚN EQUIPO

- S 180×60×400 MM
- M 180×60×600 MM
- L 180×60×800 MM

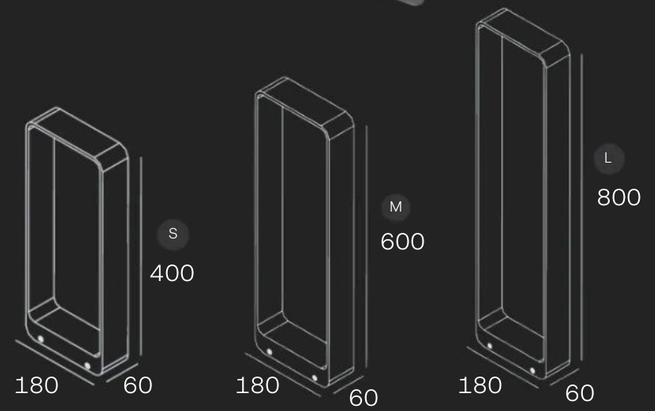

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 311 LM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO

IP
65

CRI >80

220V
AC



BOLLARD

VERBENA

Luminaria rectangular, compacta y de líneas simples, ideal para definir caminerías, jardines y espacios exteriores.



CONSUMO: 5W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 60×60×400 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 72 LM


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC



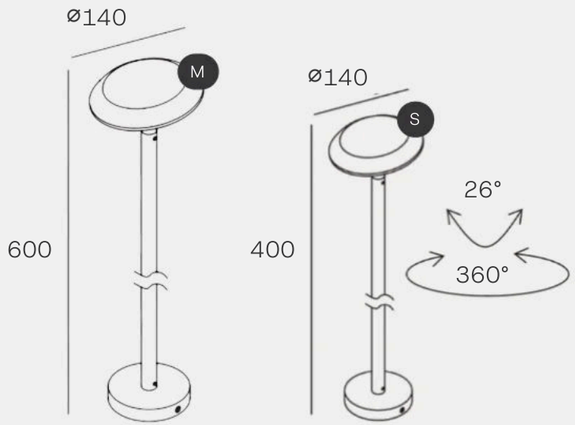

BOLLARD

NIPA ORIENTABLE



Luminaria con cabezal orientable que permite dirigir la luz según las necesidades del proyecto. Diferentes alturas disponibles.

CONSUMO: 7W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA:

S ø140×400 MM

M ø140×600 MM

PROTECCIÓN: IP65 | IK06

FLUJO LUMINOSO: 460 LM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO


IP	CRI	24V
65	>80	DC

Placa de fuente de luz integrada DC24V, cabeza movil 360º de rotación y 26º de basculación







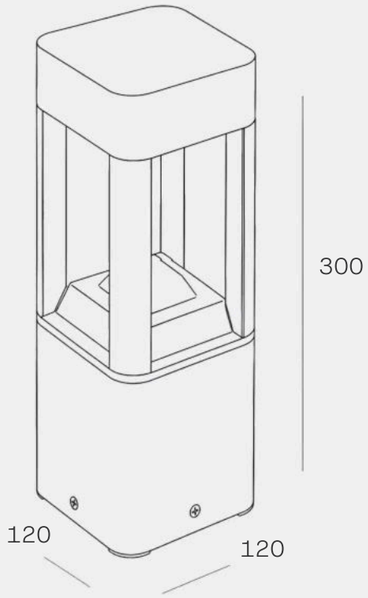

BOLLARD

CHAGUAL


CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 180°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 120×120×300 MM
PROTECCIÓN: IP54

Luminaria de líneas rectas, que aporta identidad visual a caminerías, jardines y espacios exteriores.

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
54	>80	AC



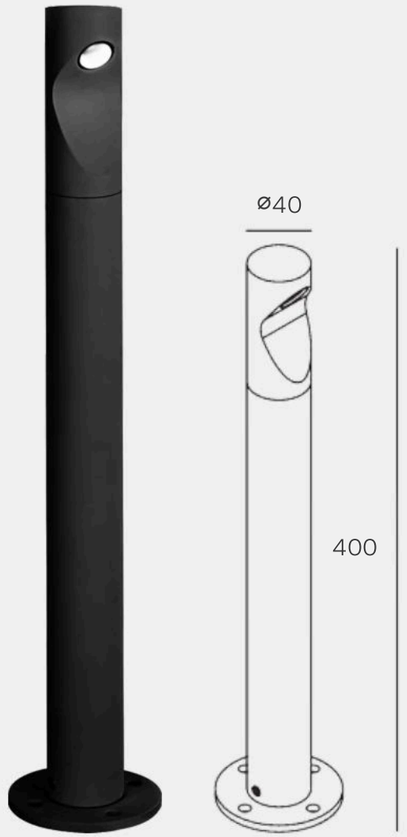

BOLLARD

QUILA SIMPLE

Luminaria compacta, con 1 cabezal giratorio orientable, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores.

CONSUMO: 1×3W= 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 60°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø40×400 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 60 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V	24V
65	>80	AC	DC

1 cabezal giratorio; apertura 1×60º giratoria



BOLLARD

QUILA TRIPLE

Luminaria compacta, con 3 cabezales giratorios orientables, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores

CONSUMO: 3×2W=6W
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø40×1200 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 84 LM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K

COLOR

NEGRO


ACABADO


ARENOSO

IP	CRI	220V	24V
65	>80	AC	DC

3 cabezales giratorios multiples; apertura 3×60° giratorias

2 AÑOS GARANTÍA

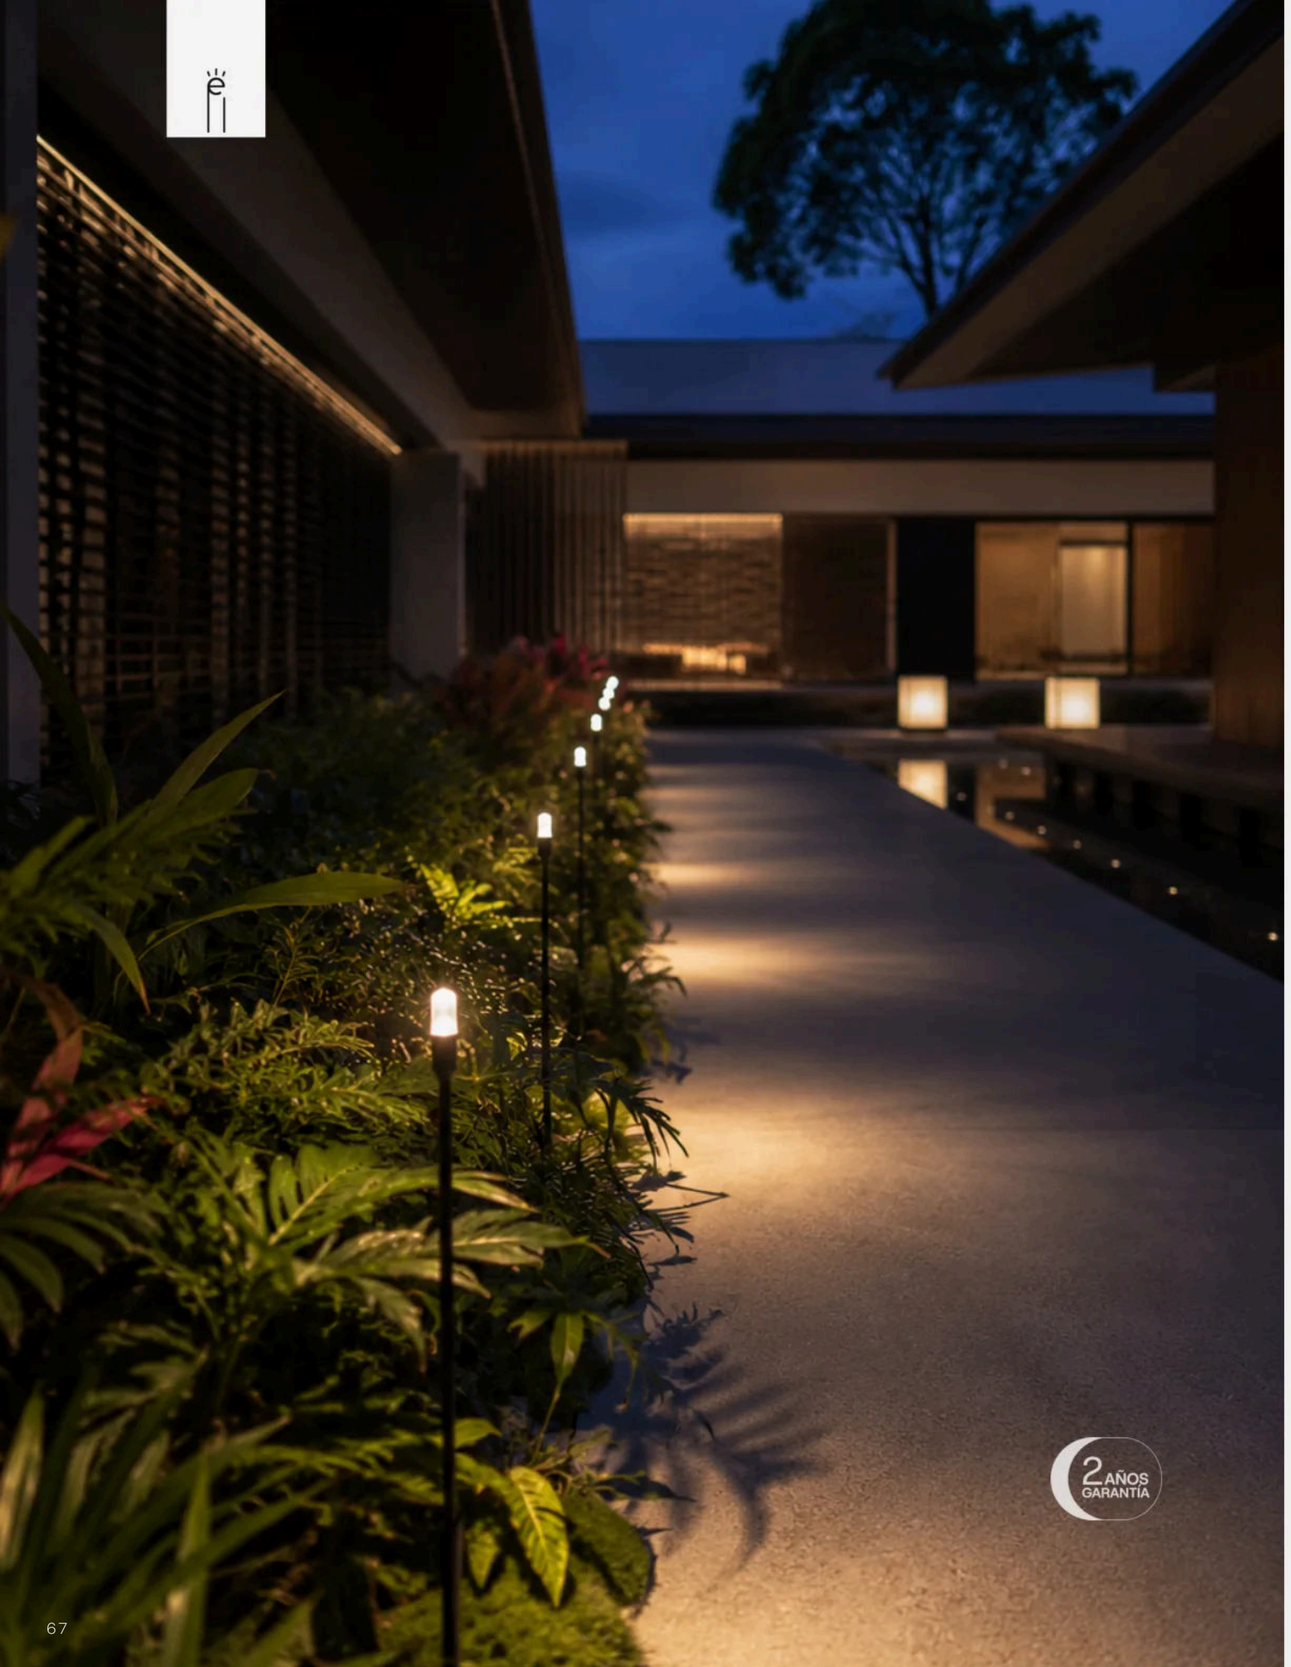

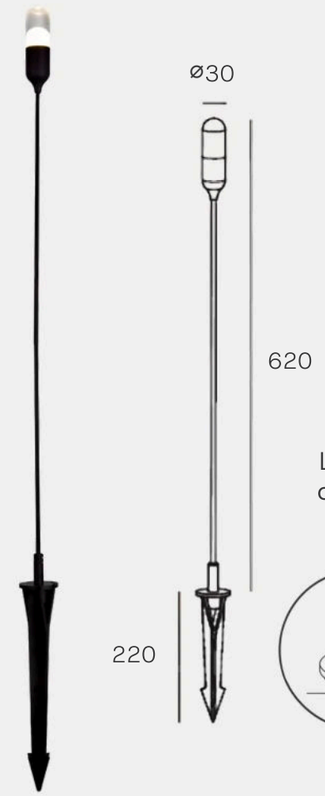

BOLLARD

EQUISETUM

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 360º de luz con suave intermitencia, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos.

CONSUMO: 0.5 W
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: 620×30 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK05

BASE COMO OPCIÓN DE MONTAJE

OTRAS ALTURAS DISPONIBLES A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO


IP	CRI	24V
65	>80	DC

Incluye base para instalación sobrepuesta, incorpora un destello con una suave intermitencia/Incluye estaca (spike) para anclaje en terreno, incorpora un destello con una suave intermitencia

BOLLARD

TRITOMA

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 180º, de emisión envolvente, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos

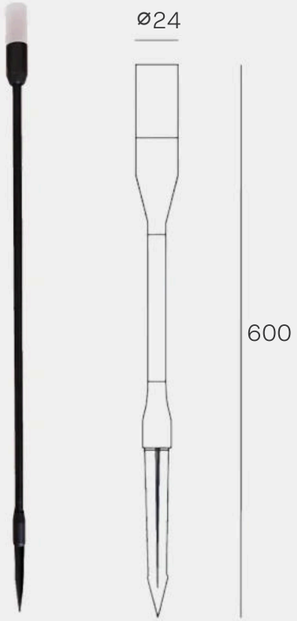


CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO + PC
ÁNGULO DE APERTURA: 180° | 360°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø24×600 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK05

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	24V
65	>80	DC

Varilla luminosa decorativa

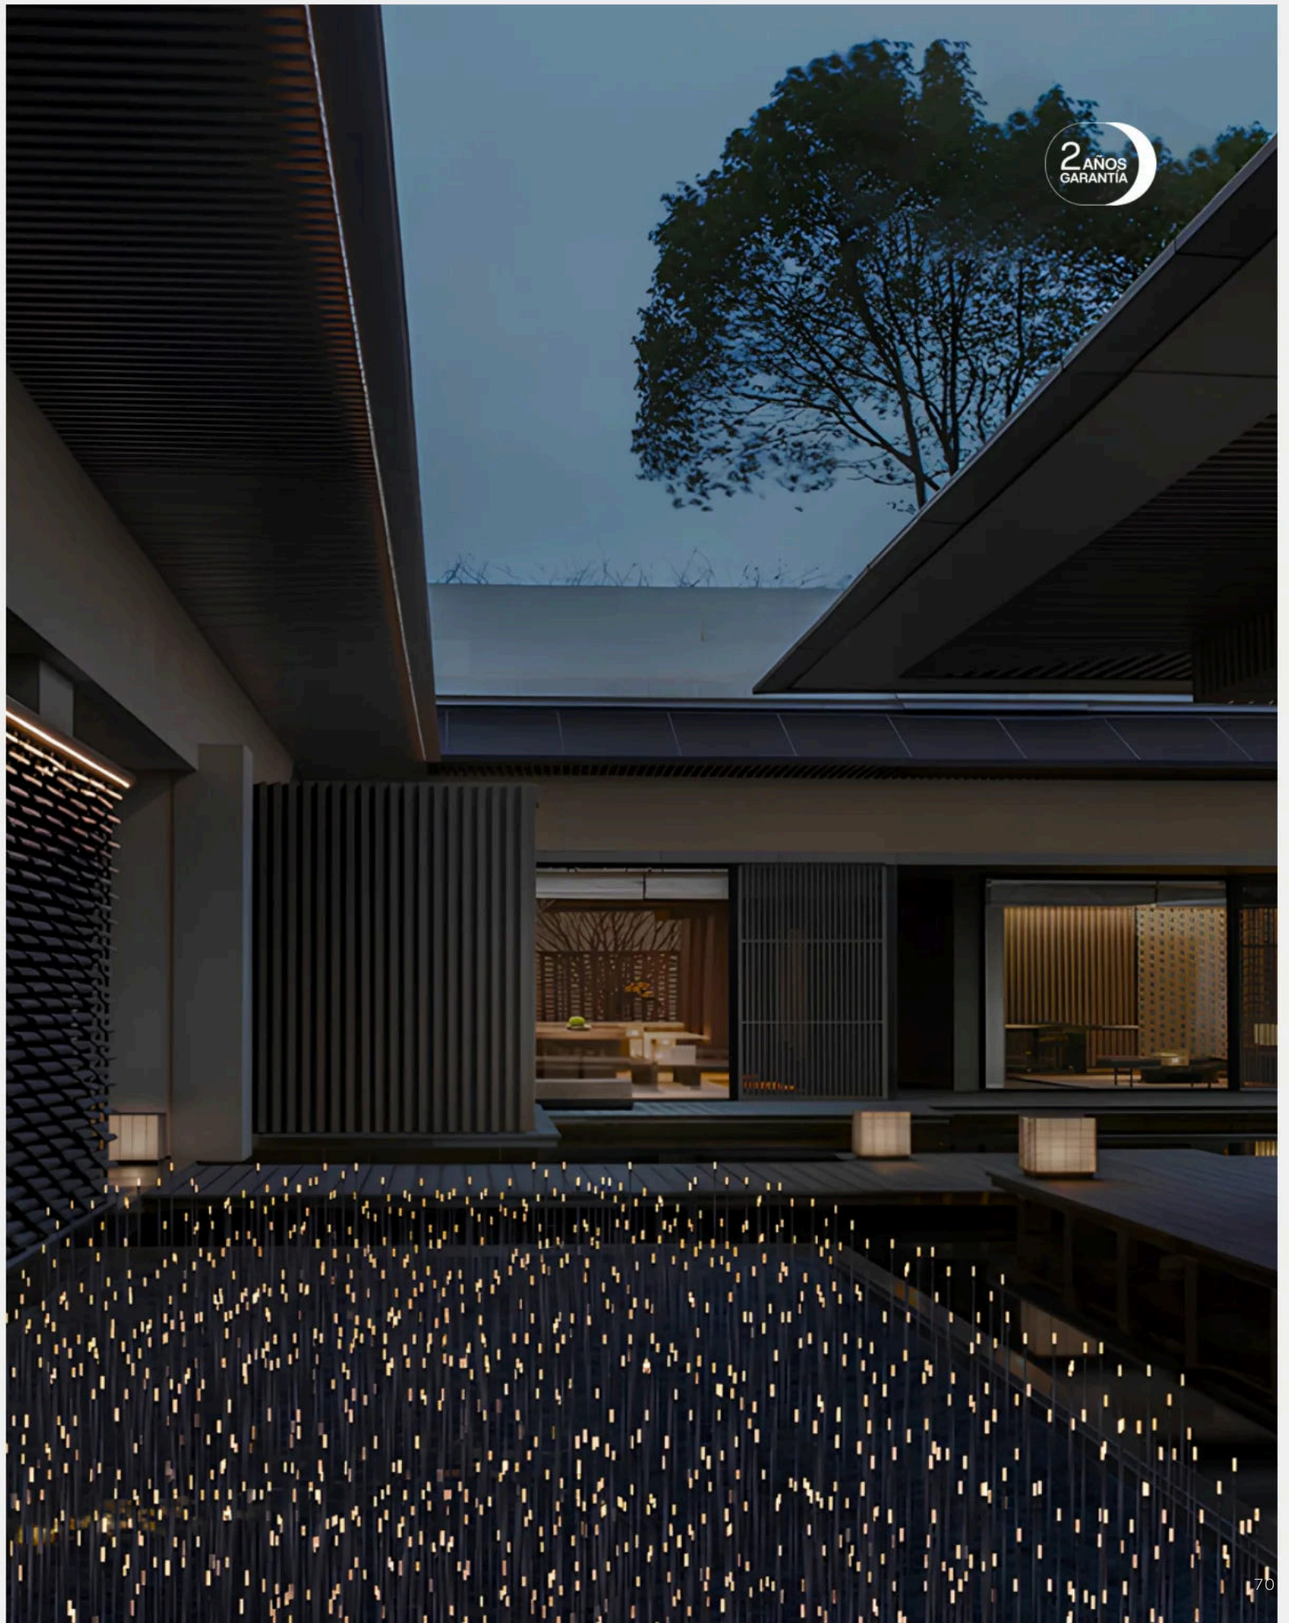




BOLLARD

PHYICELLA

Bollard escultórico tipo varilla, con cabezal en cono, pensado para proyectos paisajísticos que buscan una pieza distintiva.

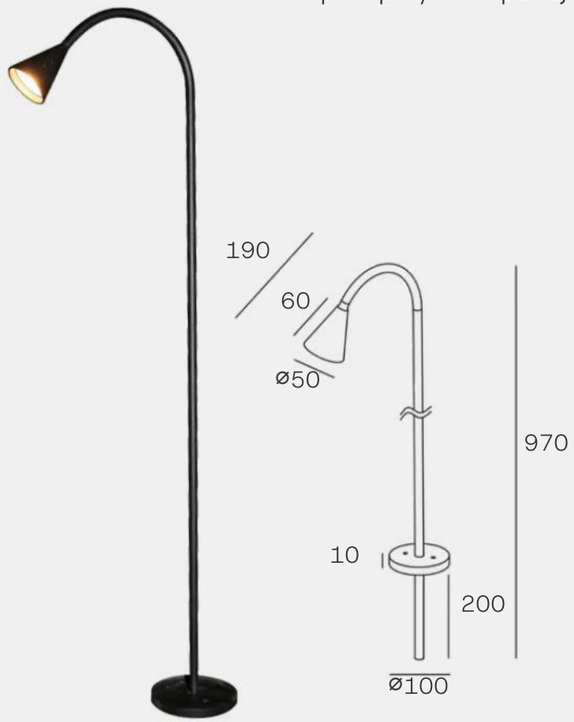

CONSUMO: 5W
ÁNGULO DE APERTURA: 90°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø50×60 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK06
FLUJO LUMINOSO: 160 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO


IP	CRI	24V
65	>80	DC

BOLLARD

JAUE NEST

Luminaria escultórica, que funciona como pieza de mobiliario luminoso y complemento del diseño exterior.



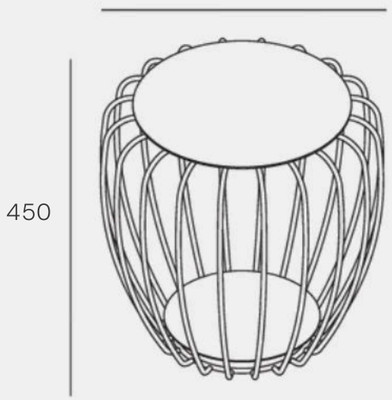

CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 360°
MATERIAL: ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø460×450 MM
PROTECCIÓN: IP65 | IK08
FLUJO LUMINOSO: 277 LM

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
65	>80	AC

Emision luminosa 360°









Luminarias
INTERIORES

que transforman los espacios a través del uso de la luz,
combinando diseño, calidad visual y una estética atemporal
para crear ambientes cálidos y llenos de personalidad.

eclipxa aporta identidad, confort y carácter
a cada proyecto, integrándose de forma perfecta
en espacios residenciales, comerciales y de hospitalidad
para realzar la experiencia y percepción de cada ambiente.

Descubre nuestra nueva linea de luminarias DECORATIVAS
para interiores, y encuentra la luminaria ideal
para dar vida a tus espacios.

Déjate inspirar por eclipxa indoor.

ACCENT LIGHTING

APLIQUES Y DOWNLIGHTS

Diseñados para integrarse a la arquitectura y crear ambientes únicos, con una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos.

Cada luminaria de esta selección forma parte del diseño interior, aportando luz funcional y decorativa, que realza la identidad de cada espacio.






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM

Aplique lineal tubular, dimeable, que combina tecnología y diseño para crear ambientes interiores modernos, cómodos y funcionales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.

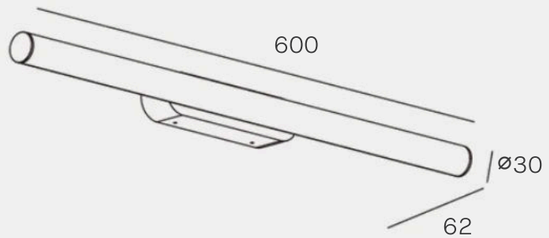

CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø30×600MM
PROTECCIÓN: IP20

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K

COLORES

BLANCO NEGRO

ACABADO

ARENOSO

IP
20

CRI
>90

220V
AC

Profundidad total 62mm

MODO DE OPERACIÓN: CONTROL TACTIL INTEGRADO, PULSACION CORTA PARA ENCENDER/APAGAR Y PULSACION LARGA PARA ATENUAR

2 AÑOS GARANTÍA






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM-SENSOR

Aplique lineal tubular con sensor de presencia y control por gestos integrados, diseñado para ofrecer una experiencia de iluminación intuitiva y una ambientación moderna.

Sensor integrado para encendido y dimerizado.

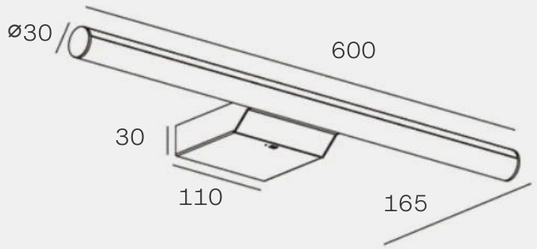

CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×600MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 1344 LM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Sensor de presencia integrado; control por gesto; soporte para instalación en muro de 30×110mm; profundidad total 165mm

MODO DE OPERACIÓN: DESLIZAR BREVEMENTE PARA ENCENDER/APAGAR Y DESLIZAR PROLONGADAMENTE PARA ATENUAR MEDIANTE GESTO DE MANO A 10 CM





2 AÑOS GARANTÍA

APLIQUE INTERIOR

METZ BIDIRECCIONAL

Aplique para muro cilíndrico bidireccional, discreto y minimalista, ideal como luz decorativa en espacios interiores.







CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×93 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 336 LM

METZ ORIENTABLE

Aplique para muro versión orientable de Metz, con cabezal articulado que permite dirigir el haz de luz según la composición de cada espacio.

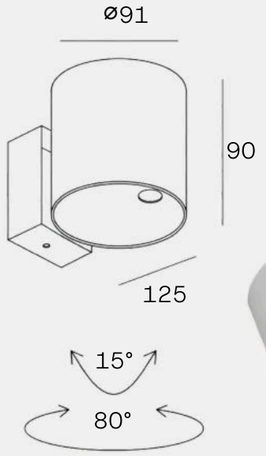



CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120°+30°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×125 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 459 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC


Cuerpo movil orientable 80° (rotación)/Basculación 15°


APLIQUE INTERIOR

EVE MOVIL

Luminaria circular decorativa móvil, de doble anillo, que crea un efecto de luz envolvente tipo eclipse sobre el muro.



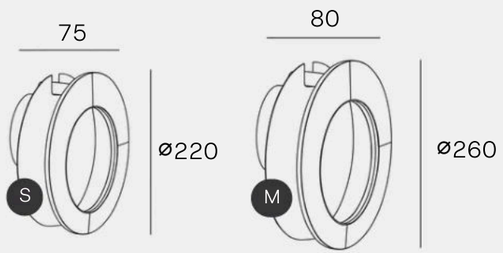



	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	5W	ø220×75 MM
M	7W	ø260×80 MM

PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 434 LM / 154 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Cuerpo movil 350º (rotación)/Basculación 90º




APLIQUE INTERIOR

CLOCX MOVIL

Luminaria lineal de muro móvil, minimalista, de rotación mecánica de 360º sobre eje central con punto de luz focal en un extremo (opcional), lo que permite crear composiciones artísticas e iluminar el muro al mismo tiempo.



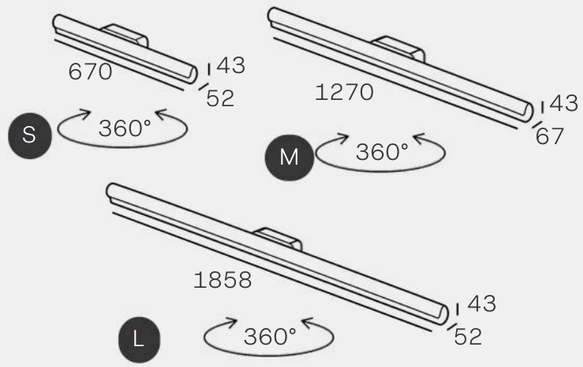

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	10W	670×43×52 MM
M	15W	1270×43×67 MM
L	20W	1858×43×52 MM

PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 385 LM


TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K


COLOR

NEGRO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

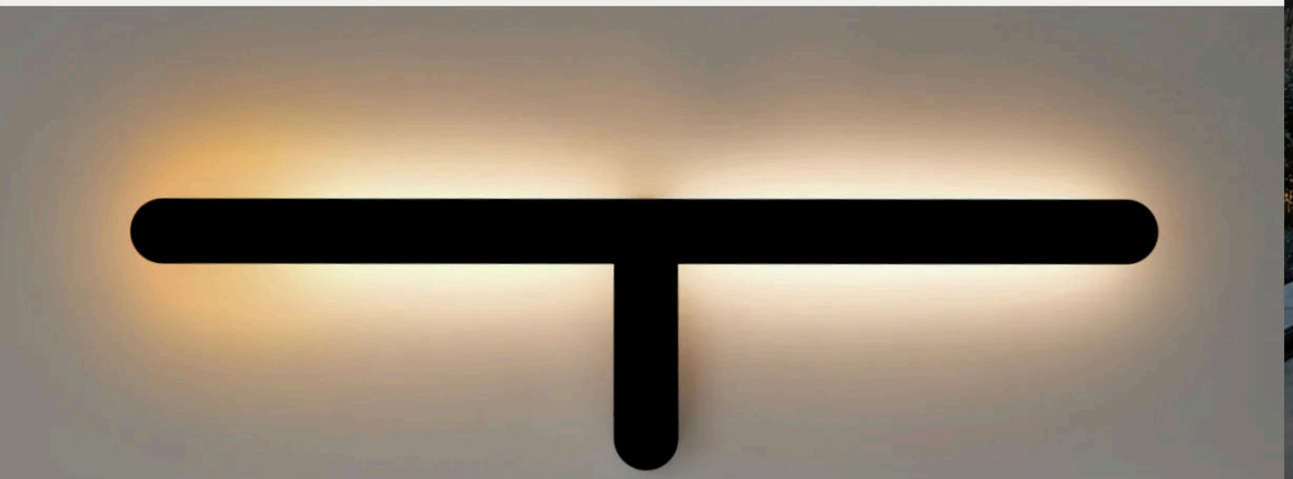



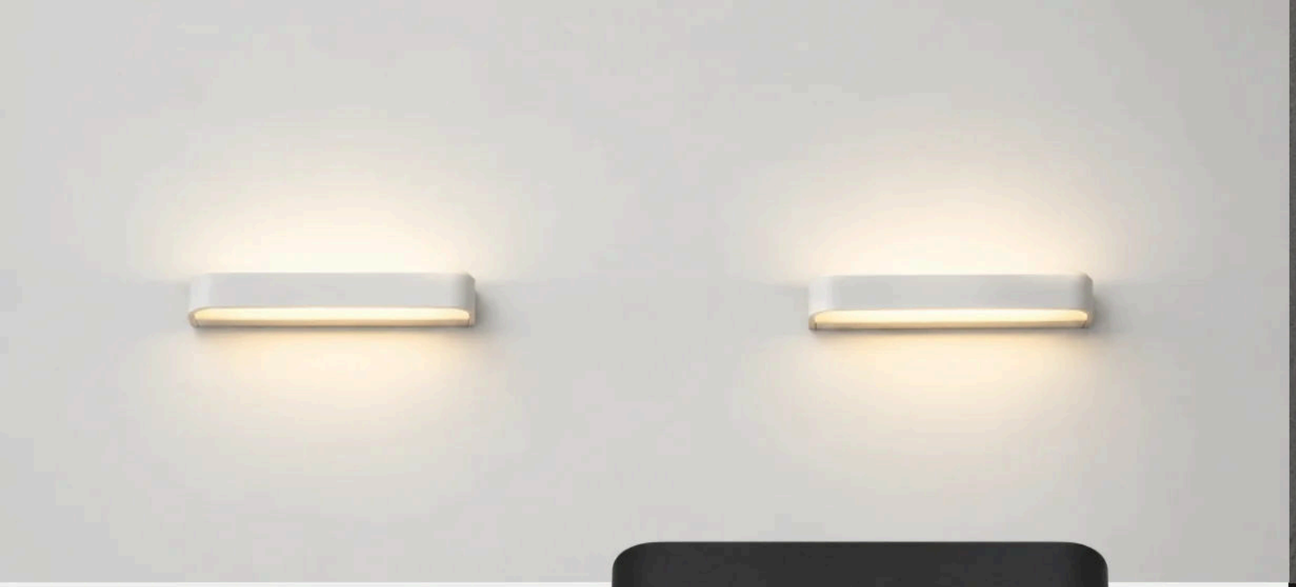




APLIQUE INTERIOR

SELINI

Luminaria para muro, de líneas redondeadas, cuyo diseño permite un resplandor de luz perimetral uniforme y suave, generando un efecto de doble salida de luz.

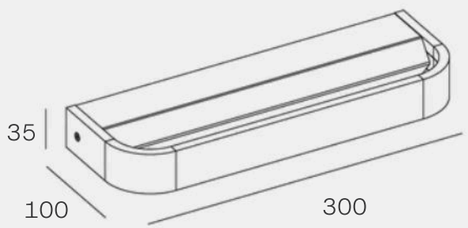


CONSUMO: 5W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 300×100×35 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 280 LM

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K 4000K
COLORES: BLANCO NEGRO
ACABADO: ARENOSO

IP 20 | CRI >90 | 220V AC

Luz difusa, su diseño permite un resplandor de luz perimetral, generando un efecto de doble salida de luz



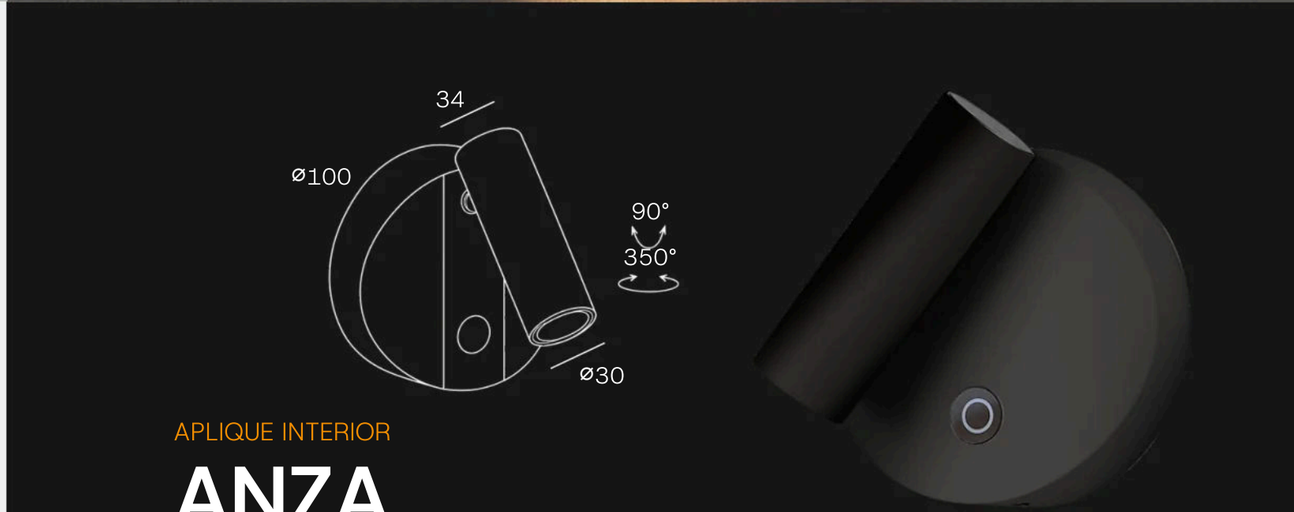

APLIQUE INTERIOR

ANZA

Luminaria para muro minimalista, orientable,
con control táctil integrado para encendido y dimerizado.
Incluye puerto USB.

CONSUMO: 7W
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø100×34 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 364 LM

PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA | PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K 4000K
COLOR: BLANCO NEGRO

SHORT PRESSION: ON/OFF | LONG PRESSION: DIM | IP 20 | CRI >90 | 220V AC


APLIQUE INTERIOR

NELLO

Aplique de muro para embutir, ideal como step light o luz guía, pensado para señalizar escalones y circulaciones interiores.

CONSUMO: 3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 80×80×40MM



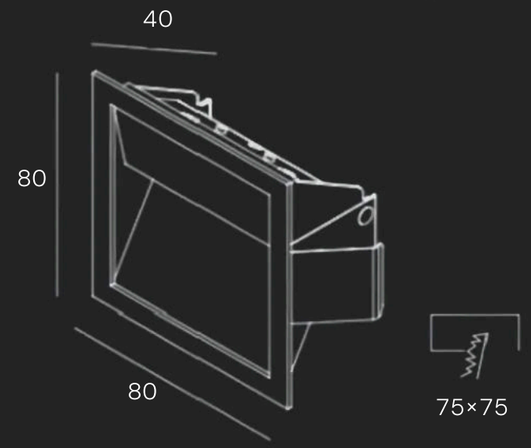

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ALUMINIO

IP
20

CRI >90

220V AC

ACCESORIO **NELLO**

COLOR
NEGRO


IP
20

DIMENSIÓN TÉCNICA: 84×130×50MM



PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 45 LM


2 AÑOS GARANTÍA

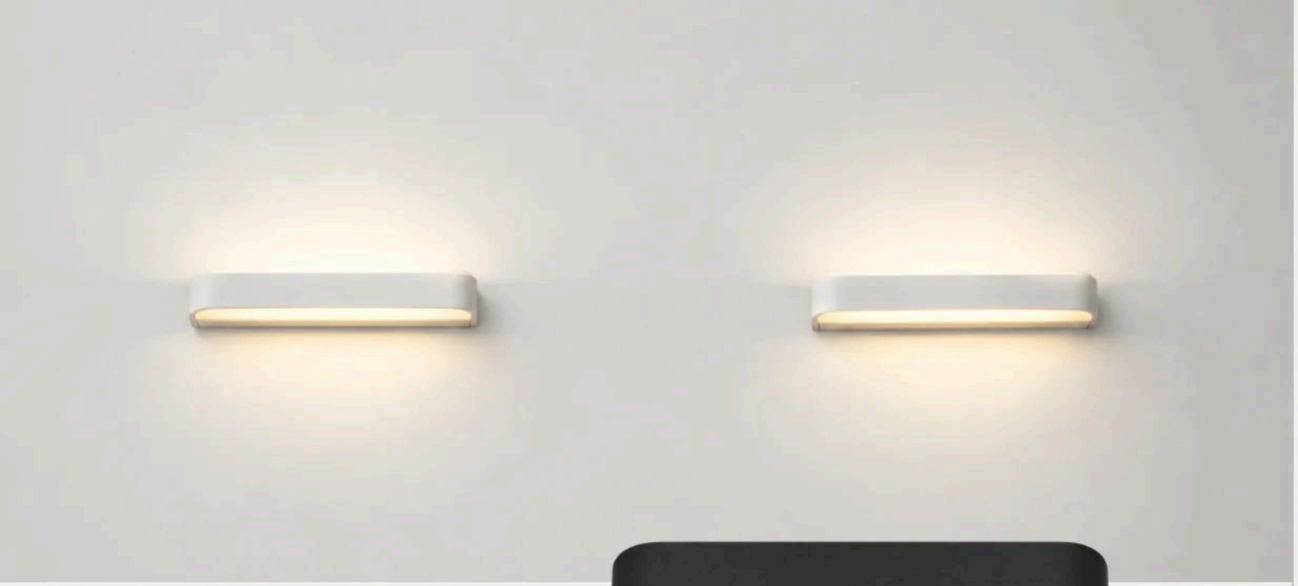

APLIQUE INTERIOR

SELINI

Luminaria para muro, de líneas redondeadas, cuyo diseño permite un resplandor de luz perimetral uniforme y suave, generando un efecto de doble salida de luz.

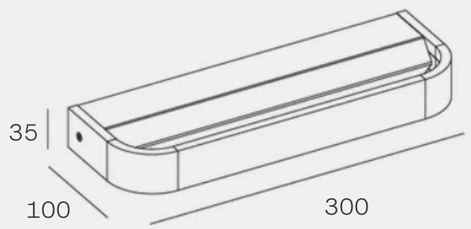

CONSUMO: 5W

DIMENSIÓN TÉCNICA: 300×100×35 MM

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K 4000K

COLORES: BLANCO NEGRO

ACABADO: ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

APLIQUE INTERIOR

JULIA SENSOR

Aplique de muro para embutir, ideal como step light o luz guía con sensor de presencia y de luz, pensado para señalizar escalones y circulaciones interiores.



CONSUMO: 3W

DIMENSIÓN TÉCNICA: 65×65×28.5 MM

TEMPERATURA COLOR: 2700K 3000K

COLORES: BLANCO CAFÉ

IP	CRI	220V
20	>90	AC

ACCESORIO JULIA


COLOR: NEGRO

IP
20

PROTECCIÓN: IP20



DIMENSIÓN TÉCNICA: 71×50 MM

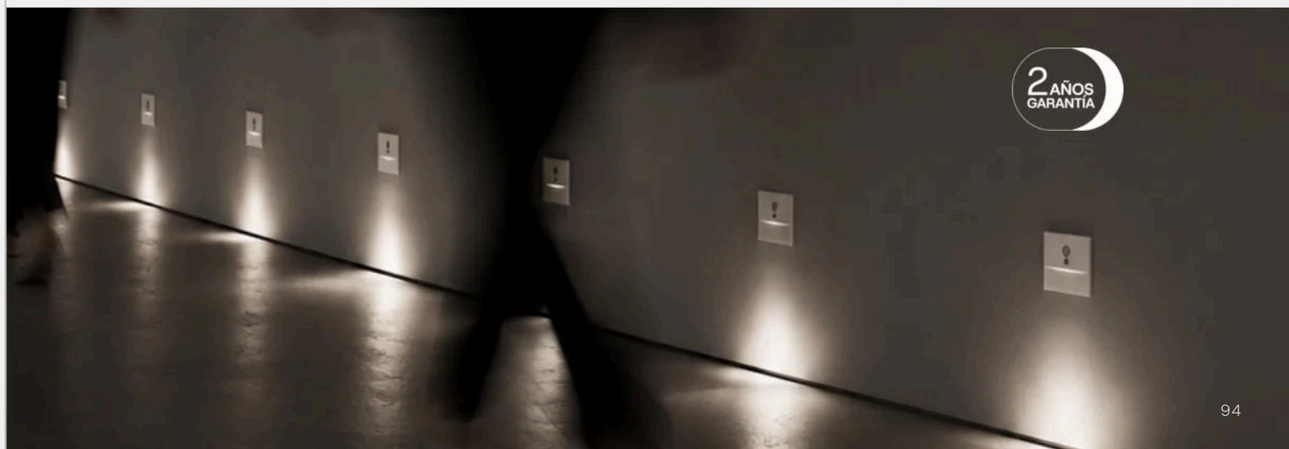



DOWNLIGHT

RAVENNA

Luminaria para sobreponer con difusor microprismático de diseño minimalista, ideal para espacios de interior y exterior.

ÁNGULO DE APERTURA: 80°

PROTECCIÓN: IP44

CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
7W	85×70 MM
15W	110×75 MM
20W	185×80 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K


COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
44	>90	AC





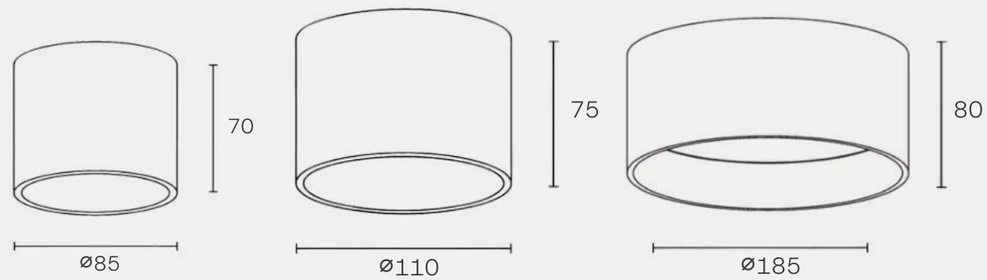






DOWNLIGHT

SUN

Luminaria para sobreponer orientable tipo spot, ideal para crear iluminación de acento y destacar elementos en los espacios interiores.

CONSUMO: 7W
ÁNGULO DE APERTURA: 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ⌀115×78 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 225 LM

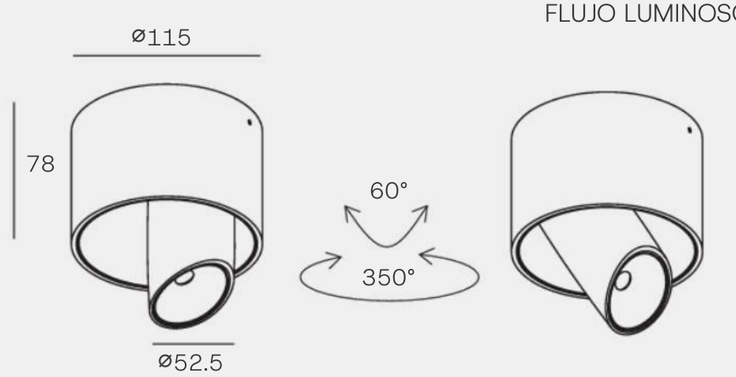

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K

COLORES

BLANCO NEGRO

ACABADO

ARENOSO

IP 20 | CRI >90 | 220V AC

Cuerpo focal orientable 350° (rotación)/Basculación 60°



DOWNLIGHT

LECCO

Luminaria para sobreponer con haz de luz marcado, fuente de luz retraída, diseño moderno y minimalista.

CONSUMO: 20W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 45°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×55 MM
PROTECCIÓN: IP54
FLUJO LUMINOSO: 1191 LM

OTROS DIAMETROS, POTENCIAS Y COLORES A PEDIDO


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLOR
NEGRO

IP	CRI	220V
54	>90	AC

Fuente de luz retraida



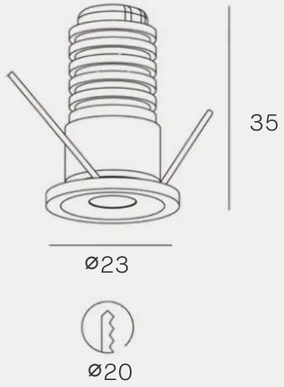

DOWNLIGHT

PICCOLO

Luminaria tipo punto de luz para embutir. Ideal para destacar detalles en espacios interiores.

CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø23×35 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 53 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLORES
BLANCO NEGRO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Diametro de corte Ø23mm, incluido mini driver






DOWNLIGHT

TRANSFORMER ORIENTABLE

Luminaria para embutir orientable tipo spot, ideal para crear iluminación de acento y destacar elementos en los espacios interiores.

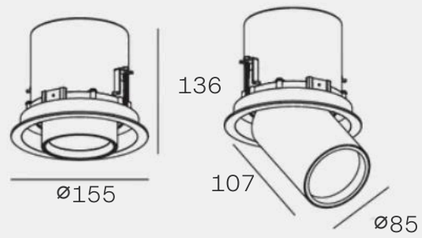

CONSUMO: 25W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø155×136×107 MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 1914 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K


COLORES
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Cuerpo focal orientable 350° (rotación)/Basculación 90°, incluido driver externo


2 AÑOS GARANTÍA

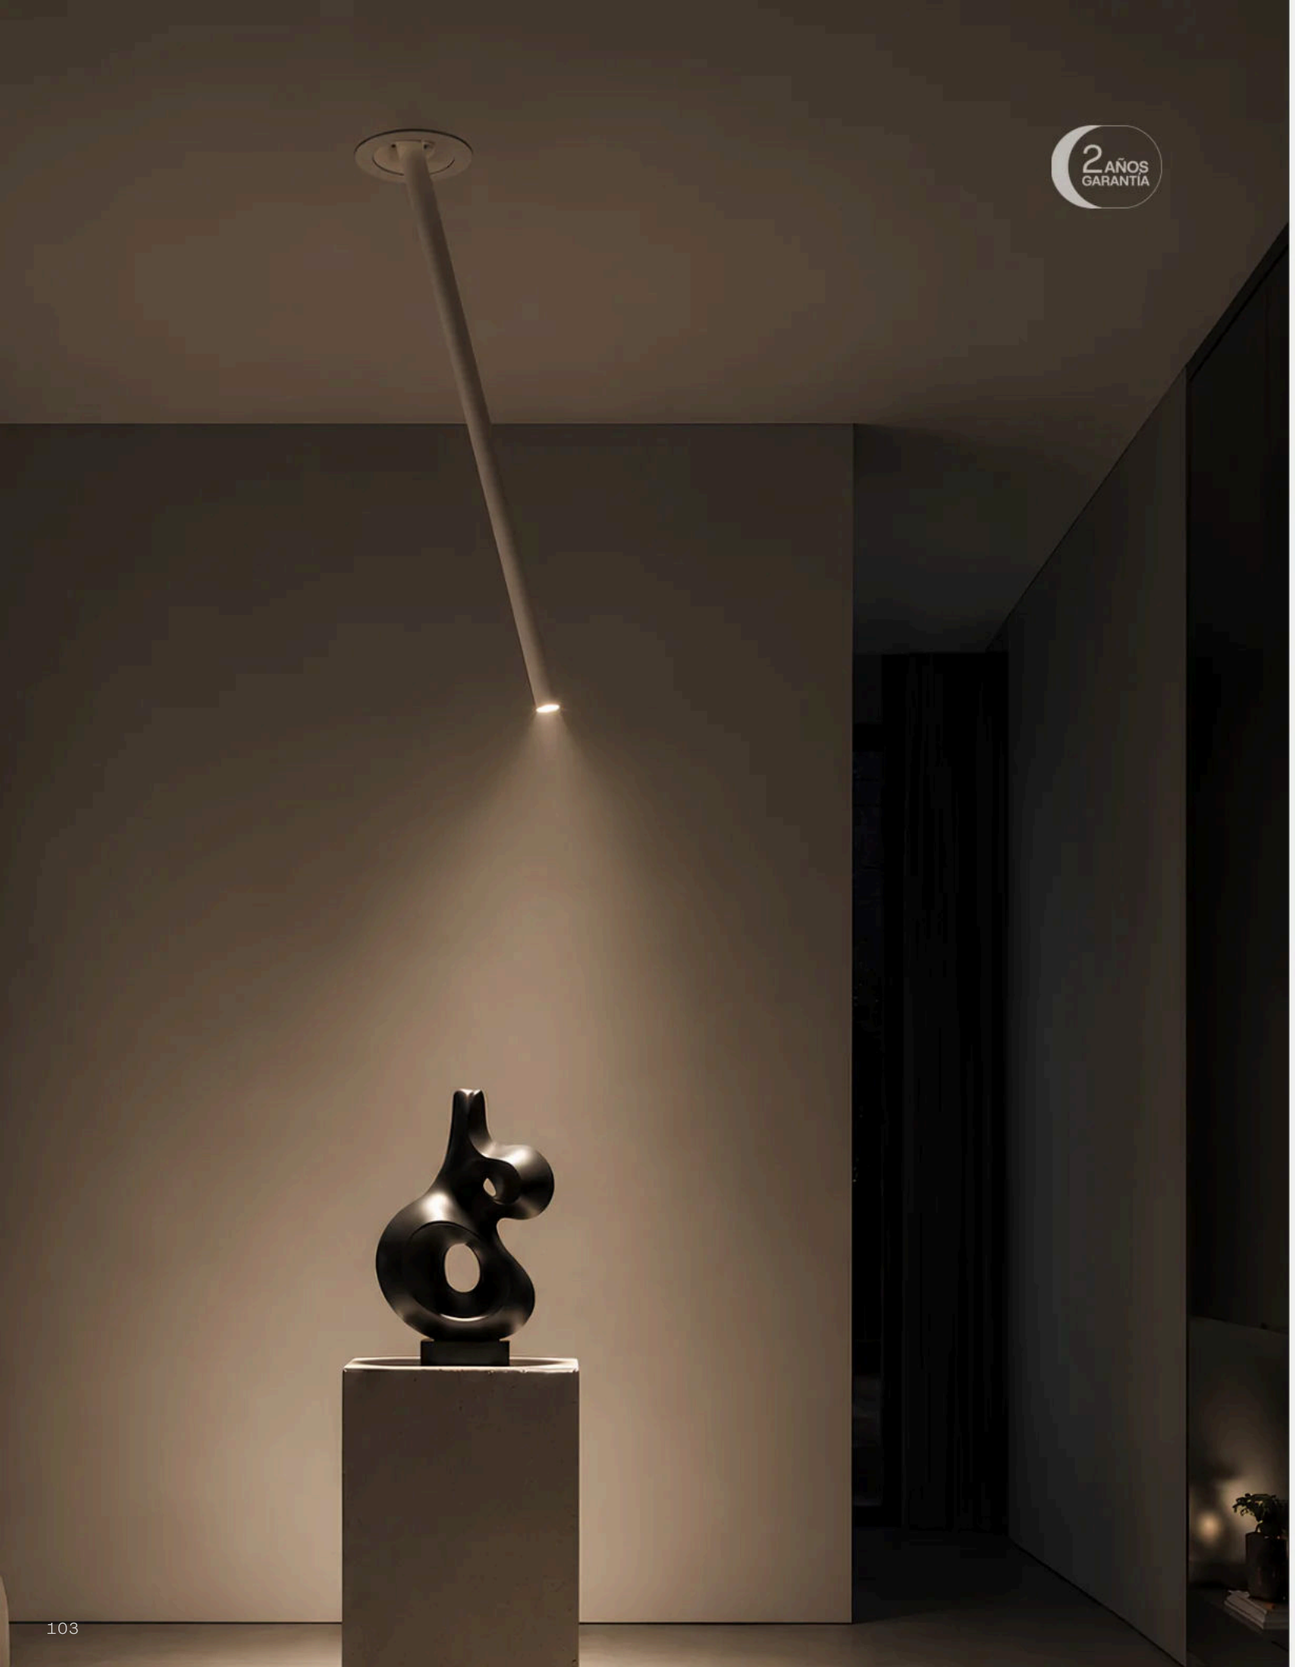

DOWNLIGHT

GUNTER

Luminaria para embutir con cuerpo orientable y basculante, ideal para generar luz de acento en espacios interiores.

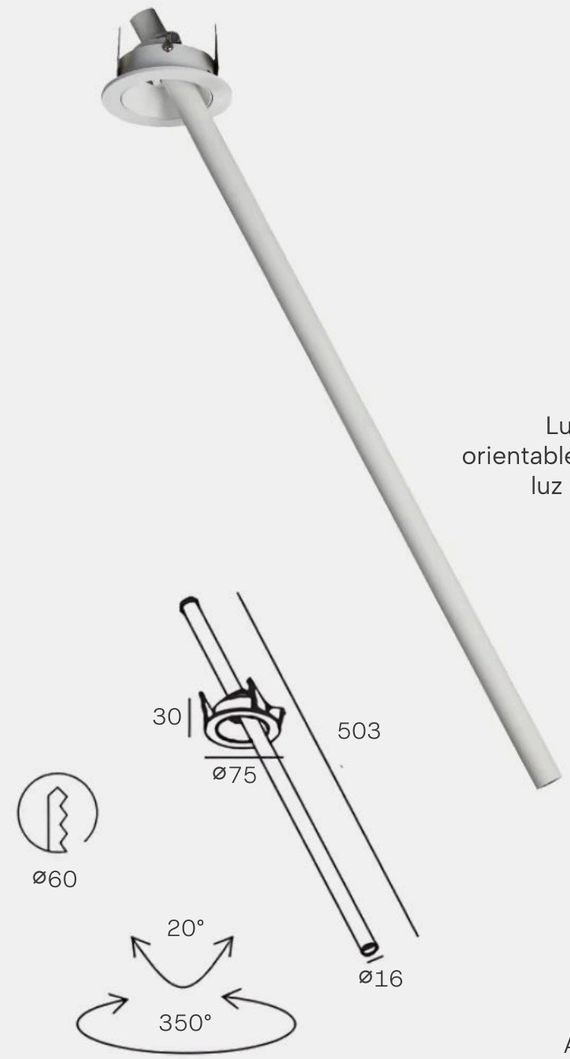

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 16×503 MM

PROTECCIÓN: IP20

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K

COLOR

BLANCO NEGRO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Luminaria orientable con cuerpo basculante 20º y rotatorio de 350º, base ø75mm

AMBIENT LIGHTING


LUMINARIAS DE PIE Y COLGANTES


Diseñadas para iluminar y decorar los espacios simultaneamente, aportan estética y crean ambientes acogedores.

Esta selección recoge alternativas que permiten iluminar áreas específicas, complementando la iluminación general y se convirtién en parte del diseño.





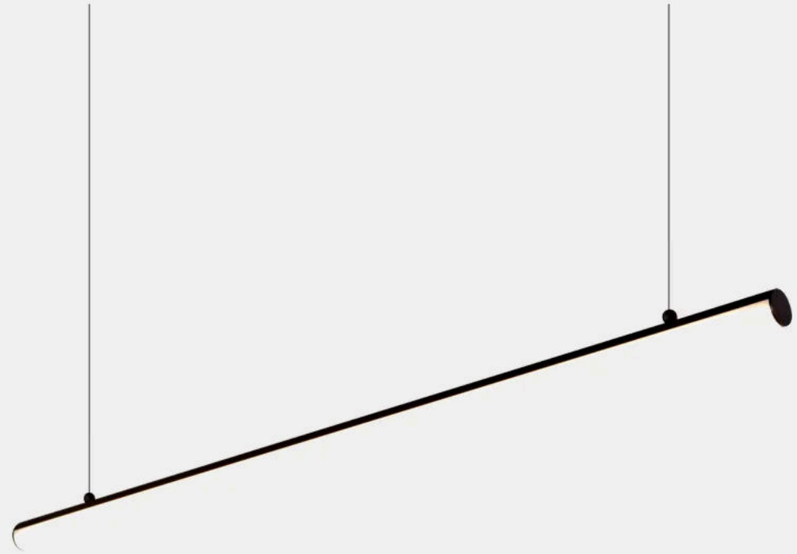

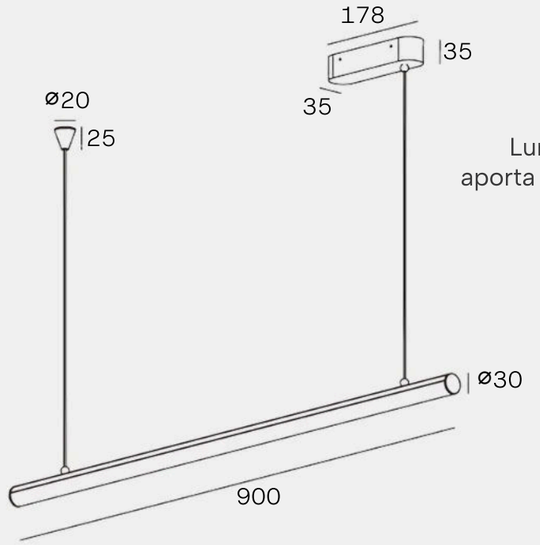

LUMINARIA COLGANTE

ALICE

Luminaria suspendida lineal tubular que aporta una iluminación uniforme y elegante.

CONSUMO: 20W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: ø30×900MM
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 1514 LM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K


COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Control por gesto (sensor de proximidad)


MODO DE OPERACIÓN: DESLIZAR BREVEMENTE PARA ENCENDER/APAGAR Y DESLIZAR PROLONGADAMENTE PARA ATENUAR MEDIANTE GESTO DE MANO A 10 CM

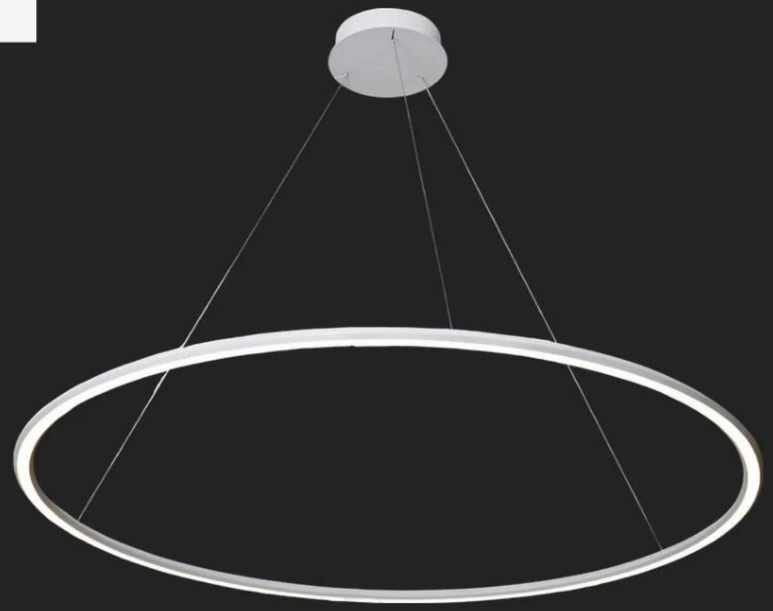

LUMINARIA COLGANTE

ANILLO ROSA

Lámpara suspendida con forma de anillo super slim con diseño elegante.

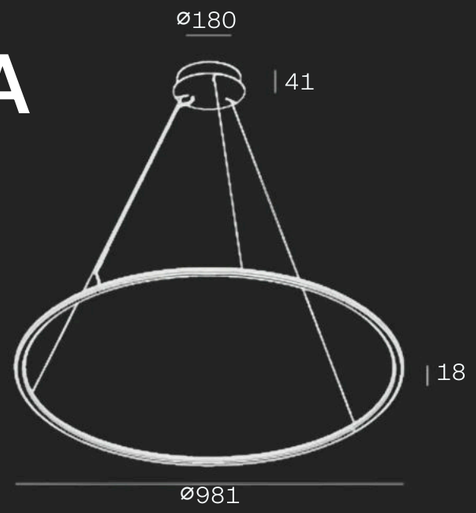

CONSUMO: 38W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
MATERIAL: ALUMINIO
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 2195 LM

DIAMETRO DE 654MM Y 1236MM A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLOR
BLANCO NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP	CRI	220V
20	>90	AC

Diseño en formato anillo delgado





LUMINARIA COLGANTE

GUNTER

Lámpara tubular con diseño minimalista para espacios interior.


CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø16×500 MM

PROTECCIÓN: IP20

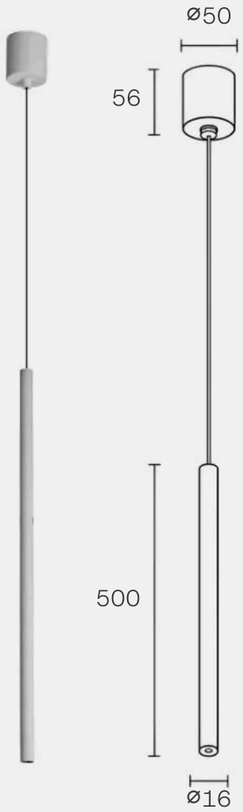

OTRAS ALTURAS DE TUBO A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K

COLORES

BLANCO NEGRO

IP	CRI	220V
20	>90	AC



LUMINARIA DE PIE

ROSA FLOOR LAMP



Lámpara de pie lineal inclinable en 25º, ideal para espacios residenciales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.

CONSUMO: 18W
ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 1604×26×18 MM
PROTECCIÓN: IP20

UNA PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA LA LUZ | UNA PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD DE LA LUZ

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K

COLOR

NEGRO

SHORT PRESSION	LONG PRESSION			
ON/OFF	DIM	IP 20	CRI >90	220V AC

Instalación plug-in (cable 2m y enchufe incluido), luminaria inclinable 25º, pedestal de ø250mm, control tactil integrado (pulsacion corta ON/OFF y dimerización con pulsación larga)



LUMINARIA DE PIE

BECK LAMP

Lámpara de pie con base tipo ornamental tipo macetero con luminaria colgante, para espacios interiores.

CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24° | 30°
MATERIAL: ALUMINIO
PROTECCIÓN: IP20
FLUJO LUMINOSO: 558 LM

TAMBIEN DISPONIBLE CON 2 COLGANTES 2×10W

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K

COLOR
NEGRO

ACABADO
ARENOSO

IP 20 | CRI >90 | 220V AC

Instalación plug-in (cable y enchufe incluido), pedestal ø300×260mm y altura máxima de suspensión 2660mm y mínima 2463mm







Descubre una nueva forma de iluminar con

eclipxa®

deco & outdoor lighting





eclipxa®

Luminarias decorativas
que transforman interiores
y exteriores

Encuentra estos productos en

luminova® LIGHTING STORE EXPERIENCE | CROMATIX® Lighting Intelligence

SHOWROOM
Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE RETIRO Y POST-VENTA
Av. Américo Vespucio 886, Local N°2, Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl