



BOOKLET

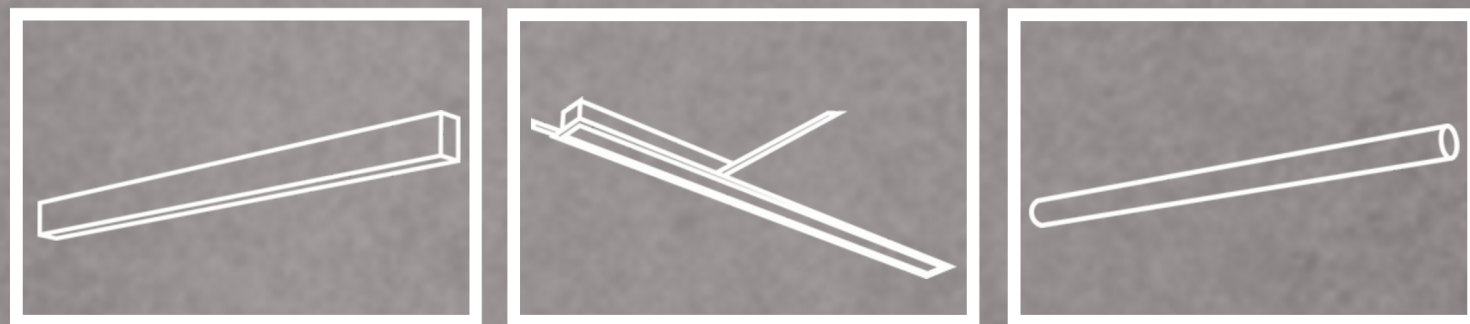

XLINE | TUBULAR | OPTICS

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX01 -3535

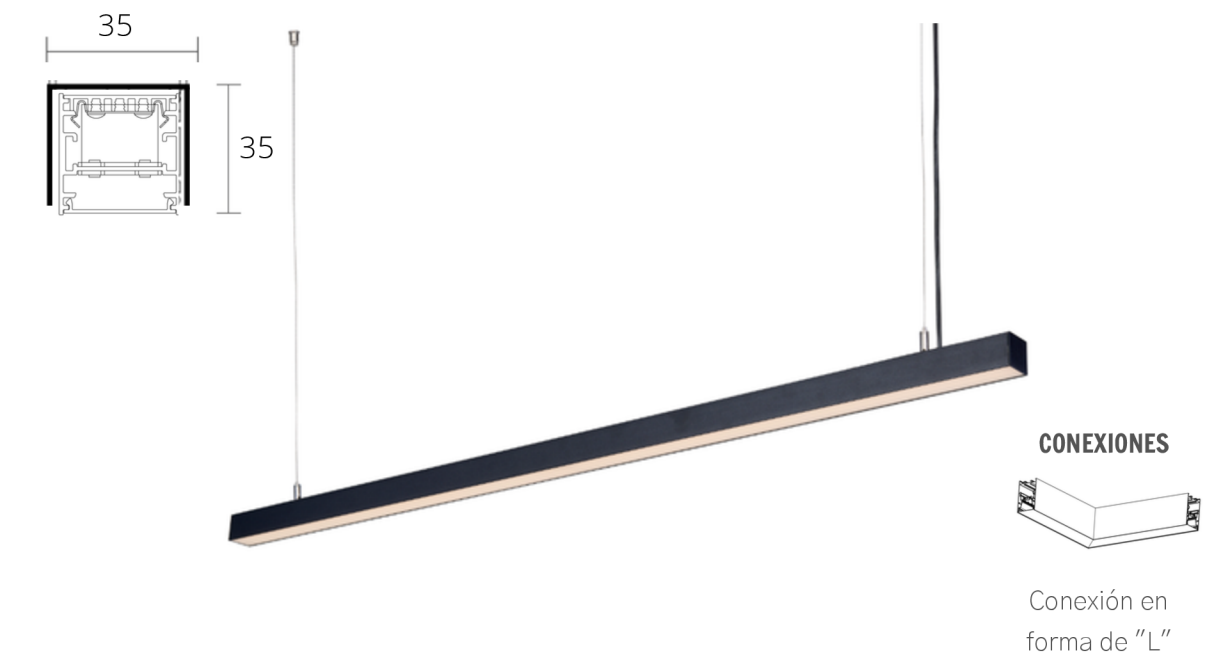

Equipo lineal LED SX01-3535 con instalación independiente para suspender o sobreponer, con difusor opal y driver integrado. Iluminación directa o directa/indirecta. Eficiencia de 100Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX01-3535-570	570	10W
35mm*35mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	SX01-3535-1130	1130	20W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX01-3535-1690	1690	30W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno On /off Externo-Dimeable	>82 >90	SX01-3535-2250	2250	40W



Residencial.
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arquitecto.



Residencial.
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arquitecto.



Residencial.
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arquitecto.



1. CARDIF | Lighting Design y Arquitectura: GrupoE. | 2. INDURA | Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Armas Elton Arquitectos | 3. Cocina EB | Diseño y fabricación:SIEN KITCHEN. | 4. Oficinas MAGASICH | Lighting Design: Diseño de Luz. Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arquitectos | 5. Oficinas Compass Group | Arquitectura: Del Toro Arquitectos. Lighting Design: CONTRALUZ | 6. Centro de Investigaciones JRI | Arquitectura: De Toro & Sitja.

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX07-5080



Equipo lineal LED SX07-5080 independiente o continuo para sobreponer o suspender, con difusor opal o microprismático, y driver integrado. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX07-5080-570	570	18W
50mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	SX07-5080-1130	1130	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX07-5080-1690	1690	54W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX07-5080-2250	2250	72W



Oficinas INERSA.
Lighting Design: CONTRALUZ.
Arquitectura: Nicolas Arancibia Arquitecto.



CASAS ARBOLITO.
Arquitectura: PUA DISEÑO.



Oficinas FORUS.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos.

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX07-5080



SX07-5080M

Módulo de Ópticas



SX07-5080C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas




SX07-5080T/TM/TC

Riel + Difusor Opal + Módulo de Ópticas




CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"




Conexión en forma de "T"



Conexión en forma de "V"

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX07-5080M-570	570	18W
SX07-5080M-1130	1130	36W
SX07-5080M-1690	1690	54W
SX07-5080M-2250	2250	72W
SX07-5080C-1130	1130	18W + 2*5W
SX07-5080C-1690	1690	18W + 4*5W
SX07-5080C-2250	2250	36W + 4*5W
SX07-5080T-2250	2250	24W + N* Spot
SX07-5080TM-2250	2250	4*5W + N*Spot
SX07-5080TC-2250	2250	24W + 2*5W+ N*Spot

Equipos lineales independientes o continuos para suspender o sobreponer con driver interno. Combina el difusor opal, el riel con proyectores y los módulos de ópticas en una misma línea. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.

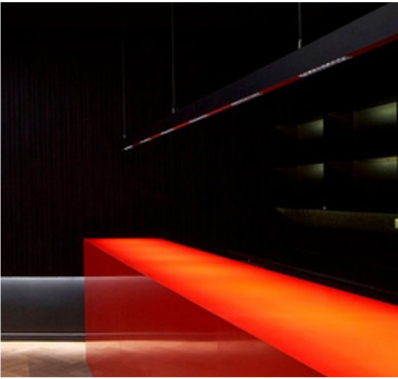

Teatro del Ángel
Lighting Design: Antonia Peón Vega/
Matías López
Arquitectura: Alberto Moletto



Showroom Scanavini.
Lighting Design: Victoria Campino.
Arquitectura: AJS Arquitectura.



Cowork - HOTEL NODO.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: OArquitectos .

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580



Equipo lineal LED SX08-3580 independiente o continuo para sobreponer o suspender, con difusor opal y driver integrado. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08-3580-570	570	18W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	SX08-3580-1130	1130	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX08-3580-1690	1690	54W
3000K / 4000K	DALI DIM 0-10V	Interno	>82 >90	SX08-3580-2250	2250	72W



Oficinas IGS GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos.



LAUNCH Coworking.
Arquitectura: Centralcorp.



Showroom BASH Vespucio.
Arquitectura: WORKPLACES.

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580



SX08-3580M

Módulo de Ópticas




SX08-3580MC

Ópticas Continuas



SX08-3580C


Difusor Opal + Módulo de Ópticas

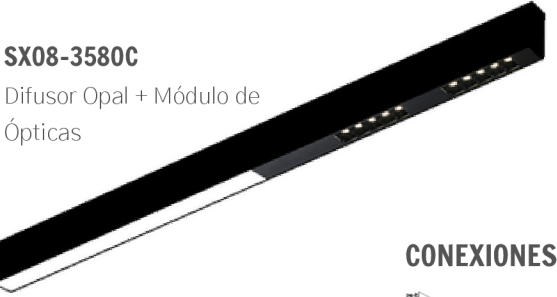

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08-3580M-570	570	10W (2*5W)
SX08-3580M-1130	1130	20W (4*5W)
SX08-3580M-1690	1690	30W (6*5W)
SX08-3580M-2250	2250	40W (8*5W)
SX08-3580MC-660	662	25W (5*5W)
SX08-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
SX08-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
SX08-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
SX08-3580C-1130	1130	18W + 2*5W
SX08-3580C-1690	1690	27W + 4*5W
SX08-3580C-2250	2250	36W + 4*5W

Equipos lineales independientes o continuos para suspender o sobreponer con driver interno. Combina el difusor opal, los módulos de ópticas y ópticas continuas en una misma línea. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.


CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"



Conexión en forma de "T"



Conexión en forma de "V"



ANAMAYA TEA BAR.
Arquitectura: Linares Gajardo Arquitectos.



Cocina.
Arquitectura: Nicolás Arancibia Arquitecto.



Centro de Investigación JRI.
Arquitectura: De Toro & Sitja Arquitectos.

SERIE XLINE / EMBUTIDO

EX02-4737



Equipo lineal independiente o continuo para embutir, EX02-4737 con difusor opal o difusor microprismático, y driver incluido externo. Iluminación directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas. Largos estándar y largos especiales para cielo americano.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX02-4737-570	570	12W
47mm*37mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	EX02-4737-1130	1130	24W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	EX02-4737-1690	1690	42W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90	EX02-4737-2250	2250	48W



Oficinas MAGASICH.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arquitectos.



Sala de Clase Colegio Saint George.
Lighting Design: Docevolts.
Arquitectura: Elton Deves Arquitectos.



Oficina DITEC CE.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Errázuriz Arquitectos.

SERIE XLINE / EMBUTIDO

EX02-4737



EX02-4737M

Módulo de Ópticas



EX02-4737MC

Ópticas Continuas



EX02-4737C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (mm)	Potencia
EX02-4737M-570	570	10W (2*5W)
EX02-4737M-1130	1130	20W (4*5W)
EX02-4737M-1690	1690	30W (6*5W)
EX02-4737M-2250	2250	40W (8*5W)
EX02-3580MC-660	662	25W (5*5W)
EX02-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
EX02-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
EX02-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
EX02-4737C-1130	1130	22W (2*5W + 12W)
EX02-4737C-1690	1690	35W (4*5W + 15W)
EX02-4737C-2250	2250	44W (4*5W + 24W)


Equipos lineales independientes o continuos con marco para instalación empotrada EX02-4737 con difusor opal y módulos ópticos para iluminación focal. Emisión directa. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Vida útil de hasta 50,000 horas.



Hotel Nodo-Cowork
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: OArquitectos.




Oficinas INDURA.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos.

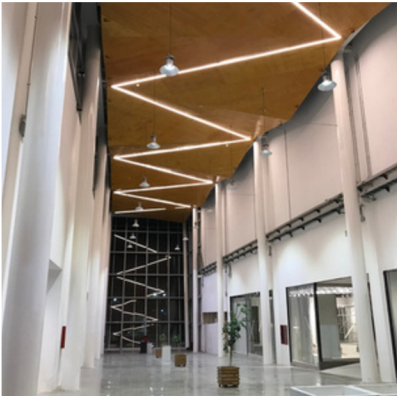

Hall del Mall OUTLET PARK, Viña del Mar.
Lighting Design: LUXIA Lighting.
Arquitectura: UNO Arquitectos.

SERIE XLINE / SUSPENSIÓN VERTICAL

TX12-80

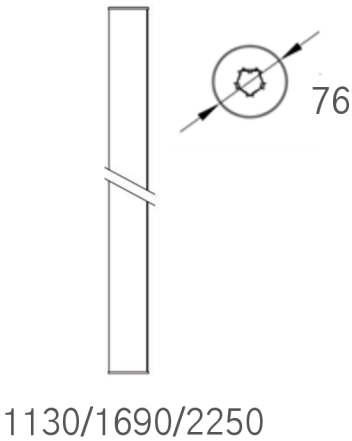

Perfil LED TX12-80 para suspender verticalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo. Eficiencia de 100lm/w (+-5%). Vida útil de 50.000 horas. Ángulo de apertura de 360°.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	TX12-80-1130-24W	1130*Ø76	24W
1130*Ø76mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	TX12-80-1690-36W	1690*Ø76	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	TX12-80-2250-48W	2250*Ø76	48W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			



Launch Coworking
Arquitectura y Habitación: Launch coworking



Imagen referencial.



IHall de edificio
Arquitectura y Diseño: Orlando Gatica Studio.

SERIE TUBULAR / SUSPENDIDO

TX11-60 / TX13-120



Perfil tubular LED TX11-60 / TX13-120 para suspender horizontalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo. Eficiencia de 100lm/w (+-5%). Vida útil de 50,000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Diámetro	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	TX11-60-1130	1130	36W
Ø60mm Ø120mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/w	IP20	TX11-60-2250	2250	72W
Temperature (K)	Control	Driver	CRI:>	TX13-120-2250	2250	72W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			



Oficinas TECH-K.
Arquitectura y Habitación: Centralcorp.



Oficinas IGS GROUP.
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos.



Oficinas MACAL.
Arquitectura: Nicolas Arancibia Arquitecto.


SERIE OPTICS / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580/ M1,M2,M3




SX08M1-3580-140

1 Módulo de Óptica




SX08M2-3580-274

2 Módulos de Ópticas



1 Módulo contiene
5 Ópticas



SX08M3-3580-408

3 Módulos de
Ópticas



Con su diseño minimalista que incorpora ópticas para montaje en superficie, permite una variedad de posibles aplicaciones que se integran armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08M1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX08M2-3580-274	274	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX08M3-3580-408	408	30W

La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.



Oficinas MAGASICH.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arquitectos.



BUPA Las Condes.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Luis Villanueva.



Terminal TURBUS.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Estudio FES Arquitectos.


SERIE OPTICS / EMBUTIDO

EX04-4549/ M1,M2,M3



EX04M1-4549-147

1 Módulo de Óptica




EX04M2-4549-280

2 Módulos de
Ópticas



1 Módulo contiene
5 Ópticas



EX04M3-4549-412

3 Módulos de
Ópticas



Con su diseño minimalista incorporando óptica para montaje empotrado, permite una variedad de posibles aplicaciones integrándose armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX04M1-4549-147	147	10W
45mm*49mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	EX04M2-4549-280	280	20W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	EX04M3-4549-412	412	30W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			

La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.



Oficinas MAGASICH.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arquitectos.



Showroom DITEC, Jaguar y Land Rover.
Lighting Design: LEVO Studio.
Arquitectura: Rodrigo Errazuriz Arquitectos.




Terminal TURBUS.
Lighting Design: Diseño de Luz.
Arquitectura: Estudio FES Arquitectos.

SERIE OPTICS / SOBREPUESTO ASIMÉTRICO


SX08-3580/ W1,W2,W3



SX08W1-3580-140
1 Módulo de Óptica



SX08W2-3580-274
2 Módulos de Ópticas

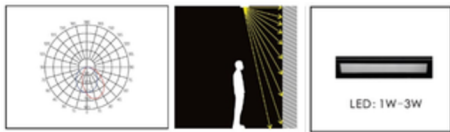


SX08W3-3580-408
3 Módulos de Ópticas



Equipo LED Asimétrico, SX08W1-3580 para sobreponer. Equipado con un controlador sin parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen con eficacia de 80 Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08W1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	80Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX08W2-3580-274	274	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX08W3-3580-408	408	30W

La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.

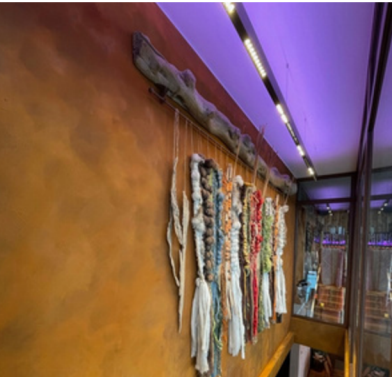

Proyecto Residencial.
Lighting Design: Propuesta CROMATIX



Tienda de Artesanías de Chile.
Lighting Design: Antonia Peón Vega
Diseño de montaje: Carolina del Piano





Tienda de Artesanías de Chile.
Lighting Design: Antonia Peón Vega
Diseño de montaje: Carolina del Piano

SERIE OPTICS / EMBUTIDO ASIMETRICO



EX04-4549/ W1,W2,W3




EX04W1-4549-147
1 Módulo de Óptica



EX04W2-4549-280
2 Módulos de Ópticas

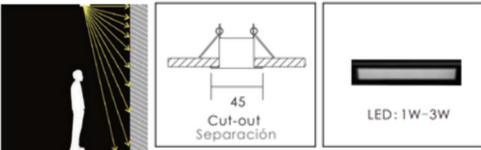

EX04W3-4549-412
3 Módulos de Ópticas

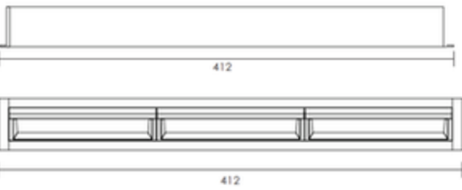

Equipo LED Asimétrico, EX04W1-4549 para embutir. Equipado con un controlador sin parpadeo y un chip LED SMD de alto lumen con eficiencia de 80 Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX04W1-4549-147	147	10W
45mm*49mm	AC220-240V/ AC100-277V	80Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	EX04W2-4549-280	280	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90	EX04W3-4549-412	412	30W


La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.



Vista Libre.
Lighting Design: MA Studio.
Arquitectura: PUA Diseño.



Vista Libre.
Lighting Design: MA Studio.
Arquitectura: PUA Diseño.

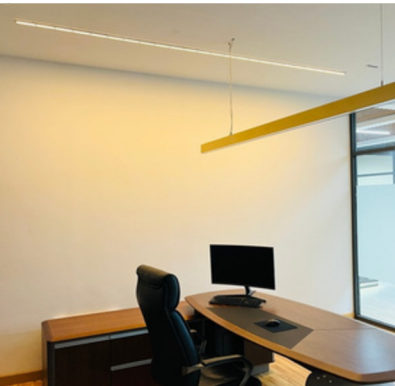

Oficina CROMATIX Factory.
Lighting Design: CROMATIX.



1. DITEC Jaguar and Land Rover Showroom | Lighting Design: LEVO Studio | Arquitectura: Rodrigo Errazuriz.
 2. Oficina M&A | Arquitectura y Diseño: Studio H | 3. Coordinador Eléctrico Nacional
 Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Iglesias Arquitectos | Arquitectura Interior: O Arquitectos.

Encuentra estos productos en

luminova
 LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX
 Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile.

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile.

+56 2 2310 3810 | info@luminova.cl | www.luminova.cl | [@luminova.cl](https://www.instagram.com/luminova.cl)