

BOOKLET



DOWNLIGHTS





luminova.cl

DOWN LIGHTS



Follow us    cromatix_lighting

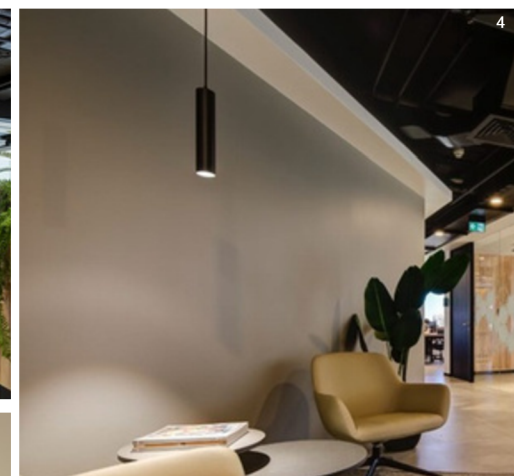

1. Oficinas BCI Pagos | Lighting Design y Arquitectura: Collective Arq.
2. Colegio Saint George | Lighting Design: Doce Volts. Arquitectura: Elton Deves Arquitectos.
3. Oficina BNP Paribas Cardif | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E Arquitectura y Construcción.
4. Oficinas MK | Arquitectura y Diseño Interior: O Arquitectos.
5. Oficinas BCI Pagos | Lighting Design y Arquitectura: Collective Arq.
6. Tienda Samsung | Arquitectura: Cheil Chile

AMPOLLETAS / PARA FRENTE STARX

BRIX



Lámpara BRIX para incorporar en frente de downlight para embutir, compatible con formato GU10. Vida útil de hasta 50,000 hrs. Angulos posibles: 12°, 24°, 36°

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura	Potencia
	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)			
Temperatura (K)	AC 220 50/60Hz	80Lm/W	IP	BRIX-5W	5W
	2700K/ 3000K / 4000K	Control ON-OFF 0-10V y DALI (A pedido)	Driver	BRIX-10W	10W
		Incluido	CRI:>90	BRIX-15W	15W


La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura: Collective Arq.



Oficinas Transtel Nayax
Arquitectura: Espiral Arquitectura



GEELY Las Condes
Arquitectura: INDIGO Arquitectos

SERIE DOWNLIGHTS / EMBUTIDO

STARX GU10



STARX GU10-A DIRIGIBLE

Frente para embutir, dirigit, en forma de círculo, de aluminio, modelo A, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.



STARX GU10-B

Frente para embutir, en forma de círculo, de aluminio, ligeramente retraído con bordes rectos, modelo B, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.



STARX GU10-C

Frente para embutir, en forma de círculo, de aluminio, ligeramente retraído con bordes redondeados, modelo C, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.



Parametros generales			Modelo	Diámetro* altura
Diametro de corte	Voltaje	IP		
75mm	AC 220 50/60Hz	20	STARX GU10-A	Ø88* 34mm
75mm	AC 220 50/60Hz	20	STARX GU10-B	Ø88* 34mm
75mm	AC 220 50/60Hz	20	STARX GU10-C	Ø85*34mm

Frentes para embutir compatibles con ampolleta GU10 o modelo BRIX. Color equipo blanco o negro. Ideal para complementar la iluminación de los espacios.

Se utiliza en: baños, de apoyo en oficinas, en pasillos, etc.



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura: Collective Arq.



Oficinas BNP Paribas Cardif
Lighting Design: Grupo E Arquitectura
Arquitectura: Grupo E Arquitectura



Oficinas BNP Paribas Cardif
Lighting Design: Grupo E Arquitectura
Arquitectura: Grupo E Arquitectura

SERIE DOWNLIGHTS / EMBUTIR

XENTRIC OPAL



Downlight de aluminio para embutir con difusor opal, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 90Lm/W. Ángulo de apertura de 120°. Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura (mm)	Potencia	Lumen output
IP IP20 IP54	Voltaje AC 220 50/60Hz	Eficiencia (Lm/W) 90Lm/W	XENTRIC OPAL-7W	Ø108 * 36	7W	630Lm
			XENTRIC OPAL-12W	Ø138 * 35	12W	980Lm
CRI:> >80 >90 (a pedido)	Control ON-OFF 0-10V y DALI (A pedido)	Driver Incluido	XENTRIC OPAL-18W	Ø190 * 45	18W	2000Lm
			XENTRIC OPAL-25W	Ø240 * 50	25W	2400Lm
Temperatura (K) 3000K / 4000K		Color Blanco/negro	XENTRIC OPAL-30W	Ø240 * 50	30W	3000Lm


La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura: Collective Arq.



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura: Collective Arq.



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura: Collective Arq.

SERIE DOWNLIGHTS / EMBUTIR

XENTRIC R OPAL



Downlight de aluminio para embutir retraído con difusor opal, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 80°. Tunable white o blanco ajustable a pedido

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura(mm)	Potencia	Lumen output
IP IP20	Voltaje AC 220 50/60Hz	Eficiencia (Lm/W) 80Lm/W	XENTRIC R OPAL-10W	Ø137 * 82	10W	905Lm
			XENTRIC R OPAL-18W	Ø165 * 91	18W	1700Lm
CRI:> >80 >90 (a pedido)	Control ON-OFF 0-10V y DALI (A pedido)	Driver Incluido	XENTRIC R OPAL-25W	Ø195 * 107	25W	2050Lm
			XENTRIC R OPAL-30W	Ø195 * 107	30W	2550Lm
Temperatura (K) 3000K / 4000K		Color Blanco/negro	XENTRIC R OPAL-40W	Ø235 * 128	40W	3400Lm

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Colegio Saint George
Lighting Design: DoceVolts
Arquitectura:Elton Deves Arquitectos




Clínica MEDS Florida
Lighting Design: indie iluminación



Oficina ISA ENERGY
Lighting Design y Arquitectura: CASBRO

SERIE XLINE / SOBREPONER-SUSPENDER

XILINDRIC

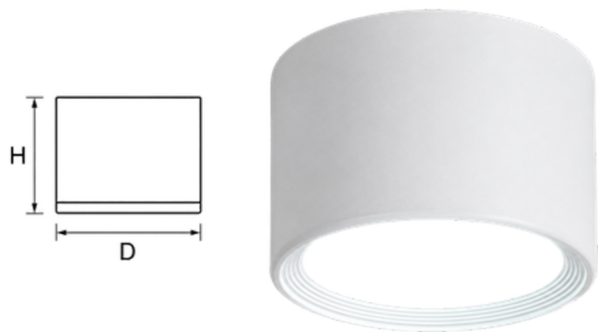

Downlight de aluminio para sobreponer o suspender con vástago o cable para colgar (adicional), compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 120°.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura (mm)	Potencia	Lumen output
IP	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	XILINDRIC 6W	Ø78 * 60	6W	580Lm
IP20	AC 220 50/60Hz	80Lm/W	XILINDRIC 12W	Ø120 * 70	12W	1140Lm
CRI:>80	Control ON-OFF	Driver Interno	XILINDRIC 18W	Ø167 * 90	18W	2150Lm
>90 (a pedido)	0-10V y DALI (A pedido)		XILINDRIC 24W	Ø167 * 90	24W	2300Lm
Temperatura (K) 3000K / 4000K		Color Blanco/negro	XILINDRIC 30W	Ø197*100	30W	3190Lm

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura:Collective Arq.




Oficinas ISA ENERGY
Lighting Design y Arquitectura: CASBRO



Oficinas Bat
Lighting Design y Arquitectura: CASBRO

SERIE DOWNLIGHTS / EMBUTIR

XENTRIC SPOT

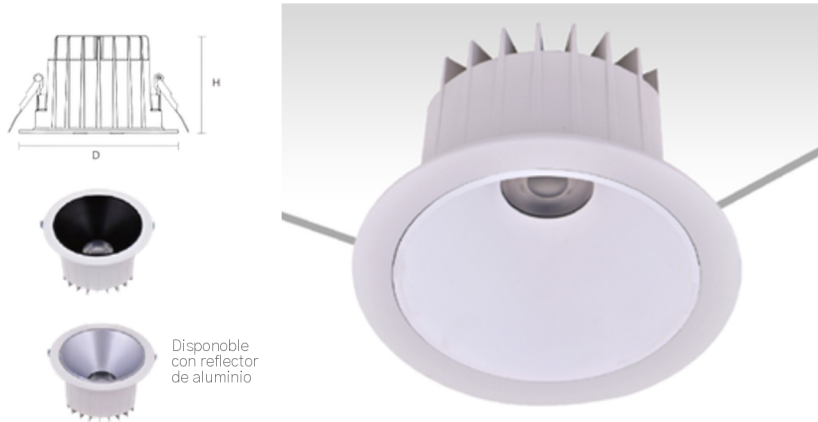

Downlight de aluminio para embutir retraído tipo spot, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 80Lm/W. Angulo de apertura 45°.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura (mm)	Potencia	Lumen output
IP	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	XENTRIC SPOT-13W	Ø100 * 70	13W	970Lm
IP54	AC 220 50/60Hz	80Lm/W	XENTRIC SPOT-20W	Ø140 * 90	20W	1500Lm
CRI:>80	Control ON-OFF	Driver Incluido	XENTRIC SPOT-30W	Ø185 * 115	30W	2000Lm
>90 (a pedido)	0-10V y DALI (A pedido)	Color Blanco/negro	XENTRIC SPOT-40W	Ø230 * 128	40W	2800Lm
Temperatura (K) 3000K / 4000K						

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Tienda Samsung
Arquitectura: Cheil Chile




Oficina NETNOW
Lighting Design: ANTONIA PEON-VEGA
Arquitectura: OARQUITECTOS



Geely Las Condes
Arquitectura: Indigo Arquitectos

SERIE DOWNLIGHTS / SOBREPONER

XILINDRIC TUBE D60

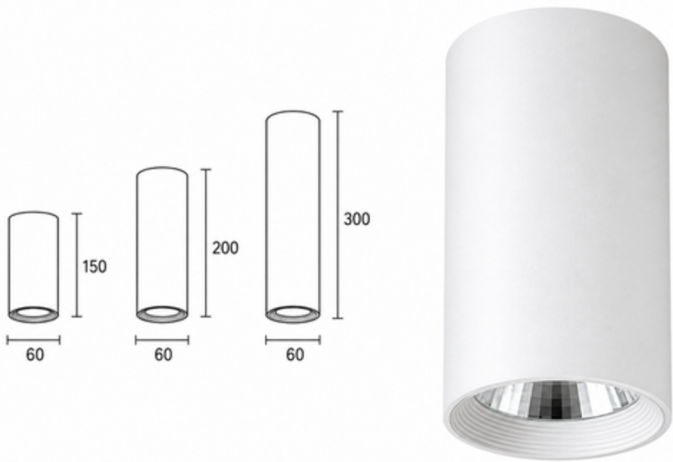

Downlight tubular para sobreponer con LED integrado en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficiencia del sistema 80Lm/W.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura(mm)	Potencia
IP	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)			
IP20	220V-240V/50-60Hz	120Lm/W	XILINDRIC TUBE D60-150	Ø60*altura 150mm	6W
Temperatura (K)	Control	Driver	XILINDRIC TUBE D60-200	Ø60*altura 200mm	6W
3000K / 4000K	ON-OFF	Interno	XILINDRIC TUBE D60-300	Ø60*altura 300mm	6W
CRI:>	0-10V y DALI (A pedido)	Color			
>90		Blanco/negro			

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Sala de Venta Kia La Dehesa
Lighting Design:CONCEPT DESIGN KOREA
Arquitectura: INDIGO




Oficinas BCI PAGOS
Lighting Design: Collective Arq.
Arquitectura:Collective Arq.



Sala de Venta Kia La Dehesa
Lighting Design:CONCEPT DESIGN KOREA
Arquitectura: INDIGO

SERIE DOWNLIGHTS / SUSPENDER

XILINDRIC COLGANTE D60

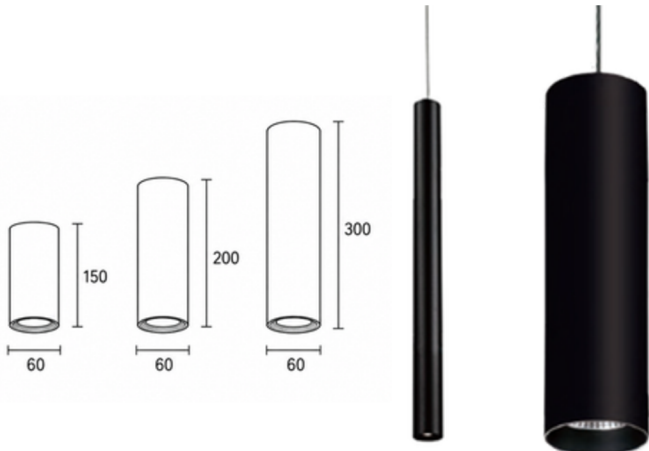

Downlight tubular decorativo para suspender con LED integrado en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficiencia del sistema 80Lm/W.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro* altura(mm)	Potencia
IP	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)			
IP20	220V-240V/50-60Hz	120Lm/W	XILINDRIC COLGANTE D60 -150	Ø60*altura 150mm	12W
Temperatura (K)	Control	Driver	XILINDRIC COLGANTE D60 -200	Ø60*altura 200mm	12W
3000K / 4000K	ON-OFF	Interno	XILINDRIC COLGANTE D60 -300	Ø60*altura 300mm	12W
CRI:>	0-10V y DALI (A pedido)	Color			
>90		Blanco/negro			

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial



Clinica MEDS Florida
Lighting Design: lindle iluminación



Oficinas GLOBANT
Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura: KitCorp



oficinas ENLASA
Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura: .Nicolas Arancibia



1. Sala de Venta KIA La Dehesa | Arquitectura: Indigo Arquitectos | 2 y 3. Oficina BNP Paribas Cardif
Arquitectura y Lighting Design: Grupo E | 4. Oficina MK | Arquitectura y Diseño Interior: O Arquitectos

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 2 2310 3810 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Encuentra estos productos en

luminova[®]
LIGHTING STORE EXPERIENCE

[Globe](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#) luminova.cl