



BOOKLET



XLINER | XTUBE | OPTICS

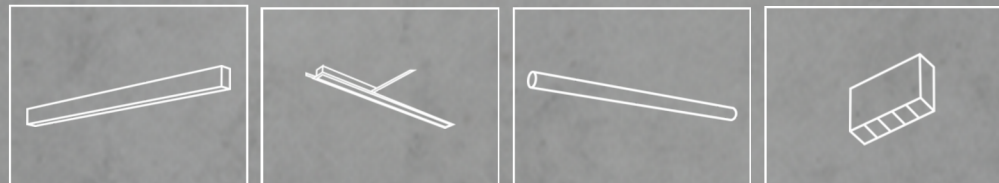


    luminova.cl

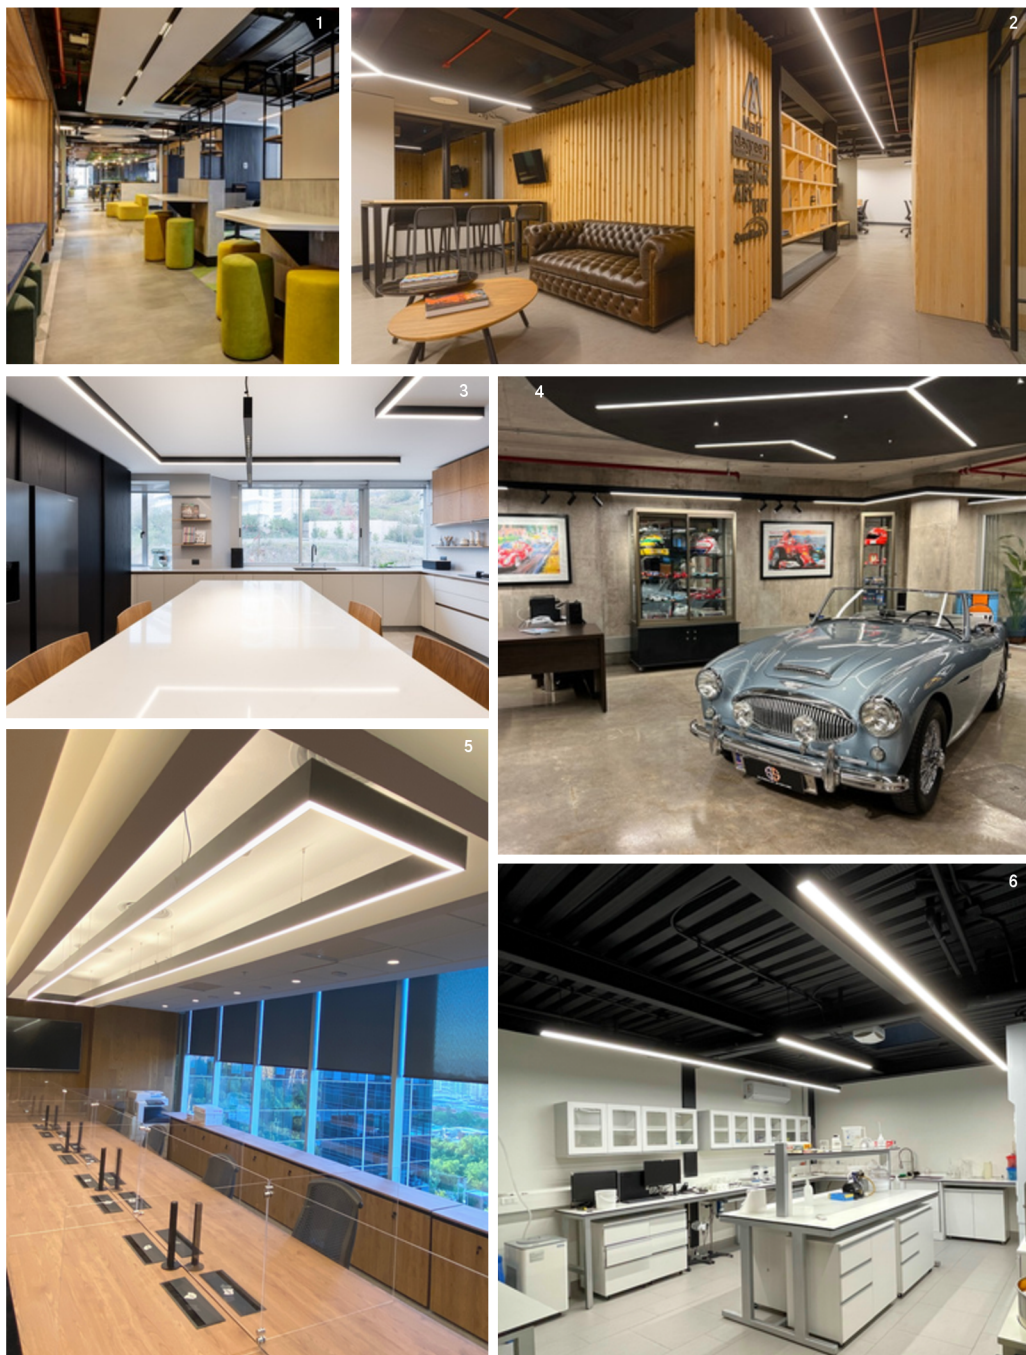

1. Oficina BNP Paribas Cardif. Lighting Design y Arquitectura: GrupoE. 2. Oficina M&A. Arquitectura: StudioH. 3. Cocina EB. Diseño y fabricación: SIEN KITCHEN. 4. Car Storage. Arquitectura: Urban Chic-Marcelo Varetto. 5. Oficinas Compass Group. Arquitectura: Del Toro Arquitectos. Lighting Design: CONTRALUZ. 6. Centro de Investigaciones JRI. Arquitectura: De Toro & Sijja.

SERIE OPTICS / EMBUTIDO

EX04-4549/ M1,M2,M3



EX04M1-4549-147

1 Módulo de Óptica



EX04M2-4549-280

2 Módulos de Ópticas




EX04M3-4549-412

3 Módulos de Ópticas



**1 Módulo contiene
5 Ópticas**




Equipo LED para montaje embutido, con un diseño minimalista que permite una variedad de posibles aplicaciones integrándose armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX04M1-4549-147	147	10W
45mm*49mm	AC220-240V/ AC100-277V	70Lm/W	IP20	EX04M2-4549-280	280	20W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	EX04M3-4549-412	412	30W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			

La eficiencia puede variar según modelo.


La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.



Heladería Larss los Trapenses
Lighting Design: Luz+Diseño-Gaspar Arenas



Showroom DITEC, Jaguar y Land Rover
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Rodrigo Errazuriz Arquitectos



Terminal TURBUS
Lighting Design: Diseño de Luz
Arquitectura: Estudio FES Arquitectos

SERIE OPTICS / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580/ M1,M2,M3




SX08M1-3580-140
1 Módulo de Óptica



SX08M2-3580-274
2 Módulos de Ópticas



SX08M3-3580-408
3 Módulos de Ópticas



1 Módulo contiene
5 Ópticas




Equipo LED para montaje sobrepuesto o suspendido (con accesorio adicional), con un diseño minimalista que permite una variedad de posibles aplicaciones integrándose armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08M1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	70Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX08M2-3580-274	274	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90			
				SX08M3-3580-408	408	30W

La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.



Oficinas MAGASICH
Lighting Design: Diseño de Luz
Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arq.




Hotel Alma Sur
Arquitectura: Del Campo Labbe Arquitectos



Terminal TURBUS
Lighting Design: Diseño de Luz
Arquitectura: Estudio FES Arquitectos

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX01 -3535



CONEXIÓN

En forma de "L"

Equipo lineal LED SX01-3535 con difusor opal y driver integrado para sobrepone y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de "L". Iluminación directa o indirecta. Sistema de control a pedido. Eficiencia de 60Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX01-3535-570	570	10W
35mm*35mm	AC220-240V/ AC100-277V	60Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX01-3535-1130	1130	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno On /off Externo-Dimeable	>82 >90			
				SX01-3535-1690	1690	30W
				SX01-3535-2250	2250	40W


La eficiencia puede variar según modelo.



Proyecto Residencial
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arq.





Proyecto Residencial
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arq.



Oficina Alonso de Cordova
Arquitectura y Diseño: Espiral Arquitectos

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX07-5080



Tambien disponible con difusor microprismatico

Equipo lineal LED SX07-5080 con difusor opal o microprismático, driver integrado, para sobreponer y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX07-5080-570	570	18W
50mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20		1130	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	SX07-5080-1690	1690	54W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX07-5080-2250	2250	72W

La eficiencia puede variar segun modelo.



Oficinas INERSA
Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura: Nicolas Arancibia Arquitecto



Oficinas AXIS
Lighting Design: Barbara del Rio
Arquitectura: Araya Arquitectura



Biblioteca Clegio Montemar
Lighting Design: Campino Iluminación-Victoria Campino
Arquitectura: QDL Arquitectos y Rodrigo Aguirre

SERIE OPTICS / EMBUTIDO ASIMETRICO

EX04-4549/ W1,W2,W3



EX04W1-4549-147

1 Módulo de Óptica





EX04W2-4549-280

2 Módulos de Óptica



EX04W3-4549-412

3 Módulos de Óptica



Equipo LED Asimétrico tipo wall washer para montaje embutido. Equipado con un driver flicker free y un chip LED SMD de alto lumen con eficiencia de 80 Lm/W (+5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX04W1-4549-147	147	10W
45mm*49mm	AC220-240V/ AC100-277V	80Lm/W	IP20	EX04W2-4549-280	280	20W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	EX04W3-4549-412	412	30W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			

La eficiencia puede variar segun modelo.

La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.



Showroom Vista Libre
Lighting Design: MA Studio
Arquitectura: PUA Diseño



Showroom Vista Libre
Lighting Design: MA Studio
Arquitectura: PUA Diseño




Oficina CROMATIX Factory
Lighting Design: CROMATIX

SERIE OPTICS / SOBREPUESTO ASIMÉTRICO

SX08-3580/ W1,W2,W3




SX08W1-3580-140
1 Módulo de Óptica



SX08W2-3580-274
2 Módulos de Óptica



SX08W3-3580-408
3 Módulos de Óptica




Equipo LED Asimétrico tipo wall washer para montaje sobrepuesto o suspendido (con accesorio adicional). Equipado con un driver flicker free y un chip LED SMD de alto lumen con eficiencia de 80 Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08W1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	80Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI>	SX08W2-3580-274	274	20W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX08W3-3580-408	408	30W

La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.



Proyecto Residencial
Lighting Design: CROMATIX



Tienda de Artesanías de Chile
Lighting Design: Antonia Peón Vega
Diseño de montaje: Carolina del Piano



Hotel Jose Noguelra
Lighting Design: ILUM- Vanessa Torres

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX07-5080



SX07-5080M

Módulo de Ópticas



SX07-5080C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



SX07-5080T/TM/TC

Riel + Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX07-5080M-570	570	
SX07-5080M-1130	1130	
SX07-5080M-1690	1690	
SX07-5080M-2250	2250	
SX07-5080C-1130	1130	18W + 2*5W
SX07-5080C-1690	1690	18W + 4*5W
SX07-5080C-2250	2250	36W + 4*5W
SX07-5080T-2250	2250	24W + N* Spot
SX07-5080TM-2250	2250	4*5W + N*Spot
SX07-5080TC-2250	2250	24W + 2*5W+ N*Spot

Equipos LED lineales con driver interno para sobrepone o suspender de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Se presenta con diferentes combinaciones, incluyendo: difusor opal, riel eurostandard (para agregar proyectores) y módulos de ópticas, todo en una misma línea.

CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"




Conexión en forma de "T"



Conexión en forma de "V"



Teatro del Ángel
Lighting Design: Antonia Peón Vega/ Matías López
Arquitectura: Alberto Moletto



Showroom Scanavini
Lighting Design: Victoria Campino
Arquitectura: AJS Arquitectura



Alto Diseño - Alto las Condes
Arquitectura y Construcción: CASBRO

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580



Equipo lineal LED SX08-3580 con difusor opal y driver integrado, para sobreponer y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08-3580-570	570	18W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	SX08-3580-1130	1130	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI->	SX08-3580-1690	1690	54W
3000K / 4000K	DALI	Interno	>82	SX08-3580-2250	2250	72W
	DIM 0-10V		>90			

La eficiencia puede variar según modelo.



Oficinas IGS GROUP
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos



LAUNCH Coworking
Arquitectura: Centralcorp



Studio PAS Academy
Arquitectura: Sientecinco

SERIE XLINE / EMBUTIDO


EX02-4737



Modelo	Largo (mm)	Potencia
EX02-4737M-570	570	10W (2*5W)
EX02-4737M-1130	1130	20W (4*5W)
EX02-4737M-1690	1690	30W (6*5W)
EX02-4737M-2250	2250	40W (8*5W)
EX02-3580MC-660	662	25W (5*5W)
EX02-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
EX02-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
EX02-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
EX02-4737C-1130	1130	22W (2*5W + 12W)
EX02-4737C-1690	1690	35W (4*5W + 15W)
EX02-4737C-2250	2250	44W (4*5W + 24W)

Equipos LED lineales para embutir de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Combina difusor opal y módulos ópticos para una iluminación focal.


CONEXIONES



Hotel Nodo-Cowork
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: OArquitectos




Oficina BCI Pagos
Arquitectura: Collective Arquitectura



Hall del Mall OUTLET PARK, Viña del Mar
Lighting Design: LUXIA Lighting
Arquitectura: UNO Arquitectos

SERIE XLINE / EMBUTIDO

EX02-4737



Tambien disponible con difusor microprismatico

Equipo lineal LED EX02-4737 con difusor opal o difusor microprismático, para embutir de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras, driver incluido externo. Iluminación directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas. Largos estándar y largos especiales para cielo americano.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	EX02-4737-570	570	12W
47mm*37mm	AC220-240V/ AC100-277V	70Lm/W	IP20	EX02-4737-1130	1130	24W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI>	EX02-4737-1690	1690	42W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90	EX02-4737-2250	2250	48W

La eficiencia puede variar según modelo.



Oficina Novo Nordisk
Lighting Design: Docevolts
Arquitectura: FMZ Arquitectura



Sala de Clase Colegio Saint George
Lighting Design: Docevolts
Arquitectura: Elton Deves Arquitectos



Oficina BNP Paribas Cardif
Lighting Design y Arquitectura: Grupo E

SERIE XLINE / SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

SX08-3580



SX08-3580M

Módulo de Ópticas



SX08-3580MC

Ópticas Continuas



SX08-3580C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08-3580M-570	570	10W (2*5W)
SX08-3580M-1130	1130	20W (4*5W)
SX08-3580M-1690	1690	30W (6*5W)
SX08-3580M-2250	2250	40W (8*5W)
SX08-3580MC-660	662	25W (5*5W)
SX08-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
SX08-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
SX08-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
SX08-3580C-1130	1130	18W + 2*5W
SX08-3580C-1690	1690	27W + 4*5W
SX08-3580C-2250	2250	36W + 4*5W

Equipos LED lineales con driver interno para sobreponer o suspender de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Se presenta con diferentes combinaciones, incluyendo: difusor opal, módulos de ópticas y ópticas continuas, todo en una misma línea.

CONEXIONES



Conexión en forma de “L”



Conexión en forma de “X”



Conexión en forma de “Y”



Conexión en forma de “T”



Conexión en forma de “V”



ANAMAYA TEA BAR
Arquitectura: Linares Gajardo Arquitectos




MK Studio
Lighting Design: Luz+Diseño-Gaspar Arenas



Centro de Investigación JRI
Arquitectura: De Toro & Sitja Arquitectos

SERIE XLINE / SUSPENSIÓN VERTICAL

TX12-80

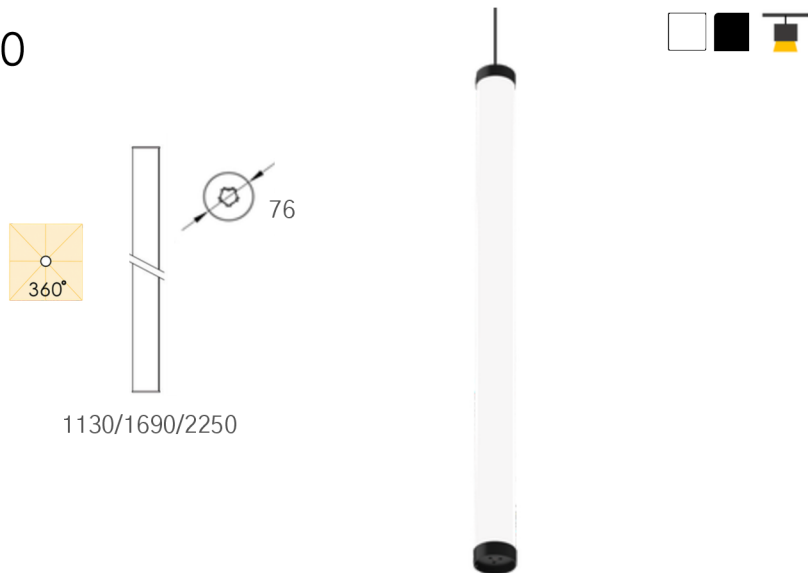

Perfil LED TX12-80 para suspender vertical y horizontalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo en canopy. Eficiencia de 120lm/w (+5%). Vida útil de 50.000 horas. Ángulo de apertura de 360°.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP			
1130*Ø76mm	AC220-240V/ AC100-277V	120Lm/W	IP20	TX12-80-1130-24W	1130*Ø76	24W
				TX12-80-1690-36W	1690*Ø76	36W
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>	TX12-80-2250-48W	2250*Ø76	48W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90			

La eficiencia puede variar segun modelo.



Launch Coworking
Arquitectura y Habitación: Launch coworking




Imagen referencial



Hall de edificio
Arquitectura y Diseño: Orlando Gatica Studio

SERIE TUBULAR / SUSPENDIDO

TX11-60 / TX13-120

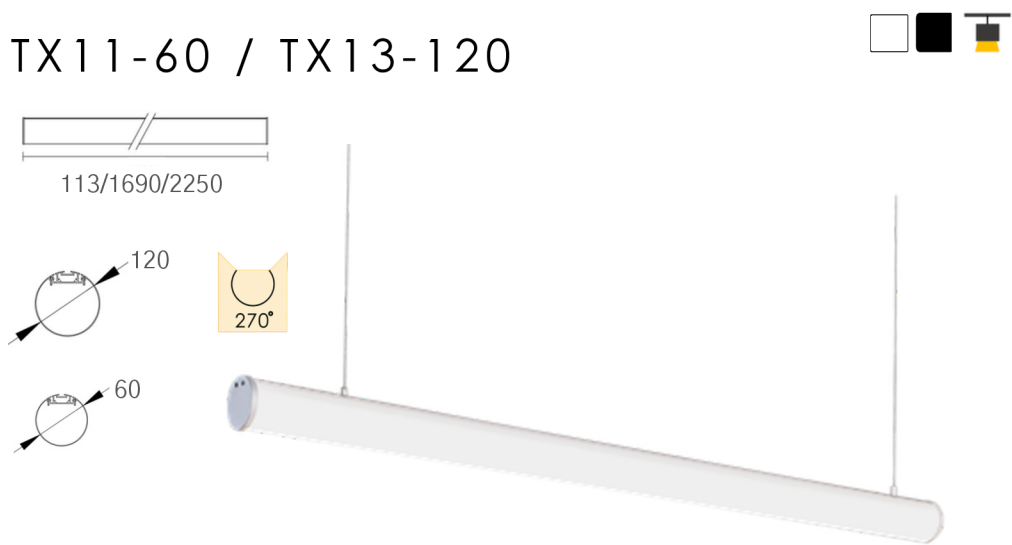

Perfil tubular LED TX11-60 / TX13-120 para suspender horizontalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo en canopy. Eficiencia de 100lm/w (+5%). Vida útil de 50,000 horas. Ángulo de apertura de 270°.


Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Diámetro	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP			
Ø60mm	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/w	IP20	TX11-60-1130	1130*Ø60	24W
Ø120mm				TX11-60-1690	1690*Ø60	36W
Temperature (K)	Control	Driver	CRI:>	TX11-60-2250	2250*Ø60	48W
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Externo	>82 >90	TX13-120-2250	2250*Ø120	48W

La eficiencia puede variar segun modelo.



Oficinas TECH-K
Arquitectura y Habitación: Centralcorp



Oficinas IGS GROUP
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos



Oficinas MACAL
Arquitectura: Nicolas Arancibia Arquitecto



1. DITEC Jaguar and Land Rover Showroom | Lighting Design: LEVO Studio | Arquitectura: Rodrigo Errazuriz
 2. Decathlon Costanera Center | Arquitectura y Diseño: Tiso Arquitectos | 3. Coordinador Eléctrico Nacional
 Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Iglesias Arquitectos | Arquitectura Interior: O Arquitectos

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 2 2310 3810 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Encuentra estos productos en
luminova[®]
 LIGHTING STORE EXPERIENCE

    luminova.cl