

BOOKLET



XRING | XCURVE | XPANEL



luminova.cl

SERIE XRING / SUSPENDER

ANILLO LED



Anillo LED en perfil de aluminio extruido para suspender. Disponible en diferentes diámetros, con iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Interno	Voltaje	IP	XRING-600C	Ø 600	30W
	AC220-240V/	IP20	XRING-900C	Ø 900	40W
	AC100-277V		XRING-1200C	Ø 1200	60W
Temperatura (K)	Control	CRI:>	XRING-1500C	Ø 1500	94W
			XRING-2000C	Ø 2000	126W
			XRING-2400C	Ø 2400	151W
			XRING-3000C	Ø 3000	188W
3000K / 4000K	DALI	>82			
	0-10V	>90			
		(a pedido)			

La eficiencia puede variar según modelo.

4-10mt de diámetro a pedido.



Centro de Distribución CHILEMAT
Arquitectura: GEA Arquitectos



Showroom MK Studio
Arquitectura y Diseño: OArquitectos




Clínica Magallanes
Lighting Design: Ilum diseño / iluminación

POSIBILIDADES DE DISEÑO

LIBERA TU CREATIVIDAD

Diseño orgánico hecho posible con curvas y líneas rectas


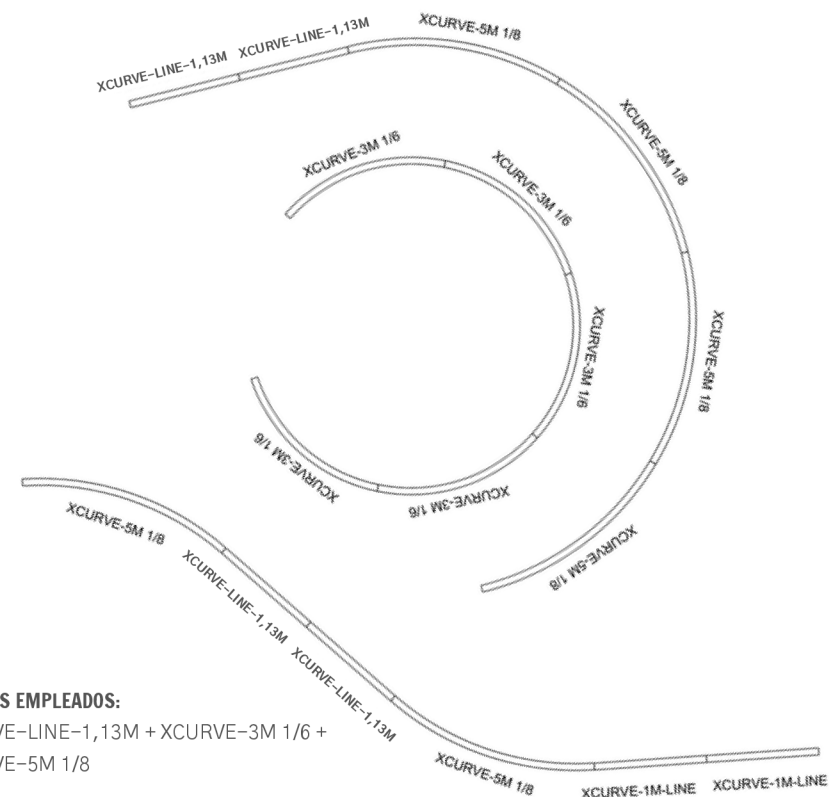


EQUIPOS EMPLEADOS:

XCURVE-LINE-1,13M + XCURVE-3M 1/6 +
XCURVE-5M 1/8




Oficinas SURA
Lighting Design: LEVO Studio/ Arquitectura: OArquitectos

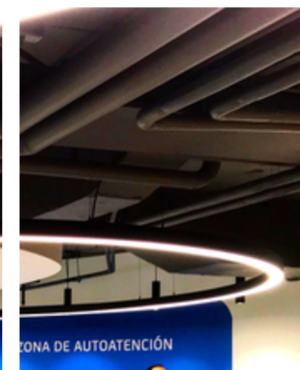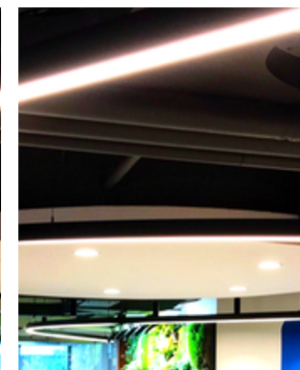

SERIE XCURVE / SUSPENDER

CURVA LED

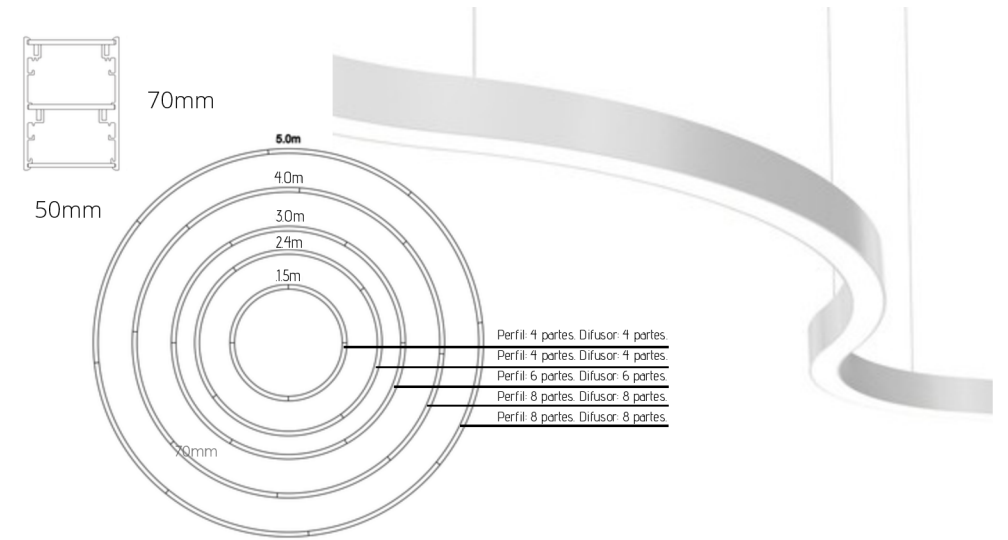

Curva LED en perfil de aluminio extruido para suspender. Disponible en diferentes diámetros, con iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Interno	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	IP IP20	XCURVE-C-1,5M 1/4	Ø 1500 1/4	20W
			XCURVE-C-2,4M 1/4	Ø 2400 1/4	30W
			XCURVE-C-3M 1/6	Ø 3000 1/6	36W
			XCURVE-C-4M 1/8	Ø 4000 1/8	47W
			XCURVE-C-5M 1/8	Ø 5000 1/8	59W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82 >90 (a pedido)	XCURVE- C-LINE-0,56M	560	15W
			XCURVE- C-LINE-1,13M	1130	30W
			XCURVE- C-LINE-1,69M	1690	45W
			XCURVE- C-LINE-2,25M	2250	67W

La eficiencia puede variar segun modelo.

SERIE XRING / SUSPENDER

ANILLO LED SLIM



Anillo LED en perfil de aluminio extruido para suspender. Disponible en diferentes diámetros. Emisión de luz directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Eficiencia de 70 Lm/W aproximadamente. Vida útil de hasta 50,000 horas. Driver exterior en canopy.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Externo	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	IP IP20	XRING-C3535-600	Ø 600	30W
			XPANEL-C3535-900	Ø 900	45W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82 >90 (a pedido)	XPANEL-C3535-1200	Ø1200	60W

La eficiencia puede variar segun modelo.

1.5mt-10mt de diámetro disponibles en partes



Oficinas Murex
Arquitectura y Diseño: Collective Arq.



Pastelería Jo
Arquitectura Interior: Bassi design



Proyecto corporativo
Arquitectura y Diseño: Xavier Trajman
Construcción: Lago Rinihue



Oficina Axis
Arquitectura: Cristian Araya
Lighting Design: Barbara del Río




Oficinas CENCOSUD
Arquitectura y Diseño: CASBRO



Oficinas CENCOSUD
Arquitectura y Diseño: CASBRO

XPANEL FLAT C UGR / SUSPENDER - SOBREPONER

PANEL LED FLAT C UGR <19

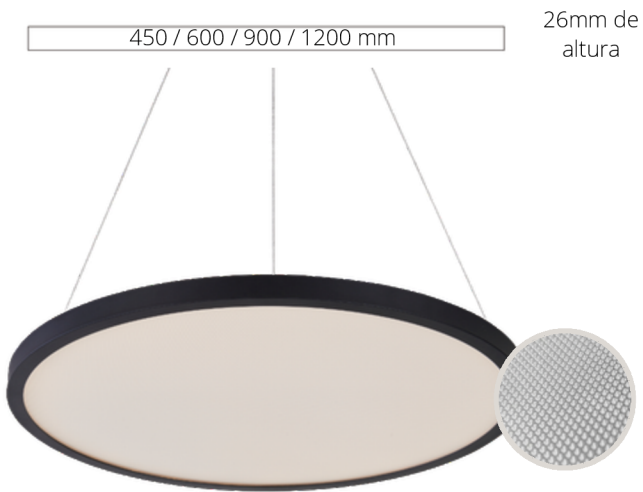

Panel LED delgado en perfil de aluminio inyectado para suspender o sobreponer. Emisión de luz directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Con difusor microprismático (UGR<19). Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Externo	Voltaje	IP	XPANEL FLAT-R450C UGR <19	Ø 450	30W
	AC220-240V/ AC100-277V	IP40	XPANEL FLAT-R600C UGR <19	Ø 600	45W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82	XPANEL FLAT-R900C UGR <19	Ø 900	60W
		>90	XPANEL FLAT-R1200C UGR <19	Ø 1200	90W
		(a pedido)			

La eficiencia puede variar según modelo.



Coordinador Eléctrico Nacional
Lighting Design: Diseño de Luz
Arquitectura: Iglesias Arquitectos
Interiorismo: OArquitectos



Oficinas Novo Nordisk
Lighting Design: Docevolts-Francisca Nicoletti
Arquitectura: FMZ Arquitectura



Oficinas BNP Paribas Cardif
Lighting Design y Arquitectura: Grupo E

SERIE XPANEL / SUSPENDER

PANEL LED



Panel LED en perfil de aluminio extruido para suspender. Emisión de luz directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Con difusor opal o microprismatico. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Externo	Voltaje	IP	XPANEL-R600P	Ø 600	45W
	AC220-240V/ AC100-277V	IP20	XPANEL-R900P	Ø 900	65W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82	XPANEL-R1200P	Ø 1200	90W
		>90			
		(a pedido)			

La eficiencia puede variar según modelo.



CASA IDEAS
Lighting Design: LUXIA Lighting



MK Outlet
Lighting Design: Luz+Diseño-Gaspar Arenas
Arquitectura: MK



Oficinas IGS GROUP
Lighting Design: LEVO Studio
Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos



1. Halrexpress - Academy for Hairdressers | Lighting Design: Victoria Campino Iluminación | Arquitectura: Willumsen Hurtado Arquitectos

2. Oficinas BNP PARIBAS CARDIF | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E Arquitectura y Construcción

3. Showroom Rosen | Lighting Design: LUXIA Lighting | 4. MK Studio | Lighting Design: Luz + Diseño Gaspar Arenas

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 2 2310 3810 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Encuentra estos productos en

luminova[®]
LIGHTING STORE EXPERIENCE



luminova.cl