


BOOKLET




TRACK & PROYECTOR ALFA RIEL MAGNÉTICO

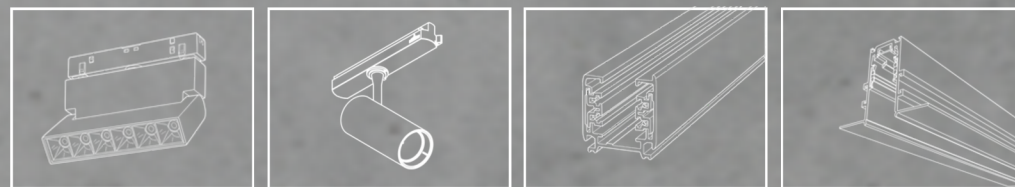

    luminova.cl

TRACK TRIFÁSICO

EUROSTANDARD

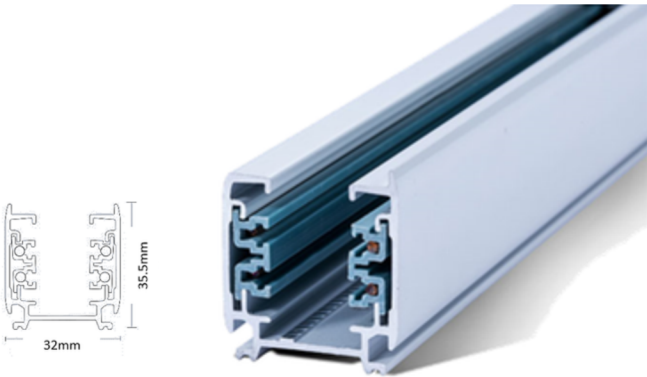

Riel energizado de 3 circuitos en color blanco o negro, para suspender o sobreponer. Son universales por lo que cualquier luminaria con adaptador para 3 circuitos EUROSTANDARD es compatible. Permite la incorporación de conexiones en T, L, X y en línea, ampliando las posibilidades de diseño. El mismo riel trifásico puede ser ocupado como Dim DALI o 0–10V que quedaría monofásico. Si se desea trifásico Dim DALI o 0–10V debe ser a pedido.

Parámetros Generales			
Voltaje	IP	Accesorios	Control
AC220–240V/ AC100–277V	IP20	Tapas, alimentador, kit de suspensión. Venta por separado.	DALI 0–10V

Modelo	Largo (mm)
TRACK–1M	1000
TRACK–2M	2000
TRACK–3M	3000

Recortable a la medida necesaria



MK OUTLET
Lighting Design: Gaspar Arenas–Luz+Diseño




MK OUTLET
Lighting Design: Gaspar Arenas–Luz+Diseño



Showroom Multicompany
Arquitectura y Diseño: OArquitectos.

PROYECTOR ALFA

PARA RIEL TRIFÁSICO EUROSTANDARD

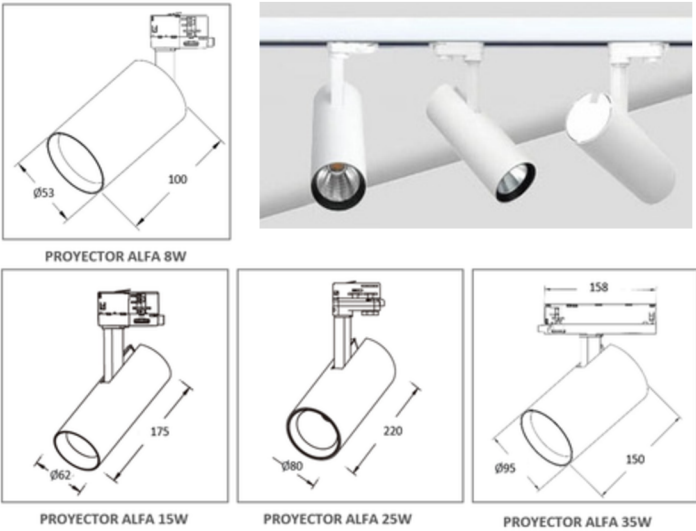

Proyector LED compacto y ajustable, para montaje en riel electrificado. Disponible ópticas de 15°, 24° ó 38°, para una apertura más abierta o cerrada. Cuerpo fabricado en aluminio con un recubrimiento en pintura blanca o negra. Dimeable DALI o 0–10V a pedido. Eficiencia 90Lm/W.

Parámetros Generales		
Driver	Voltaje	IP
Interno	AC220–240V/ AC100–277V	IP20
Temperatura (K)	Control	CRI:>
3000K / 4000K	DALI 0–10V (a pedido)	>90

Modelo	Dimensiones (mm)	Potencia
Proyector ALFA 8W	Ø53 (Diámetro proyector)*100 (largo proyector)*70mm (base a track).	8W
Proyector ALFA 15W	Ø60 (Diámetro proyector)*175 (largo proyector)*90mm (base a track)	15W
Proyector ALFA 25W	Ø80 (Diámetro proyector)*220 (largo proyector)*90mm (base a track)	25W
Proyector ALFA 35W	Ø95 (Diámetro proyector)*150mm (largo proyector)*165 mm (base a track)	35W



Showroom Multicompany
Arquitectura y Diseño: OArquitectos.



Heladeria Larrs los Trapenses
Lighting Design: Gaspar Arenas–Luz+Diseño



Proyector ALFA

RIEL MAGNÉTICO LINEAL Y CURVO

EMBUTIR/SOBREPONER/SUSPENDER



El riel magnético lineal y curvo, es un innovador y dinámico sistema de rieles diseñado para la facilidad y flexibilidad, integrando diferentes equipos LED en rieles rectos de 1m, 2m y 3 metros de largo recortable, y rieles curvos de diferentes medidas. Permite incorporar módulos de óptica de 5 y 10 ópticas, fijas y dirigibles, además de proyectores orientables y tubos suspendidos.

Parámetros Generales		
Driver	Voltaje	IP
Externo a 24V Interno de 100W	AC220–240V/ AC100–277V	IP20
Temperatura (K)	Control	CRI:>
3000K / 4000K	DALI 0–10V	>90



Saville Row
Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura e Interiorismo: Enrique Concha.



Departamento Privado
Arquitectura y Diseño: Carla Fuster



Saville Row
Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura e Interiorismo: Enrique Concha.

POSIBILIDADES DE DISEÑO

LIBERA TU CREATIVIDAD





Riel Magnético Lineal



Riel Magnético Curvo



Saville Row
Lighting Design: Contraluz. Arquitectura y Diseño: Enrique Concha

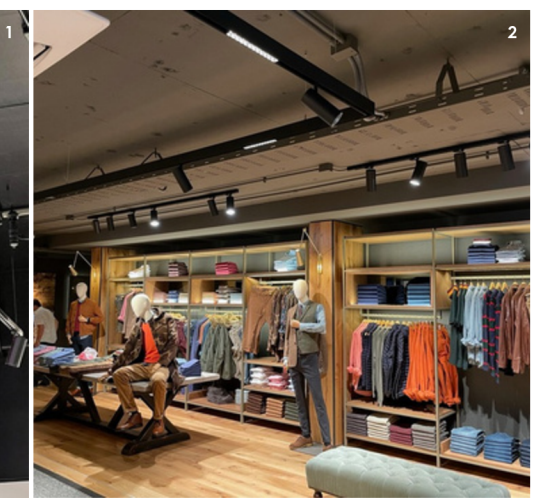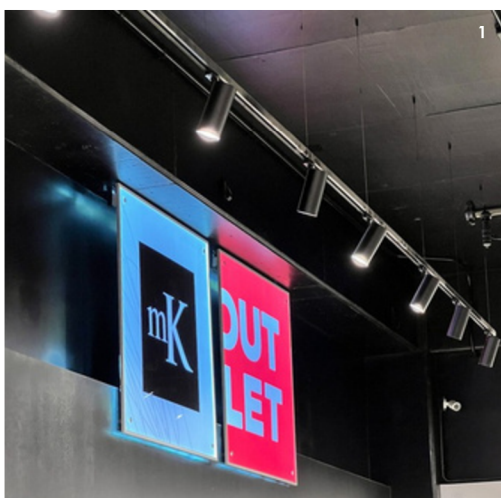

1.MK OUTLET | Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz+Diseño | **2. Saville Row** | Lighting Design: CONTRALUZ
Arquitectura y Diseño: Enrique Concha | **3.Showroom Multicompany** | Arquitectura y Diseño: OArquitectos
4.BNP Paribas Cardif | Lighting Design y Arquitectura: Grupo E

Encuentra estos productos en



SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile.

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile.

+56 2 2310 3810 | info@luminova.cl | www.luminova.cl