
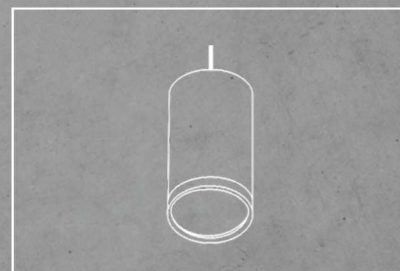
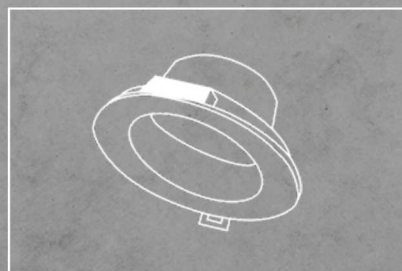


# SERIE DOWNLIGHTS

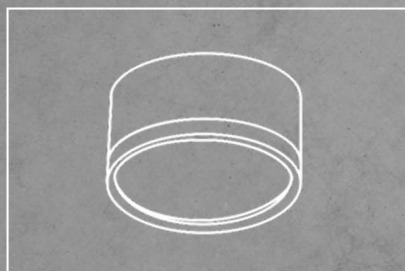

[luminova.cl](http://luminova.cl)

# DOWNLIGHTS

Soluciones funcionales, nuestros downlights ofrecen versatilidad, confort visual y una estética contemporánea para aplicaciones residenciales, comerciales y corporativas. Su propuesta combina iluminación difusa y focalizada, adaptándose a distintos requerimientos arquitectónicos y necesidades lumínicas.

Esta selección de productos incorpora equipos suspendidos, sobrepuestos y embutidos en diferentes tamaños, potencias y aperturas lumínicas. Las familias XILINDRIC y XENTRIC permiten desarrollar composiciones con iluminación general, de apoyo o acento, mientras que la base STARX compatible con ampollitas BRX y GU10 entrega mayor flexibilidad para crear efectos focales y soluciones complementarias. Sus distintas configuraciones, terminaciones y formatos permiten integrarse de manera armónica en cualquier tipo de proyecto.



# SERIE DOWNLIGHTS

## EMBUTIR

### STARX GU10



Frentes para embutir compatibles con ampolleta GU10 o modelo BRIX. Color del equipo blanco o negro. Ideal para complementar la iluminación de los espacios.

Se utiliza en: baños, de apoyo en oficinas, en pasillos, habitaciones, etc.

#### STARX GU10-A DIRIGIBLE

Frente para embutir, dirigitivo, en forma de círculo, de aluminio, modelo A, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.



#### STARX GU10-B

Frente para embutir, en forma de círculo, de aluminio, ligeramente retraído con bordes rectos, modelo B, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.




#### STARX GU10-C

Frente para embutir, en forma de círculo, de aluminio, ligeramente retraído con bordes redondeados, modelo C, para ampolleta GU10 o modelo BRIX.



| Parametros generales |                |    | Modelo       | Diámetro* altura |
|----------------------|----------------|----|--------------|------------------|
| Diametro de corte    | Voltaje        | IP |              |                  |
| 75mm                 | AC 220 50/60Hz | 20 | STARX GU10-A | Ø88* 34mm        |
| 75mm                 | AC 220 50/60Hz | 20 | STARX GU10-B | Ø88* 34mm        |
| 75mm                 | AC 220 50/60Hz | 20 | STARX GU10-C | Ø85*34mm         |
| Garantía 5 años      |                |    |              |                  |

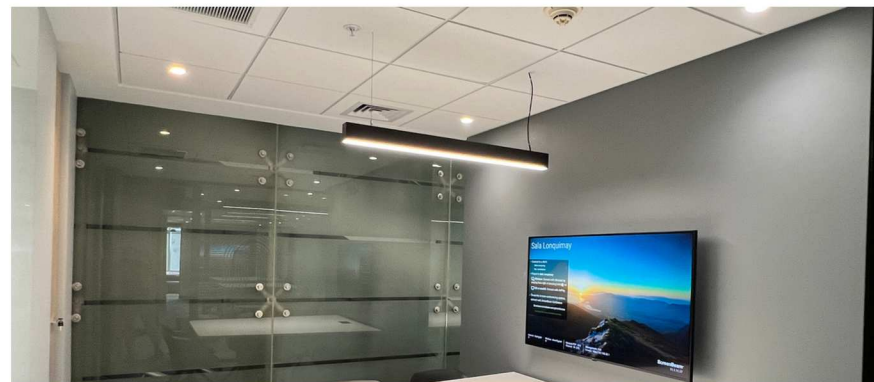

Oficinas BCI PAGOS  
Arquitectura: Collective Architecture



Oficinas BNP Paribas Cardif  
Arquitectura y Lighting Design: Grupo E Arquitectura



Oficinas BNP Paribas Cardif  
Arquitectura y Lighting Design: Grupo E Arquitectura



**Oficinas BCI PAGOS**  
Arquitectura: Collective Architecture



**Oficinas Transtel Nayax**  
Arquitectura: Espiral Arquitectura



**GEELY Las Condes**  
Arquitectura: INDIGO Arquitectos

# AMPOLLETAS

PARA FRENTE STARX

## BRIX

Lámpara BRIX para incorporar en frente de downlight para embutir, compatible con formato GU10.  
Vida útil de hasta 50,000 hrs.

Ángulos posibles: 12°, 24°, 36°.

**BRIX 5W**



**BRIX 10W**



**BRIX 15W**



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales           |                                                 |                                | Modelo   | Diámetro* altura | Potencia |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|
| IP<br>IP20                     | Voltaje<br>AC 220 50/60Hz                       | Eficiencia<br>(Lm/W)<br>80Lm/W | BRIX-5W  | Ø50x30mm         | 5W       |
| CRI:><br>>80<br>>90 (a pedido) | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) |                                | BRIX-10W | Ø50*65mm         | 10W      |
| Garantía<br>5 años             | Temperatura (K)<br>2700K/ 3000K / 4000K         | Driver<br>Incluido<br>externo  | BRIX-15W | Ø50*90mm         | 15W      |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.

# SERIE DOWNLIGHTS

EMBUTIR

XENTRIC R OPAL



Downlight de aluminio para embutir retraído con difusor opal, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 80Lm/W. Ángulo de apertura 80°.



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales           |                                                 |                             | Modelo             | Diámetro* altura(mm) | Potencia | Lumen output |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------|
| IP<br>IP20                     | Voltaje<br>AC 220 50/60Hz                       | Eficiencia (Lm/W)<br>80Lm/W | XENTRIC R OPAL-10W | Ø137 * 82            | 10W      | 905Lm        |
| CRI:><br>>80<br>>90 (a pedido) | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) | Driver<br>Incluido          | XENTRIC R OPAL-18W | Ø165 * 91            | 18W      | 1700Lm       |
|                                |                                                 |                             | XENTRIC R OPAL-25W | Ø195 * 107           | 25W      | 2050Lm       |
|                                |                                                 |                             | XENTRIC R OPAL-30W | Ø195 * 107           | 30W      | 2550Lm       |
| Garantía<br>5 años             | Temperatura (K)<br>3000K / 4000K                | Color<br>Blanco/negro       | XENTRIC R OPAL-40W | Ø235 * 128           | 40W      | 3400Lm       |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.



Colegio Saint George

Arquitectura: Elton Deves Arquitectos | Lighting Design: DoceVolts



Clinica MEDS Florida

Lighting Design: indie iluminación




Oficina ISA ENERGY

Arquitectura y Construcción: CASBRO



Oficinas BCI PAGOS  
Arquitectura: Collective Architecture

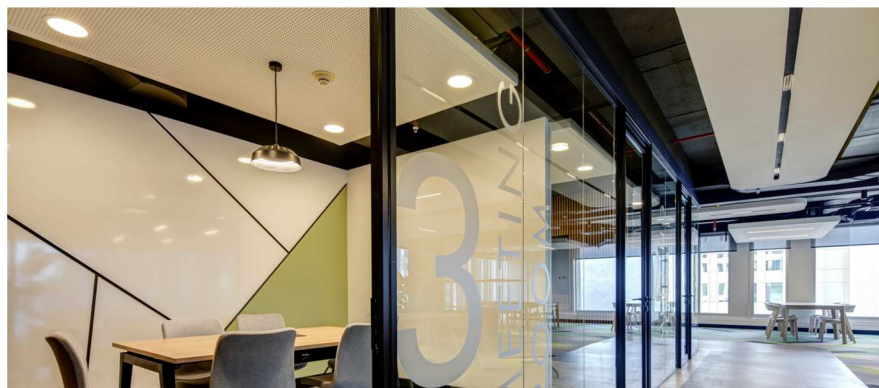

Oficinas BNP Paribas Cardif  
Arquitectura y lighting design: Grupo E Arquitectura



Oficinas BCI PAGOS  
Arquitectura: Collective Architecture

# SERIE DOWNLIGHTS

EMBUTIR

## XENTRIC OPAL



Downlight de aluminio para embutir con difusor opal, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 90Lm/W. Ángulo de apertura de 120°.



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales |                 |                   | Modelo           | Diámetro* altura (mm) | Potencia | Lumen output |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|--------------|
| IP                   | Voltaje         | Eficiencia (Lm/W) | XENTRIC OPAL-7W  | Ø108 * 36             | 7W       | 630Lm        |
| IP20                 | AC 220 50/60Hz  | 90Lm/W            | XENTRIC OPAL-12W | Ø138 * 35             | 12W      | 980Lm        |
| IP54                 | Control         | Driver            | XENTRIC OPAL-18W | Ø190 * 45             | 18W      | 2000Lm       |
| CRI: >               | ON-OFF          | Incluido          | XENTRIC OPAL-25W | Ø240 * 50             | 25W      | 2400Lm       |
| >80                  | 0-10V y DALI    |                   | XENTRIC OPAL-30W | Ø240 * 50             | 30W      | 3000Lm       |
| >90 (a pedido)       | (A pedido)      |                   |                  |                       |          |              |
| Garantía             | Temperatura (K) | Color             |                  |                       |          |              |
| 5 años               | 3000K / 4000K   | Blanco/Negro      |                  |                       |          |              |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.


# SERIE DOWNLIGHTS

EMBUTIR


## XENTRIC SPOT



Downlight de aluminio para embutir retraído tipo spot, compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 70Lm/W. Ángulo de apertura 45°.

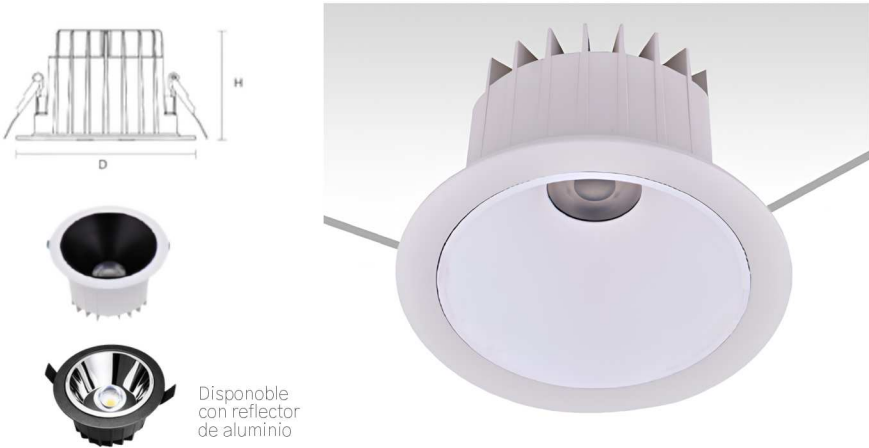


Disponible  
con reflector  
de aluminio

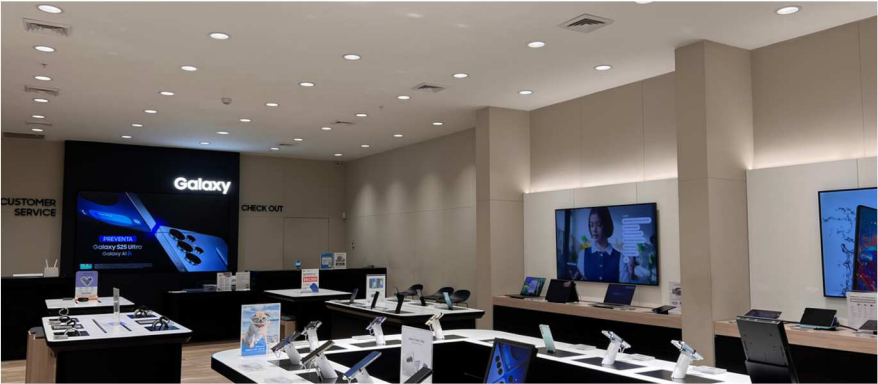

Tienda Samsung  
Arquitectura: Cheil Chile



Oficina NETNOW  
Lighting Design: ANTONIA PEON-VEGA  
Arquitectura: OARQUITECTOS

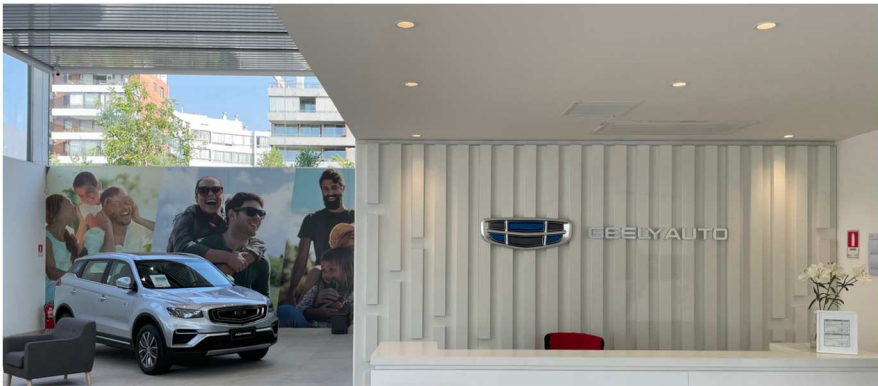

Geely Las Condes  
Arquitectura: Indigo Arquitectos

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales |                                                 |                                | Modelo           | Diámetro* altura (mm) | Potencia | Lumen output |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------|--------------|
| IP<br>IP54           | Voltaje<br>AC 220 50/60Hz                       | Eficiencia<br>(Lm/W)<br>70Lm/W | XENTRIC SPOT-13W | Ø100 * 70             | 13W      | 970Lm        |
|                      | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) |                                | XENTRIC SPOT-20W | Ø140 * 90             | 20W      | 1500Lm       |
| CRI: >90             |                                                 | Driver<br>Incluido             | XENTRIC SPOT-30W | Ø185 * 115            | 30W      | 2000Lm       |
|                      |                                                 |                                | XENTRIC SPOT-40W | Ø230 * 128            | 40W      | 2800Lm       |
| Garantía<br>5 años   | Temperatura (K)<br>3000K / 4000K                | Color<br>Blanco/Negro          |                  |                       |          |              |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.



**Oficinas BCI PAGOS**  
Arquitectura: Collective Architecture



**Oficinas ISA ENERGY**  
Arquitectura, Diseño y Construcción: CASBRO



**Oficinas Bat**  
Arquitectura, Diseño y Construcción: CASBRO


# SERIE DOWNLIGHTS

SOBREPONER | SUSPENDER

## XILINDRIC



Downlight de aluminio para sobreponer o suspender con vástago o cable para colgar (adicional), compatible con kit de emergencia y sistema domótico. Vida útil de 50,000 hrs. Eficiencia del sistema 90Lm/W. Ángulo de apertura 120°.



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales           |                                                 |                                | Modelo        | Diámetro* altura (mm) | Potencia | Lumen output |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------|
| IP<br>IP20                     | Voltaje<br>AC 220 50/60Hz                       | Eficiencia<br>(Lm/W)<br>90Lm/W | XILINDRIC 6W  | Ø78 * 60              | 6W       | 580Lm        |
| CRI: ><br>80<br>>90 (a pedido) | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) | Driver<br>Interno              | XILINDRIC 12W | Ø120 * 70             | 12W      | 1140Lm       |
|                                |                                                 |                                | XILINDRIC 18W | Ø167 * 90             | 18W      | 2150Lm       |
|                                |                                                 |                                | XILINDRIC 24W | Ø167 * 90             | 24W      | 2300Lm       |
| Garantía<br>5 años             | Temperatura (K)<br>3000K / 4000K                | Color<br>Blanco/Negro          | XILINDRIC 30W | Ø197*100              | 30W      | 3190Lm       |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.

# SERIE DOWNLIGHTS

SOBREPONER

## XILINDRIC TUBE D60



Downlight tubular para sobreponer con LED integrado en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficiencia del sistema 85Lm/W.



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales |                                                 |                                | Modelo                 | Diámetro* altura(mm) | Potencia |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| IP<br>IP20           | Voltaje<br>220V-240V/50-60Hz                    | Eficiencia<br>(Lm/W)<br>85Lm/W | XILINDRIC TUBE D60-150 | Ø60*altura 150mm     | 6W       |
| CRI:><br>>90         | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) | Driver<br>Interno              | XILINDRIC TUBE D60-200 | Ø60*altura 200mm     | 6W       |
| Garantía<br>5 años   | Temperatura (K)<br>3000K / 4000K                | Color<br>Blanco/Negro          | XILINDRIC TUBE D60-300 | Ø60*altura 300mm     | 6W       |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.



Sala de Venta Kia La Dehesa  
Lighting Design:CONCEPT DESIGN KOREA  
Arquitectura: INDIGO



Oficinas BCI PAGOS  
Arquitectura:Collective Architecture



Sala de Venta Kia La Dehesa  
Lighting Design:CONCEPT DESIGN KOREA  
Arquitectura: INDIGO



**Clinica MEDS Florida**  
Lighting Design: indie iluminación



**Oficinas GLOBANT**  
Lighting Design: CONTRALUZ  
Arquitectura: KitCorp



**Oficinas ENLASA**  
Lighting Design: CONTRALUZ  
Arquitectura: Nicolas Arancibia


# SERIE DOWNLIGHTS

## SUSPENDER

### XILINDRIC COLGANTE D60




Downlight tubular decorativo para suspender con LED integrado en aluminio extruido 6063. Voltaje de entrada 220V-240V/50-60Hz. Eficiencia del sistema 90Lm/W.

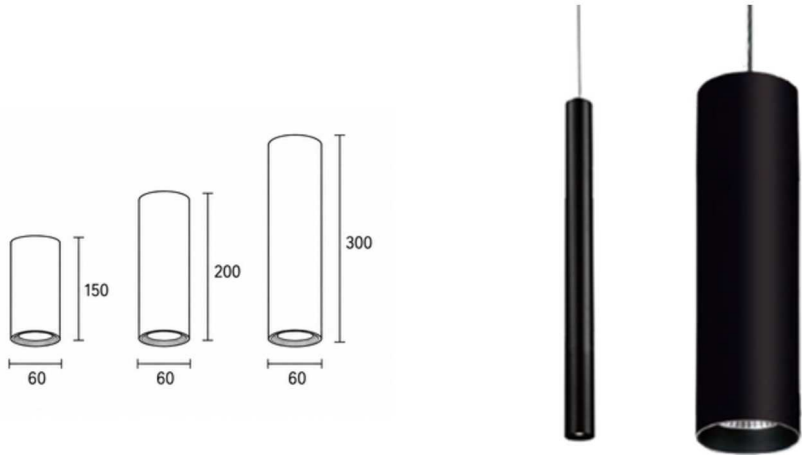

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

| Parámetros Generales |                                                 |                                | Modelo                      | Diámetro* altura(mm) | Potencia |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| IP<br>IP20           | Voltaje<br>220V-240V/50-60Hz                    | Eficiencia<br>(Lm/W)<br>90Lm/W | XILINDRIC COLGANTE D60 -150 | Ø60*altura 150mm     | 12W      |
| CRI:><br>>90         | Control<br>ON-OFF<br>0-10V y DALI<br>(A pedido) | Driver<br>Interno              | XILINDRIC COLGANTE D60 -200 | Ø60*altura 200mm     | 12W      |
| Garantía<br>5 años   | Temperatura (K)<br>3000K / 4000K                | Color<br>Blanco/Negro          | XILINDRIC COLGANTE D60 -300 | Ø60*altura 300mm     | 12W      |

La eficiencia es variable segun modelo. Es un valor referencial.

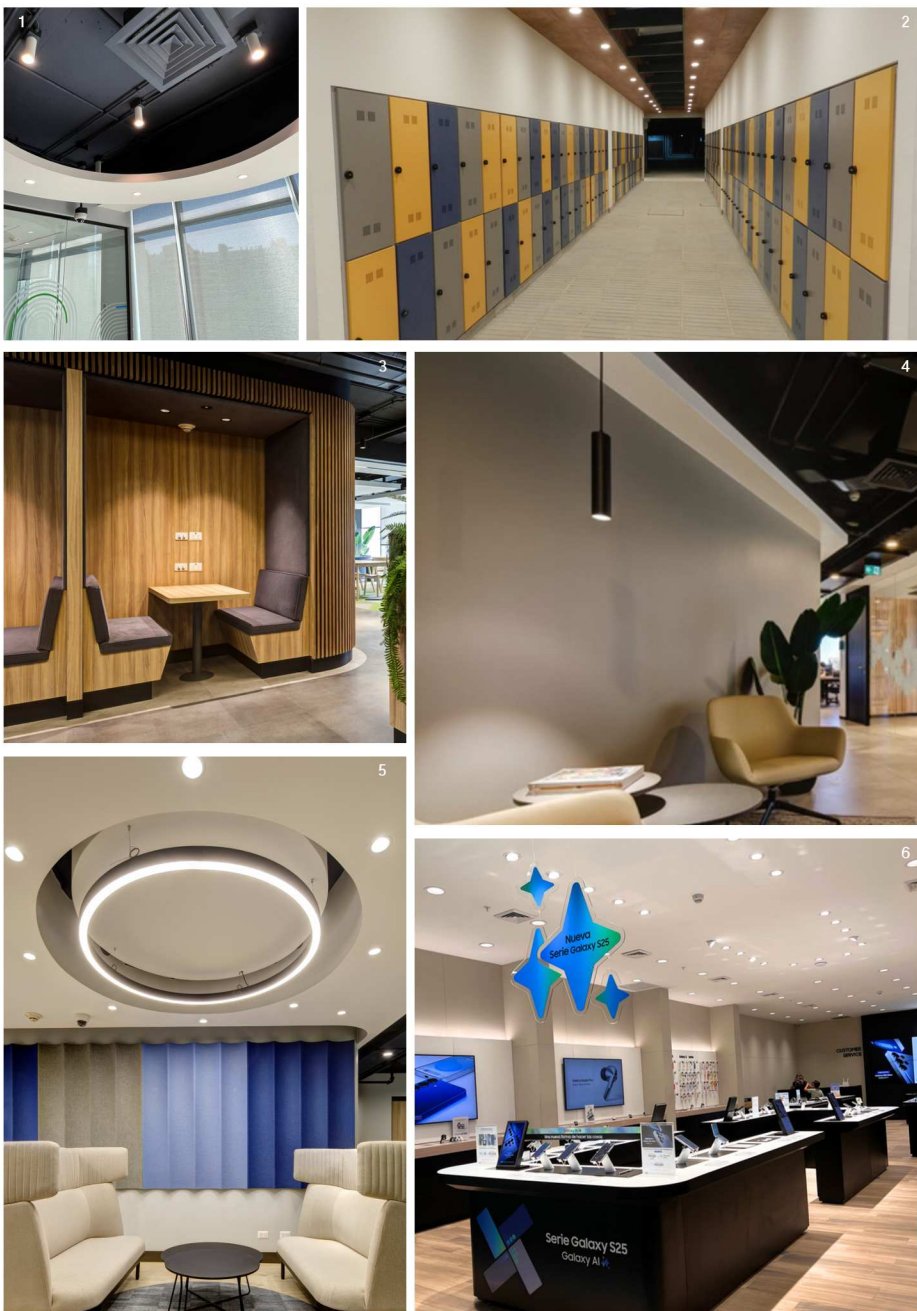

1. Oficinas BCI Pagos | Arquitectura: Collective Architecture
2. Colegio Saint George | Lighting Design: Doce Volts | Arquitectura: Elton Deves Arquitectos
3. Oficina BNP Paribas Cardif | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E Arquitectura
4. Oficinas MK | Arquitectura y Diseño Interior: O Arquitectos
5. Oficinas BCI Pagos | Arquitectura: Collective Architecture
6. Tienda Samsung | Arquitectura: Cheil Chile



1. Sala de Venta KIA La Dehesa | Arquitectura: Indigo Arquitectos | 2 y 3. Oficina BNP Paribas Cardif  
Arquitectura y Lighting Design: Grupo E | 4. Oficina MK | Arquitectura y Diseño Interior: O Arquitectos

Encuentra estos productos en

**luminova**  
LIGHTING STORE EXPERIENCE

**CROMATIX**  
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | [info@luminova.cl](mailto:info@luminova.cl) | [www.luminova.cl](http://www.luminova.cl)