

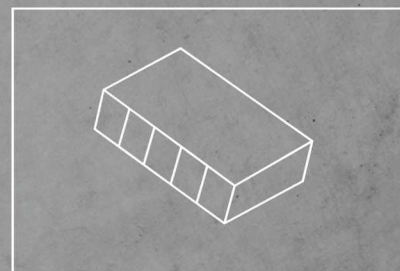


SERIE OPTICS

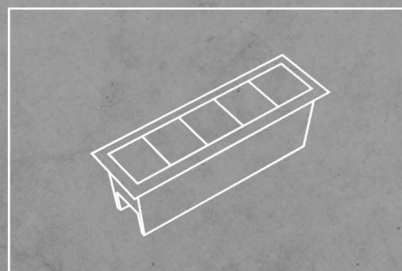

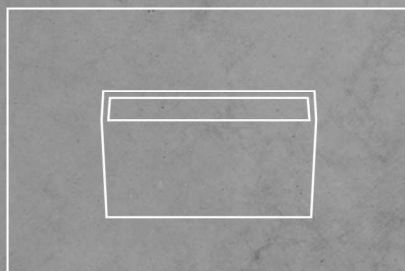

Hotel Almasur Providencia
Arquitectura: Del Campo-Labbé Arquitectos


SERIE OPTICS

SOBREPUESTO | SUSPENDIDO | EMBUTIDO

Con un diseño minimalista y una avanzada tecnología óptica, la serie OPTICS es una solución versátil para instalaciones sobrepuestas, suspendidas y embutidas, integrándose de forma natural con la arquitectura.

Gracias a sus lentes de alto rendimiento, esta serie es ideal tanto para espacios de gran altura como para proyectos residenciales e institucionales, adaptándose a diversos requerimientos. Está disponible con ópticas asimétricas para crear impactantes efectos wall washer sobre muros, o con ópticas simétricas para proporcionar una iluminación general uniforme, lo que la convierte en una solución adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

Disponible en tres longitudes diferentes, OPTICS combina confort visual con control antideslumbrante, elegancia y un alto desempeño técnico, transformando la luz en una herramienta para potenciar cada proyecto.

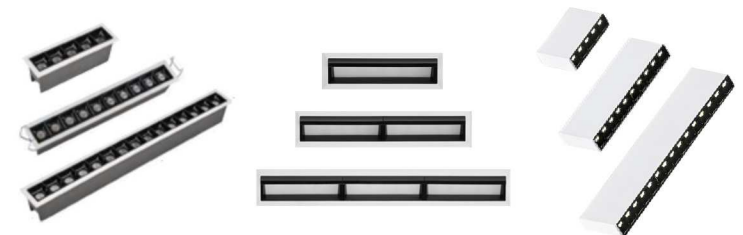

SERIE OPTICS

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX08-3580/ M1,M2,M3



SX08M1-3580-140

1 Módulo de Óptica




SX08M2-3580-274

2 Módulos de Ópticas



SX08M3-3580-408

3 Módulos de Ópticas



1 Módulo
contiene 5 Ópticas




Equipo LED para montaje sobrepuesto o suspendido (con accesorio adicional), con un diseño minimalista que permite una variedad de posibles aplicaciones integrándose armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08M1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	70Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>			
3000K / 4000K	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX08M2-3580-274	274	20W
Garantía				SX08M3-3580-408	408	30W
5 años						

La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.

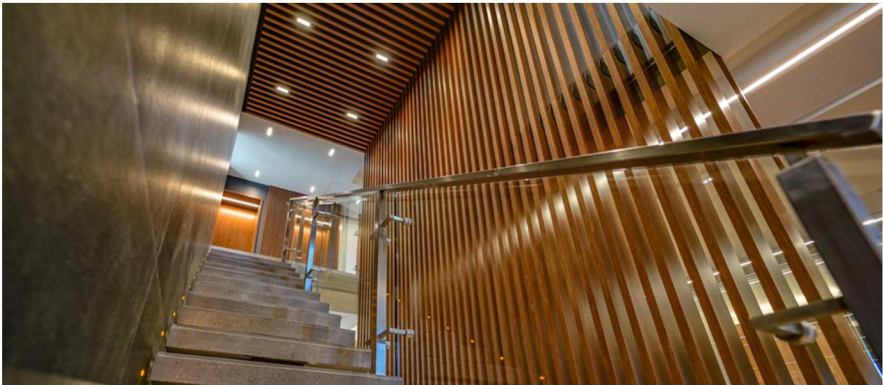

Oficina MAGASICH

Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Francisco Vivanco Fierro Arq.




Bupa Sucursal Apoquindo

Lighting Design: Diseño de Luz



Terminal TURBUS

Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Estudio FES Arquitectos

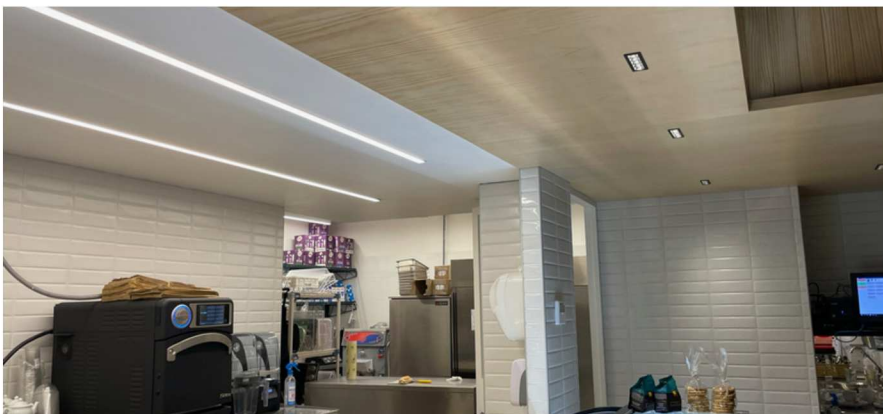


Heladería Larss los Trapenses

Arquitectura: Larroulet Corbera Arquitectos | Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz+Diseño



Showroom DITEC, Jaguar y Land Rover

Lighting Design: LEVO Studio | Arquitectura: Rodrigo Errázuriz Arquitectos

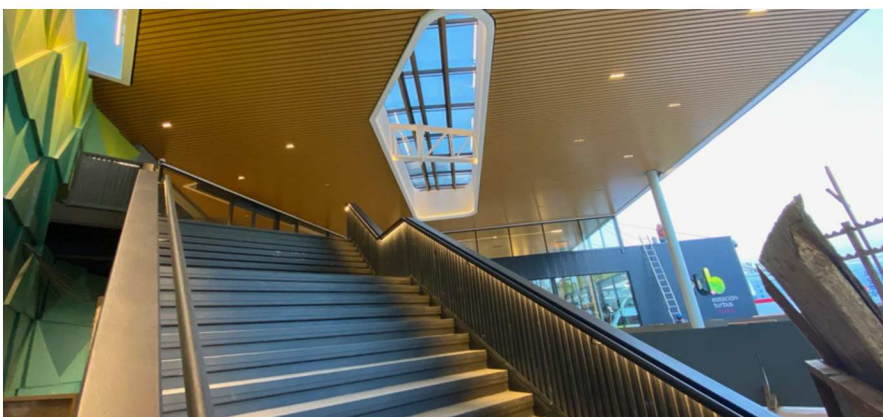

Terminal TURBUS

Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Estudio FES Arquitectos

SERIE OPTICS

EMBUTIDO

EX04-4549/ M1,M2,M3



EX04M1-4549-147

1 Módulo de Óptica




EX04M2-4549-280

2 Módulos de Ópticas




EX04M3-4549-412

3 Módulos de Ópticas



1 Módulo
contiene 5 Ópticas






Equipo LED para montaje embutido, con un diseño minimalista que permite una variedad de posibles aplicaciones integrándose armoniosamente en la arquitectura. Su cuerpo óptico ayuda con el efecto antideslumbrante. En módulos de 5 ópticas, puede ser M1 para 5 ópticas, M2 para 10 ópticas y M3 para 15 ópticas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 45mm*49mm	Voltaje AC220~240V/ AC100~277V	Eficiencia (Lm/W) 65Lm/W	IP IP20	EX04M1-4549-147	147	10W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI	Driver Externo	CRI:> >82	EX04M2-4549-280	280	20W
Garantía 5 años	0-10V		>90	EX04M3-4549-412	412	30W


La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia se puede ajustar de 1W-3W por óptica.

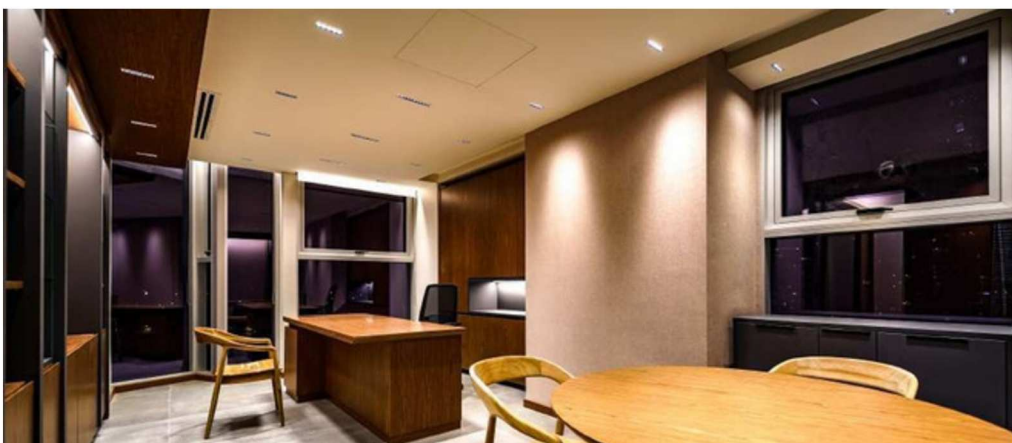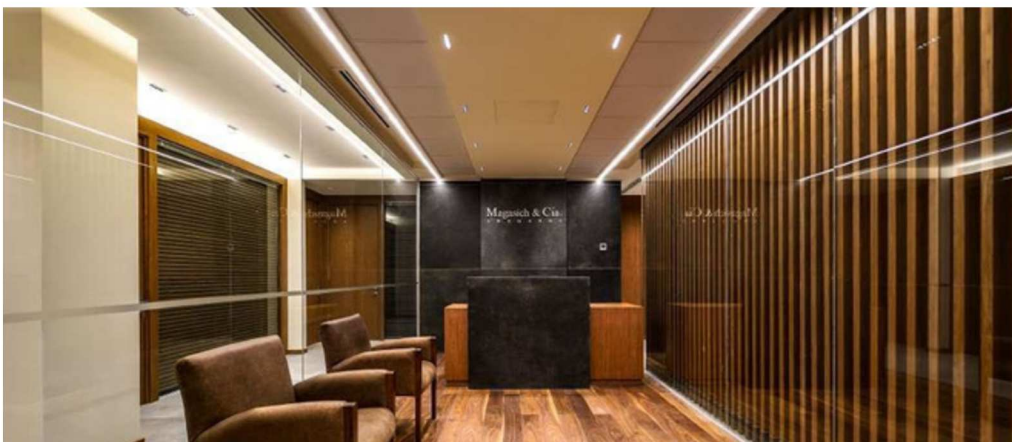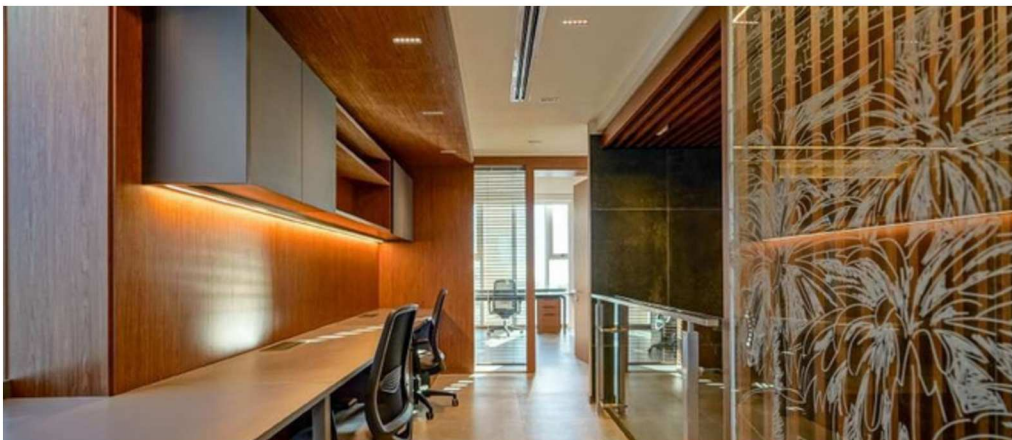

Oficina MAGASICH

Arquitectura: Francisco Vivanco | Lighting Design: Diseño de Luz

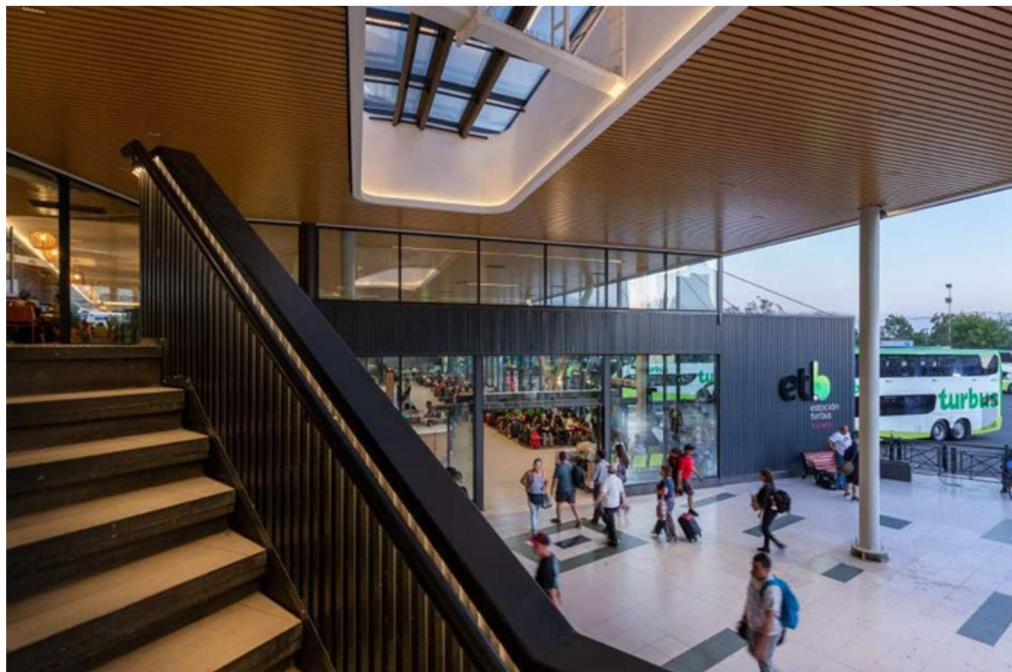

Terminal TURBUS

Arquitectura: Estudio FES | Lighting Design: Diseño de Luz

SERIE OPTICS

SOBREPUESTO | SUSPENDIDO | ASIMÉTRICO

SX08-3580/ W1,W2,W3



Proyecto Residencial
Lighting Design: Luminova



Tienda de Artesanías de Chile
Lighting Design: Antonia Peón Vega | Diseño de montaje: Carolina del Plano



Hotel José Nogueira
Lighting Design: ILUM- Vanessa Torres

SX08W1-3580-140

1 Módulo de Óptica





SX08W2-3580-274

2 Módulos de Óptica



SX08W3-3580-408

3 Módulos de Óptica



Equipo LED Asimétrico tipo wall washer para montaje sobrepuesto o suspendido (con accesorio adicional). Equipado con un driver flicker free y un chip LED SMD de alto lumen con eficiencia de 80 Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto)	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08W1-3580-140	140	10W
35mm*80mm	AC220-240V/ AC100-277V	80Lm/W	IP20			
Temperatura (K)	Control	Driver	CRI:>			
3000K / 4000K	DALI	Interno	>82	SX08W2-3580-274	274	20W
Garantía 5 años	0-10V		>90	SX08W3-3580-408	408	30W

La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.



Showroom Vista Libre
Lighting Design: MA Studio | Arquitectura: PUA Diseño



Showroom Vista Libre
Lighting Design: MA Studio | Arquitectura: PUA Diseño



Oficina CROMATIX Factory
Lighting Design: CROMATIX

SERIE OPTICS

EMBUTIDO ASIMETRICO

EX04-4549/ W1,W2,W3



EX04W1-4549-147

1 Módulo de Óptica







EX04W2-4549-280

2 Módulos de Óptica



EX04W3-4549-412

3 Módulos de Óptica



Equipo LED Asimétrico tipo wall washer para montaje embutido. Equipado con un driver flicker free y un chip LED SMD de alto lumen con eficiencia de 40 Lm/W (+5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 45mm*49mm	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 80Lm/W	IP IP20	EX04W1-4549-147	147	10W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Externo	CRI:> >82 >90	EX04W2-4549-280	280	20W
Garantía 5 años				EX04W3-4549-412	412	30W

La eficiencia puede variar según modelo.

La potencia es ajustable de 1W-3W por óptica.



1,2: BNP Paribas Cardif | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E

1. **Oficina Vantrust** | Arquitectura: Armas-Elton Arquitectos | Lighting Design: Diseño de Luz
2. **Terminal TURBUS** | Arquitectura: Estudio FES | Lighting Design: Diseño de Luz
3. **BNP Paribas Cardif** | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E
4. **Heladería Larrs** | Arquitectura: Larroulet Corbera Arquitectos | Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz + Diseño

Encuentra estos productos en

luminova | **CROMATIX**

LIGHTING STORE EXPERIENCE | Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl