
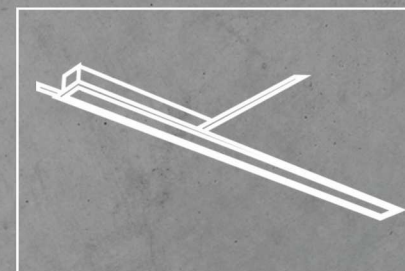
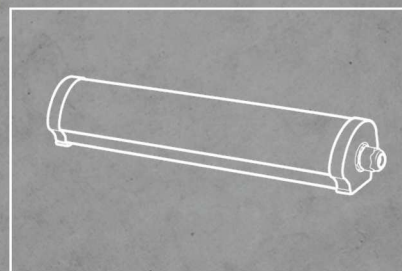
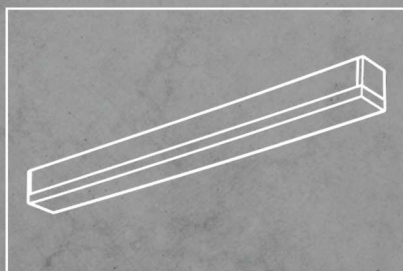


SERIE XLINE

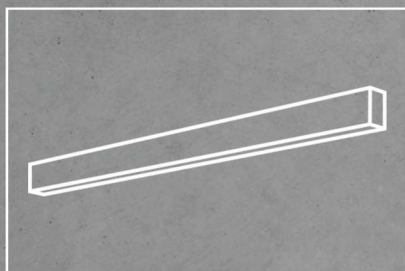

luminova.cl

SERIE XLINE


SOBREPUESTO | SUSPENDIDO


Elegante y versátil, XLINE, en sus versiones sobrepuesta y suspendida, redefine la iluminación arquitectónica con líneas limpias y un alto nivel de desempeño.

Fabricada en perfiles de aluminio con driver electrónico integrado, ofrece múltiples configuraciones con difusores opales o microprismáticos, electrificación para riel trifásico Eurostandard y módulos ópticos para iluminación de acento. Un sistema donde la tecnología y el diseño se integran para potenciar la arquitectura interior.

Su mayor fortaleza es la flexibilidad. Puede utilizarse como una luminaria independiente o formar parte de un sistema continuo de iluminación, alcanzando altos niveles de rendimiento lumínico y diferentes efectos de iluminación. Gracias a su amplia variedad de conectores, XLINE permite desarrollar composiciones lineales y geométricas personalizadas, transformando la luz en una herramienta creativa para arquitectos y diseñadores.

Más que un perfil de iluminación, XLINE es una solución profesional que combina eficiencia, desempeño y versatilidad para proyectos comerciales, corporativos, institucionales y residenciales que demandan un alto estándar técnico y estético.

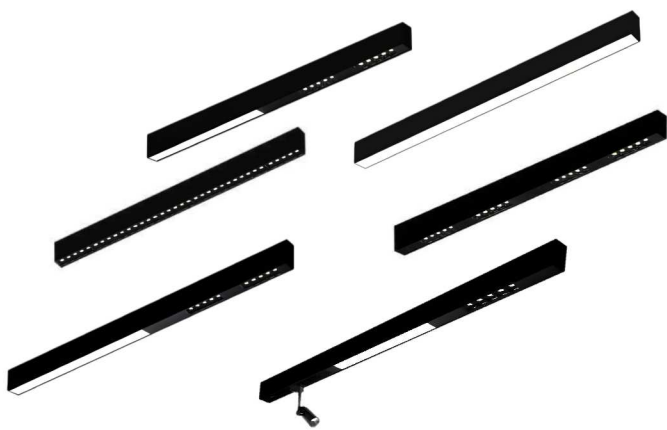


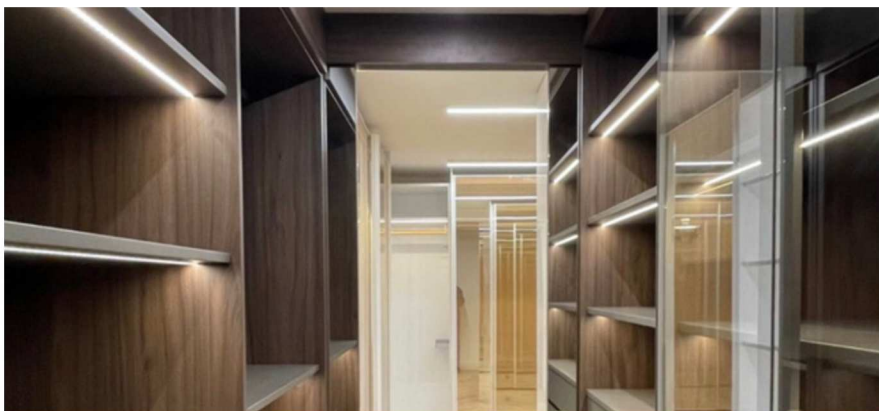

Proyecto Residencial
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arq.



Proyecto Residencial
Arquitectura y Diseño: Gonzalo Martínez Arq.

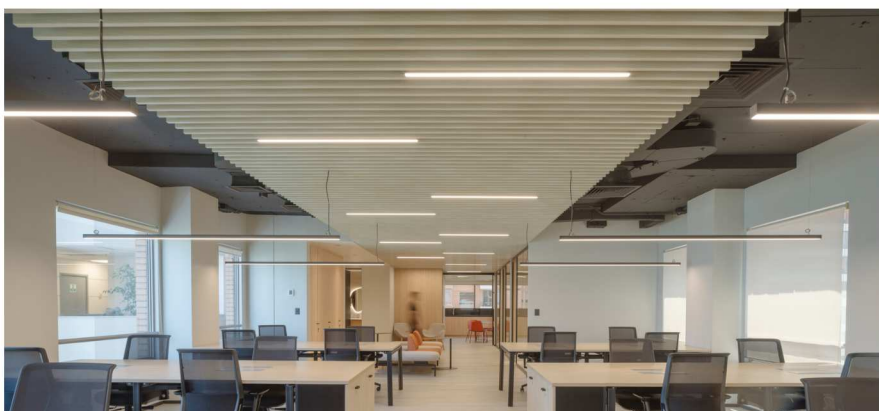


Oficina Alonso de Córdova
Arquitectura y Diseño: Espiral Arquitectos

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX01 - 3535



CONEXIÓN



En forma de "L"



Equipo lineal LED SX01-3535 con difusor opal y driver integrado para sobreponer y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de "L". Iluminación directa o directa/indirecta. Sistema de control a pedido. Eficiencia de 60Lm/W (+/-5%). Vida útil de 50.000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.


Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 35mm*35mm Temperatura (K) 3000K / 4000K Garantía 5 años	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 60Lm/W	IP IP20	SX01-3535-570	570	10W
				SX01-3535-1130	1130	20W
	Control DALI 0-10V	Driver Interno On / off Externo-Dimeable	CRI:> >82 >90	SX01-3535-1690	1690	30W
				SX01-3535-2250	2250	40W

La eficiencia puede variar según modelo.

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX07-5080



Tambien disponible con difusor microprismatico

Equipo lineal LED SX07-5080 con difusor opal o microprismático, driver integrado, para sobreponer y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 50mm*80mm	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX07-5080-570	570	18W
	AC220-240V/ AC100-277V			SX07-5080-1130	1130	36W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Interno	CRI:> >82 >90	SX07-5080-1690	1690	54W
Garantía 5 años				SX07-5080-2250	2250	72W

La eficiencia puede variar segun modelo.



Oficinas INERSA

Lighting Design: CONTRALUZ | Arquitectura: Nicolás Arancibia Arquitecto



Oficinas AXIS

Lighting Design: Bárbara del Río | Arquitectura: Araya Arquitectura



Biblioteca Colegio Montemar

Lighting Design: Victoria Campino | Arquitectura: QDL Arquitectos y Rodrigo Aguirre



Teatro del Ángel
Lighting Design: Antonia Peón Vega/ Matías López | Arquitectura: Alberto Moletto



Showroom Scanavini
Lighting Design: Victoria Campino | Arquitectura: AJS Arquitectura



Alto Diseño - Alto las Condes
Arquitectura y Construcción: CASBRO

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX07-5080




SX07-5080M
Módulo de Ópticas

Equipos LED lineales con driver interno para sobreponer o suspender de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Se presenta con diferentes combinaciones, incluyendo: difusor opal, riel eurostandard (para agregar proyectores) y módulos de ópticas, todo en una misma línea.




SX07-5080C
Difusor Opal + Módulo de Ópticas

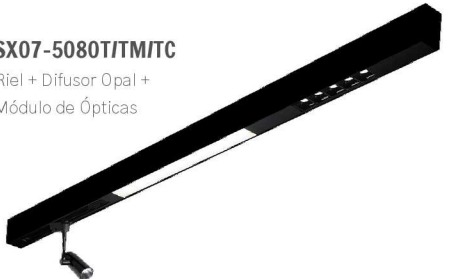

SX07-5080T/TM/TC
Riel + Difusor Opal + Módulo de Ópticas

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX07-5080M-570	570	18W
SX07-5080M-1130	1130	36W
SX07-5080M-1690	1690	54W
SX07-5080M-2250	2250	72W
SX07-5080C-1130	1130	18W + 2*5W
SX07-5080C-1690	1690	18W + 4*5W
SX07-5080C-2250	2250	36W + 4*5W
SX07-5080T-2250	2250	24W + N* Spot
SX07-5080TM-2250	2250	4*5W + N*Spot
SX07-5080TC-2250	2250	24W + 2*5W+ N*Spot
Garantía 5 años		

CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"



Conexión en forma de "T"




Conexión en forma de "V"

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX08-3580



Equipo lineal LED SX08-3580 con difusor opal y driver integrado, para sobreponer y suspender (con accesorio adicional) de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras. Iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia interno y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.


Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 35mm*80mm	Voltaje	Eficiencia (Lm/W)	IP	SX08-3580-570	570	18W
	AC220-240V/ AC100-277V	100Lm/W	IP20	SX08-3580-1130	1130	36W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control	Driver	CRI:>	SX08-3580-1690	1690	54W
Garantía 5 años	DALI 0-10V	Interno	>82 >90	SX08-3580-2250	2250	72W

La eficiencia puede variar segun modelo.




Oficinas IGS GROUP

Lighting Design: LEVO Studio | Arquitectura: Elton Léniz Arquitectos

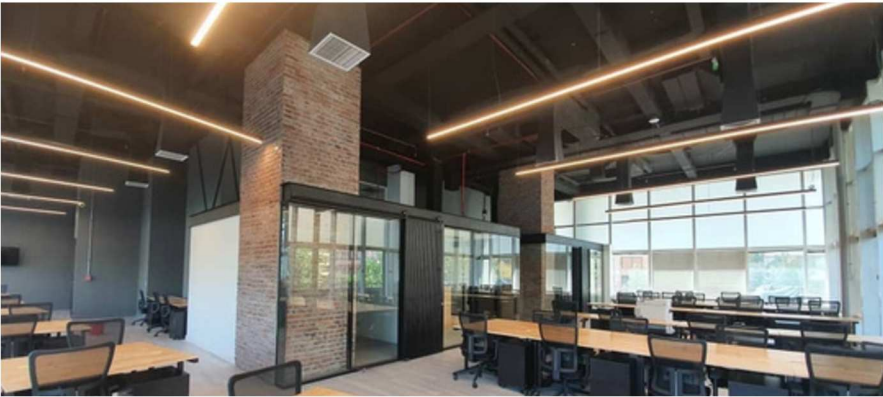


LAUNCH Coworking

Arquitectura: Centralcorp

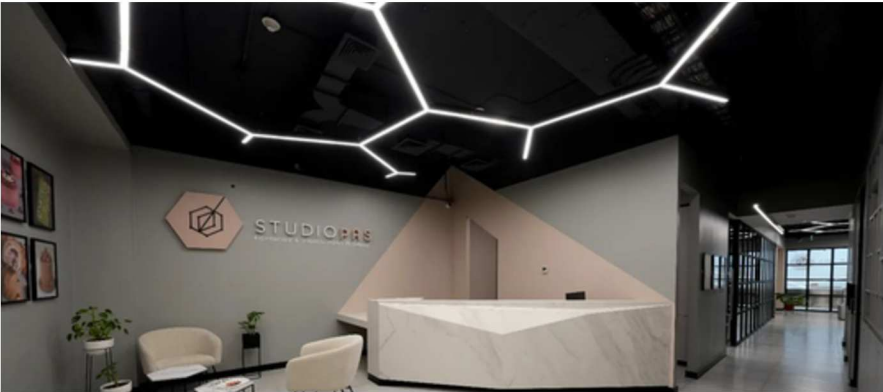


Studio PAS Academy

Arquitectura: Sientecinc

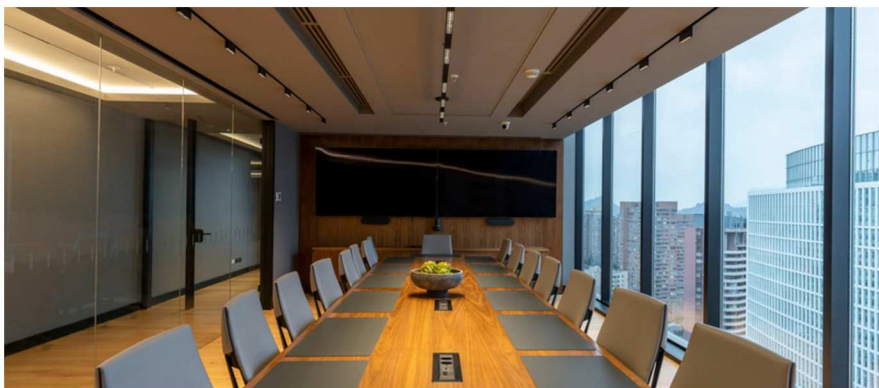

Oficina Vantrust
Arquitectura: Armas- Elton Arquitectos | Lighting Design: Diseño de Luz

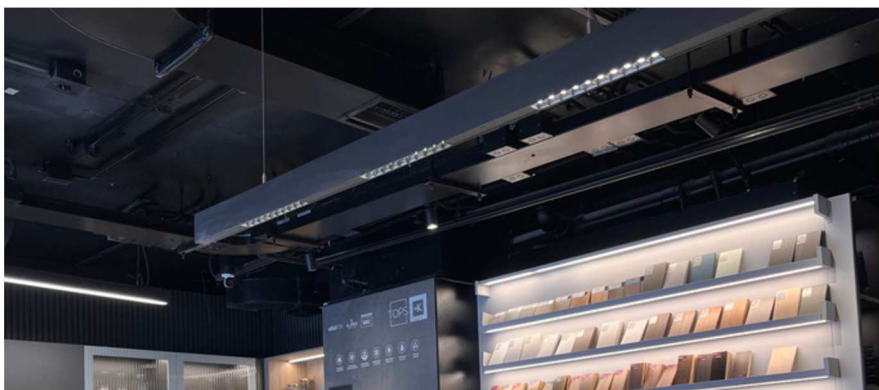

MK Studio
Lighting Design: Luz+Diseño-Gaspar Arenas



Centro de Investigación JRI
Arquitectura: De Toro & Sitja Arquitectos

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX08-3580



SX08-3580M
Módulo de Ópticas



SX08-3580MC
Ópticas Continuas



SX08-3580C
Difusor Opal + Módulo de Ópticas

Equipos LED lineales con driver interno para sobreponer o suspender de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Se presenta con diferentes combinaciones, incluyendo: difusor opal, módulos de ópticas y ópticas continuas, todo en una misma línea.

Modelo	Largo (mm)	Potencia
SX08-3580M-570	570	10W (2*5W)
SX08-3580M-1130	1130	20W (4*5W)
SX08-3580M-1690	1690	30W (6*5W)
SX08-3580M-2250	2250	40W (8*5W)
SX08-3580MC-660	662	25W (5*5W)
SX08-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
SX08-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
SX08-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
SX08-3580C-1130	1130	18W + 2*5W
SX08-3580C-1690	1690	27W + 4*5W
SX08-3580C-2250	2250	36W + 4*5W
Garantía 5 años		

CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"




Conexión en forma de "T"



Conexión en forma de "V"

Posibilidades de Diseño

Libera tu creatividad

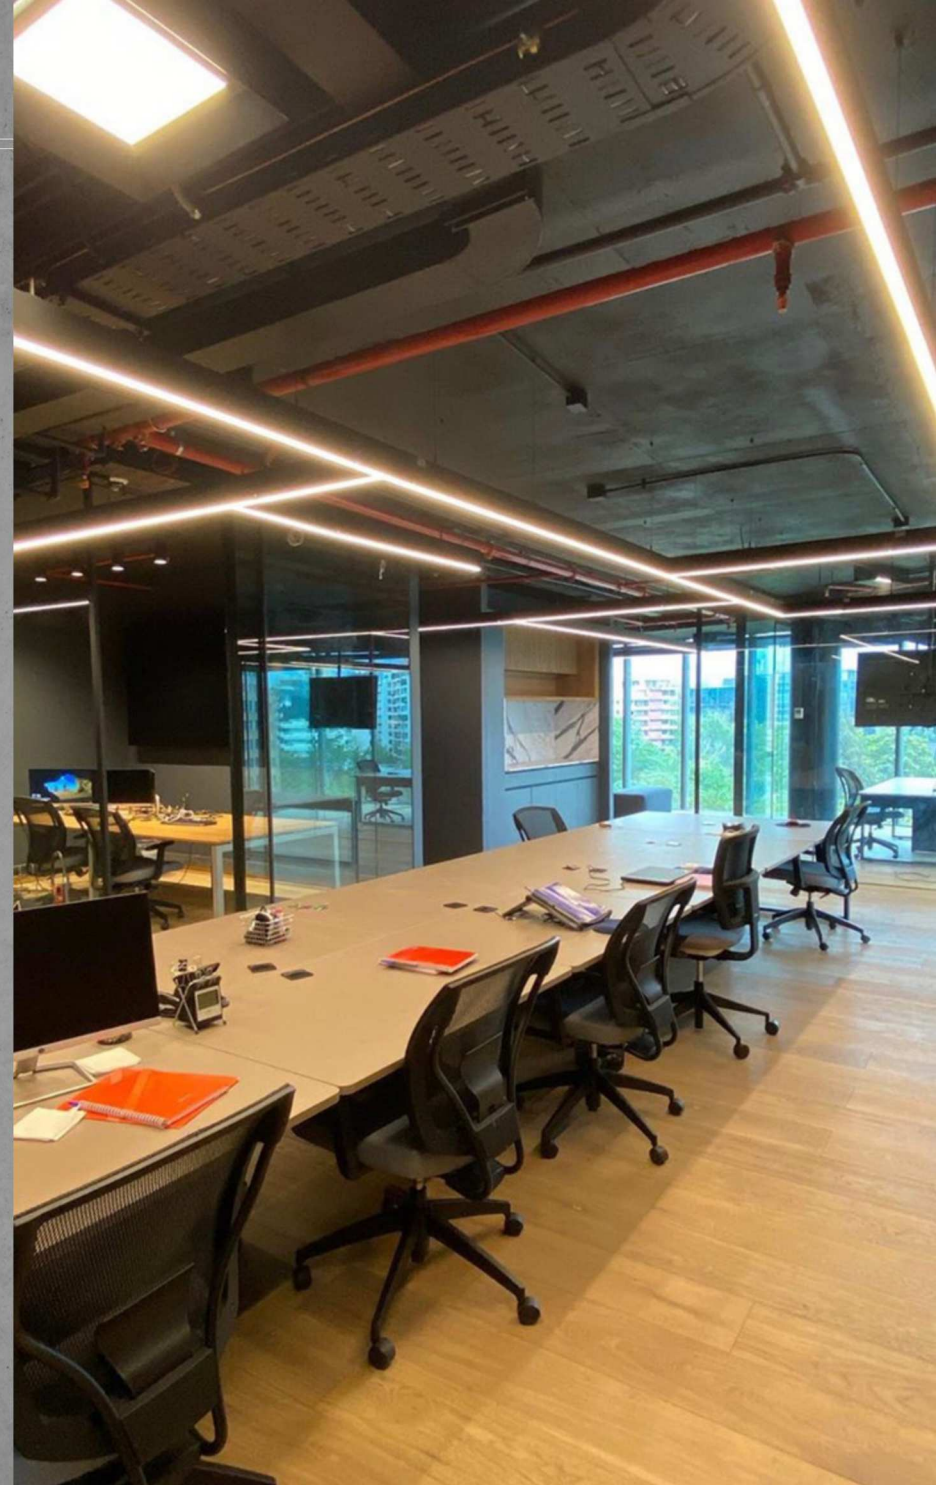


Oficina ENLASA

Arquitectura: Nicolas Arancibia | Lighting Design: CONTRALUZ

SERIE XLINE

SUSPENDIDO | SOBREPUESTO

SX20-2025 24V

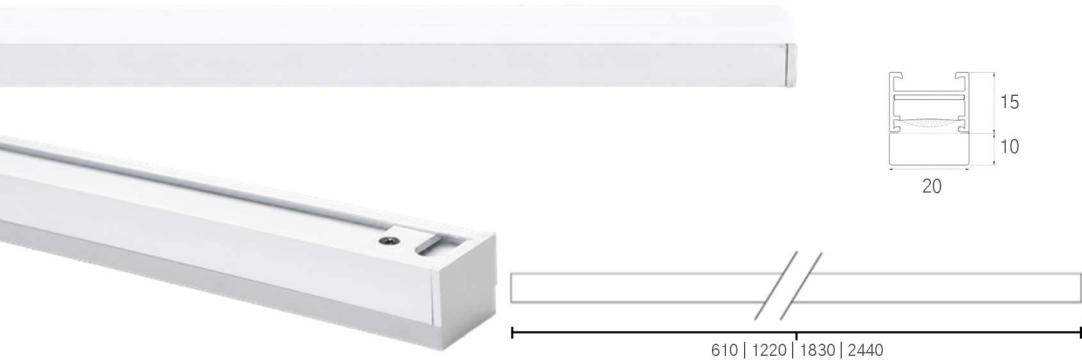

Perfil de aluminio SX20-2025 RIGID + LED PCB 24V, 15W/M, para iluminación lineal, con difusor metacrilado macizo para sobreponer o suspender (accesorios adicionales). Formato de largos para cielo americano de: 610, 1220, 1830 y 2240mm. Ideal para fijar en perfil montante T cielo americano de 20mm. Vida útil de 50.000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 20*25mm	Voltaje 24VDC	Eficiencia (Lm/W) 62Lm/W	IP IP20	SX20-2025-610	558	9W
	Control DALI 0-10V			SX20-2025-1220	1116	18W
Temperatura (K) 3000K (stock) 2700K/4000K (a pedido)	Driver Externo	CRI:> >80		SX20-2025-1830	1674	27W
	Garantía 5 años			SX20-2025-2240	2232	36W



Oficinas MoWi
Arquitectura y Diseño: Marcela Castañeda



Showroom Tebisa
Arquitectura y Diseño: Tebisa Chile



Centro de Operaciones Luminova Chile
Lighting Design: Luminova


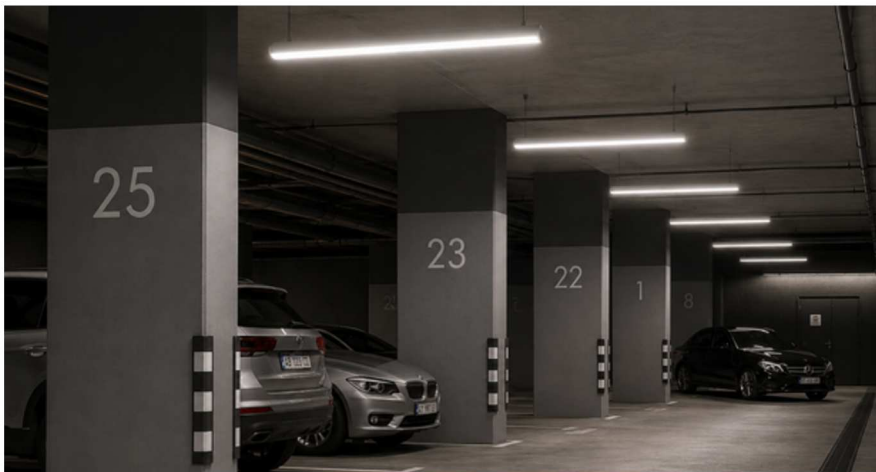


Imagen Referencial

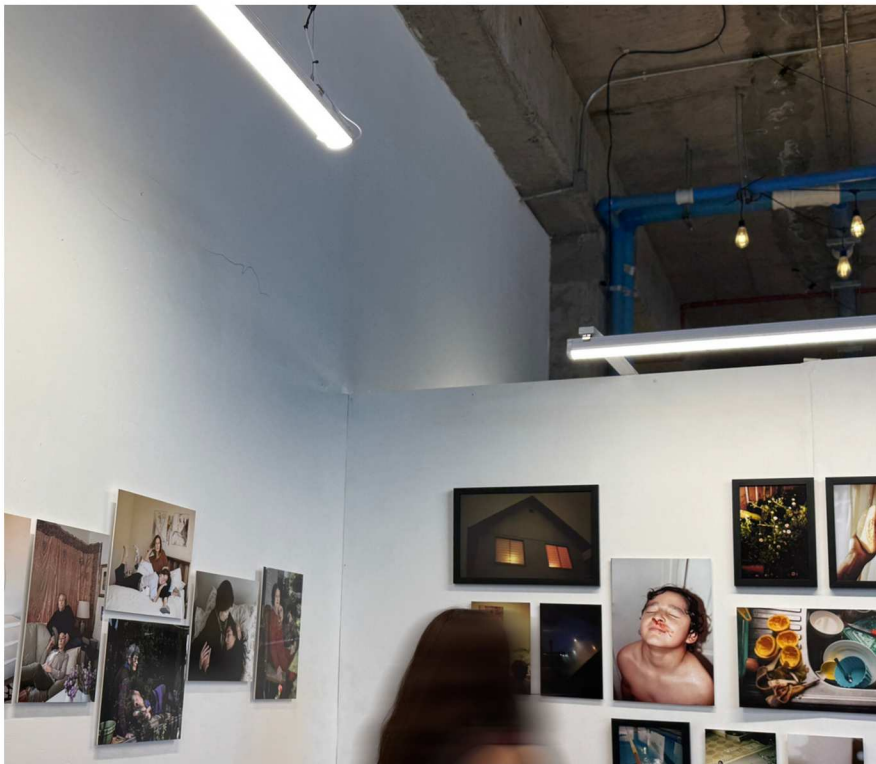

Exposición Fotográfica FOCALMODE
Lighting Design: Victoria Campino

SERIE XLINE

SUSPENDIDO-SOBREPUESTO

XPROOF-6256



Equipo hermético XPROOF con placa LED integrada, eficiencia de 90 lm/W y ángulo de apertura de 120°. Alimentación 220V. Disponible en formatos de 600 mm (18W) y 1200 mm (36W), adaptable para instalación en sobrepuesto y suspendido. IP65, IK10, ideal para aplicaciones de iluminación lineal que requieren protección frente al polvo y humedad. Compatible con kit de emergencia interno. Vida útil de 50.000 horas.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 62*56mm	Voltaje AC 180-265V 50/60Hz	Eficiencia (Lm/W) 90Lm/W	IP IP65	XPROOF-6256-600	600	18W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Interno	CRI: > >82	XPROOF-6256-1200	1200	36W
Garantía 5 años						



Oficinas BNP Paribas Cardif
Lighting Design y Arquitectura: Grupo E

SERIE XLINE

EMBUTIDO

Diseñada para integrarse de forma discreta a la arquitectura, los equipos lineales embutidos ofrecen la máxima versatilidad en iluminación lineal. Disponible con difusor opal, módulos ópticos o la combinación de ambos, se adapta a las necesidades de proyectos residenciales, comerciales, corporativos e institucionales, proporcionando una iluminación eficiente con una estética limpia y sofisticada.

Su flexibilidad permite incorporar múltiples conectores para desarrollar composiciones lineales continuas, ampliando las posibilidades de diseño en cielos y muros. Además, está disponible en diferentes perfiles, desde secciones más estilizadas hasta formatos de mayor dimensión, logrando el equilibrio ideal entre integración arquitectónica, rendimiento lumínico y presencia visual.


Más que un sistema de iluminación, es una solución profesional que potencia la arquitectura con elegancia, funcionalidad y libertad de diseño.



SERIE XLINE

EMBUTIDO

EX02-4737



También disponible con difusor microprismático

Equipo lineal LED EX02-4737 con difusor opal o difusor microprismático, para embutir de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras, driver incluido externo. Iluminación directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas. Largos estándar y largos especiales para cielo americano.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo-Cielo Americano	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 47mm*37mm	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 75Lm/W	IP IP20	EX02-4737-610	610	12W / 18W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Externo	CRI:> >82 >90	EX02-4737-1210	1210	24W / 36W
Garantía 5 años				EX02-4737-1520	1520	30W / 45W
				EX02-4737-1830	1830	36W / 54W
				EX02-4737-2430	2430	48W / 72W

La eficiencia puede variar segun modelo.



Oficina Novo Nordisk

Lighting Design: Docevolts | Arquitectura: FMZ Arquitectura



Oficina INDURA

Lighting Design: Diseño de Luz | Arquitectura: Armas-Elton Arquitectura



Oficina Red Bull


Arquitectura: Mussa Arquitectos



Hotel Nodo-Cowork
Lighting Design: LEVO Studio | Arquitectura: OArquitectos



Oficina BCI Pagos
Arquitectura: Collective Architecture

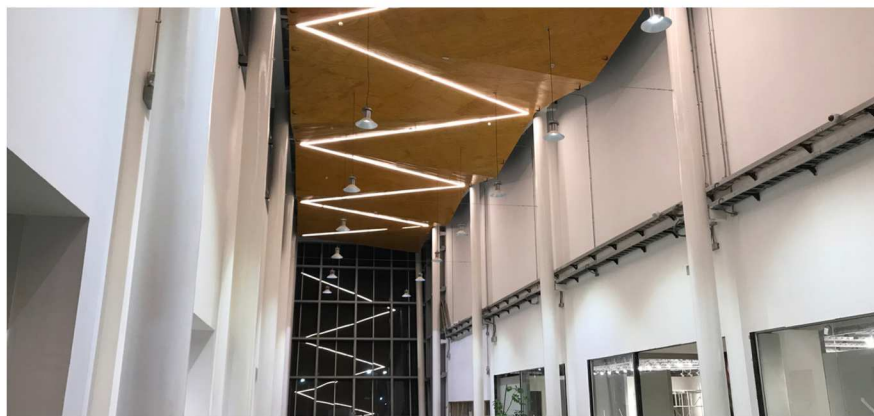

Hall del Mall OUTLET PARK, Viña del Mar
Lighting Design: LUXIA Lighting | Arquitectura: UNO Arquitectos

SERIE XLINE

EMBUTIDO

EX02-4737



EX02-4737M

Módulo de Ópticas



EX02-4737MC

Ópticas Continuas



EX02-4737C

Difusor Opal + Módulo de Ópticas



Equipos LED lineales para embutir de forma individual, en línea o con conexiones especiales. Combina difusor opal y módulos ópticos para una iluminación focal.


Modelo	Largo (mm)	Potencia
EX02-4737M-570	570	10W (2*5W)
EX02-4737M-1130	1130	20W (4*5W)
EX02-4737M-1690	1690	30W (6*5W)
EX02-4737M-2250	2250	40W (8*5W)
EX02-3580MC-660	662	25W (5*5W)
EX02-3580MC-1200	1192	45W (9*5W)
EX02-3580MC-1720	1722	65W (13*5W)
EX02-3580MC-2120	2120	80W (16*5W)
EX02-4737C-1130	1130	22W (2*5W + 12W)
EX02-4737C-1690	1690	35W (4*5W + 15W)
EX02-4737C-2250	2250	44W (4*5W + 24W)

Garantía 5 años

CONEXIONES



Conexión en forma de "L"



Conexión en forma de "X"



Conexión en forma de "Y"



Conexión en forma de "T"




Conexión en forma de "V"

SERIE XLINE

EMBUTIDO

EX06-6537

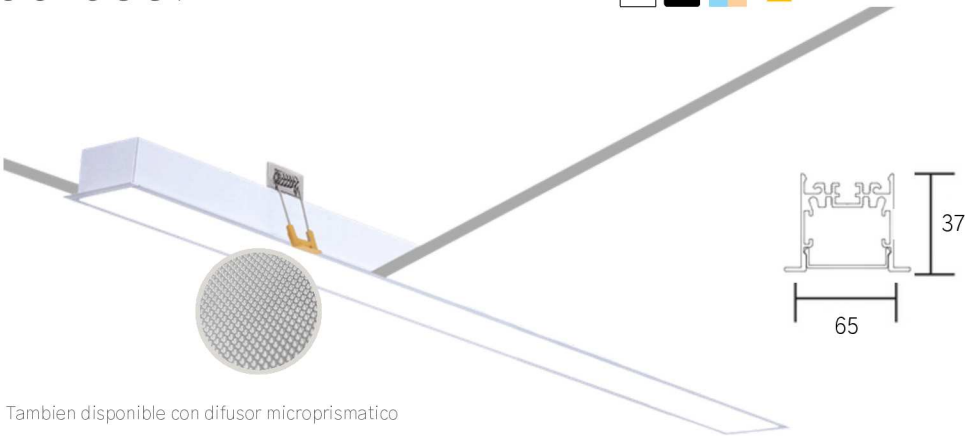

También disponible con difusor microprismático

CONEXIONES



Equipo lineal LED EX06-6537 con difusor opal o difusor microprismático, para embutir de forma individual, en línea o con conexiones en formas de “L”, “V”, “Y”, “X” entre otras, driver incluido externo. Iluminación directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Vida útil de 50,000 horas. Largos estándar y largos especiales para cielo americano.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo-Largo standard	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 65mm*37mm	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 75Lm/W	IP IP20	EX06-6537-570	570	18W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Externo	CRI:> >82 >90	EX06-6537-1130	1130	36W
Garantía 5 años				EX06-6537-1690	1690	54W
				EX06-6537-2250	2250	72W

La eficiencia puede variar según modelo.




Oficina Julius
Arquitectura: StudioH



Sala de Clase Colegio Saint George
Lighting Design: Docevolts | Arquitectura: Elton Deves Arquitectos



Heladería Larss los Trapenses
Arquitectura: Larroulet Corbera Arquitectos | Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz+Diseño

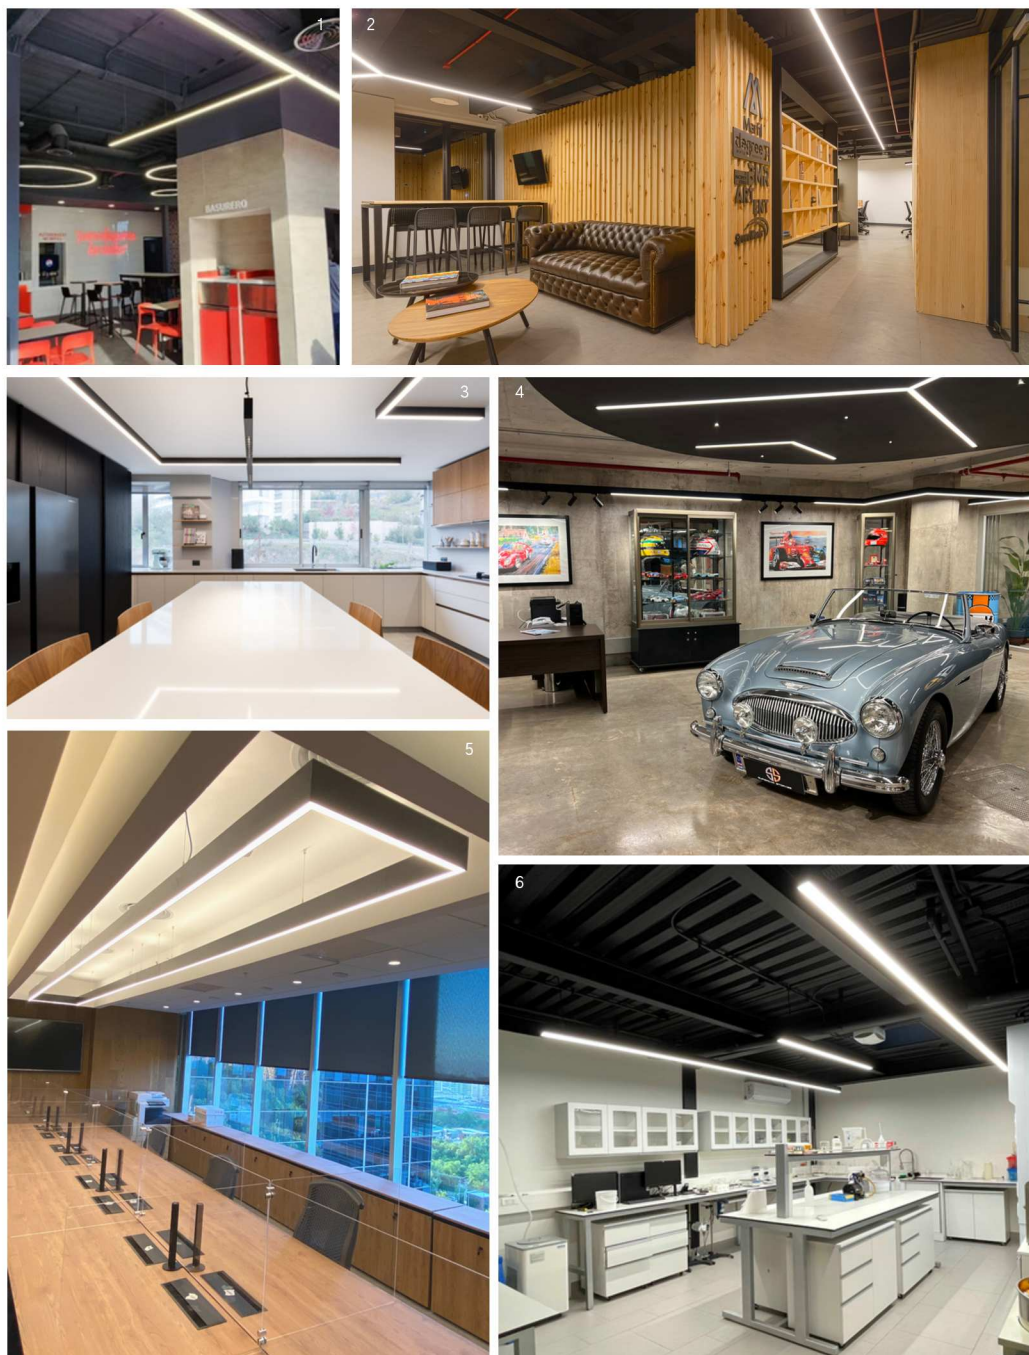

1. **KFC.** Arquitectura: Tso Arquitectos. | 2. **Oficina M&A.** Arquitectura: StudioH.
3. **Cocina EB.** Diseño: SIEN KITCHEN | 4. **Car Storage.** Arquitectura: Urban Chic-Marcelo Varetto.
5. **Oficinas Compass Group.** Arquitectura: Del Toro Arquitectos. Lighting Design: CONTRALUZ.
6. **Centro de Investigaciones JRI.** Arquitectura: De Toro & Sitja.



1. **DITEC - Showroom Jaguar y Land Rover** | Arquitectura: Rodrigo Errázuriz | Lighting Design: LEVO Studio
2. **Oficinas BNP Paribas Cardif** | Arquitectura y Lighting Design: Grupo E

Encuentra estos productos en

luminova
LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl