
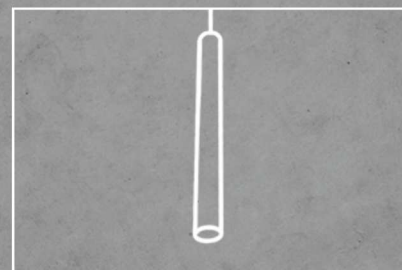


SERIE XTUBE

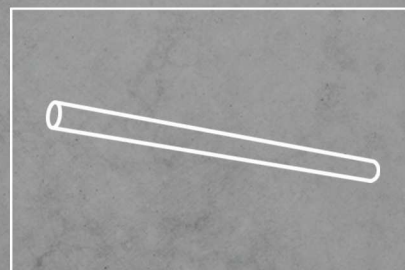


XTUBE SERIES


SUSPENSIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

XTUBE es un perfil LED tubular diseñado para crear un impactante efecto de iluminación de 360° o 270°, ofreciendo tanto funcionalidad como un alto impacto visual.

Según el modelo, puede instalarse en orientación horizontal y vertical o exclusivamente en orientación horizontal, ofreciendo soluciones adaptadas a los requerimientos de cada proyecto.

Disponible en diversas dimensiones, brinda soluciones flexibles para todo tipo de aplicaciones técnicas y propuestas arquitectónicas de diseño innovadoras.

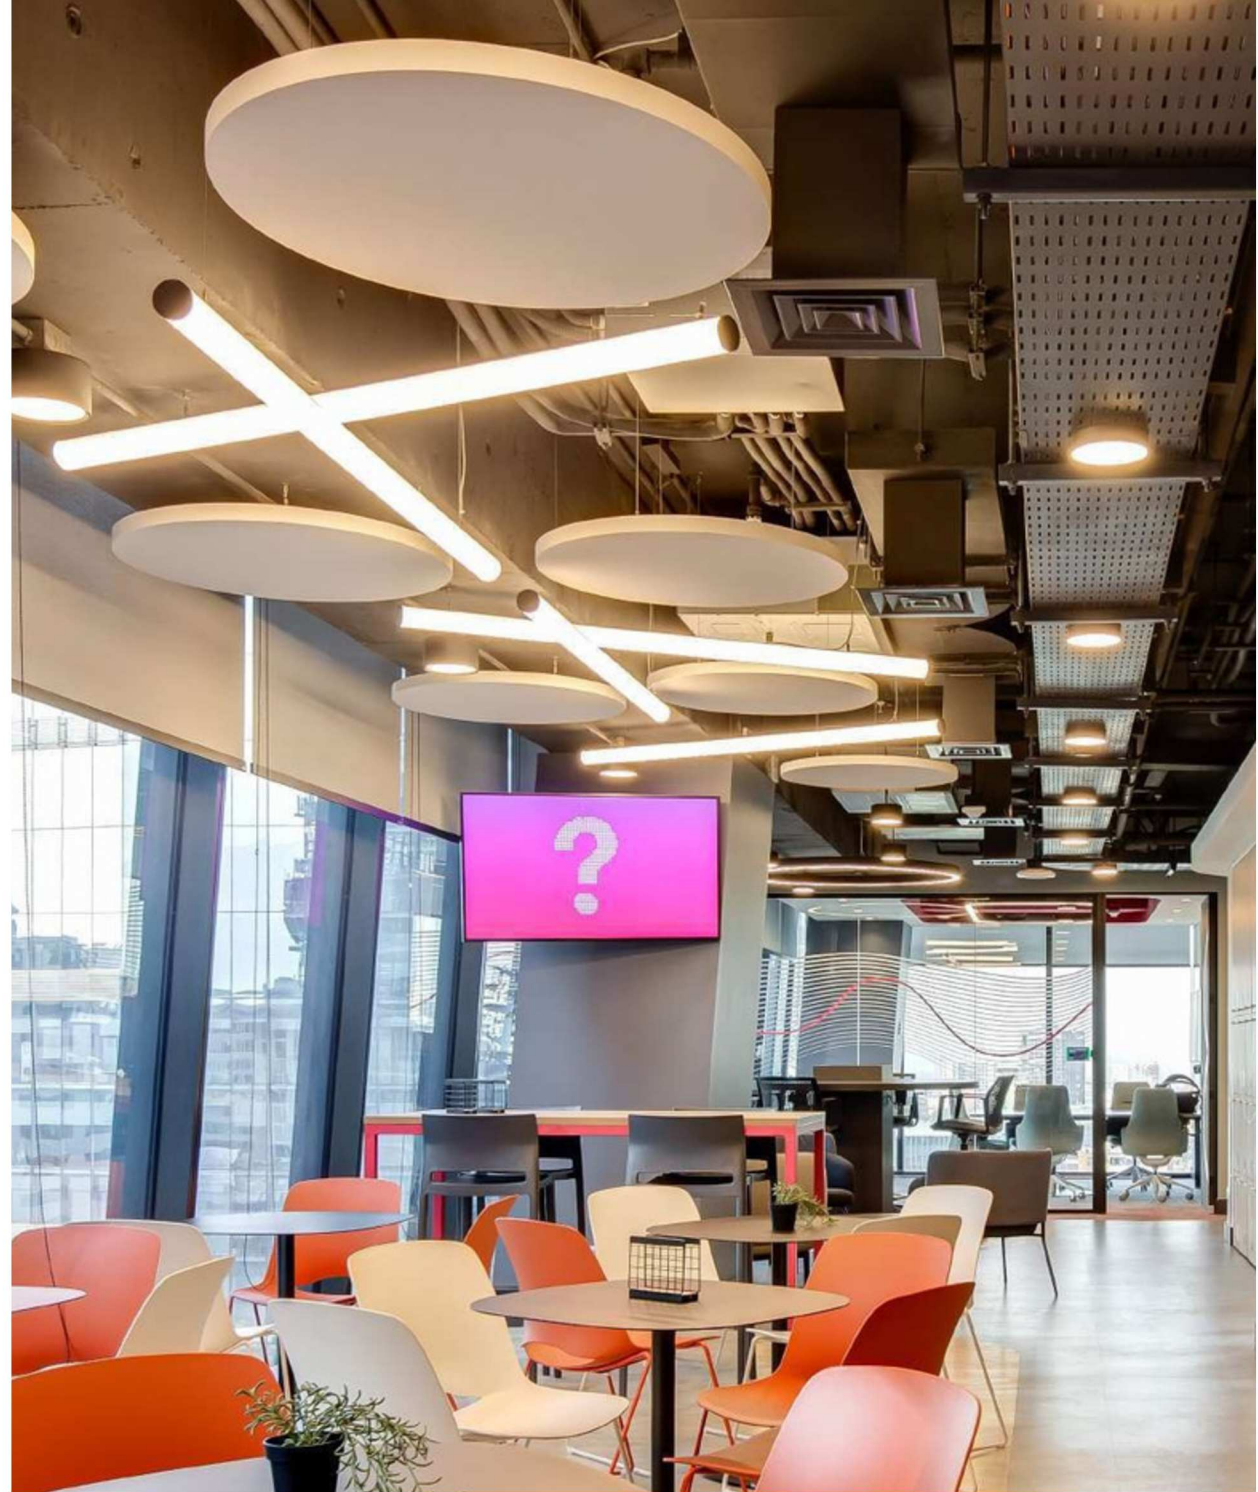

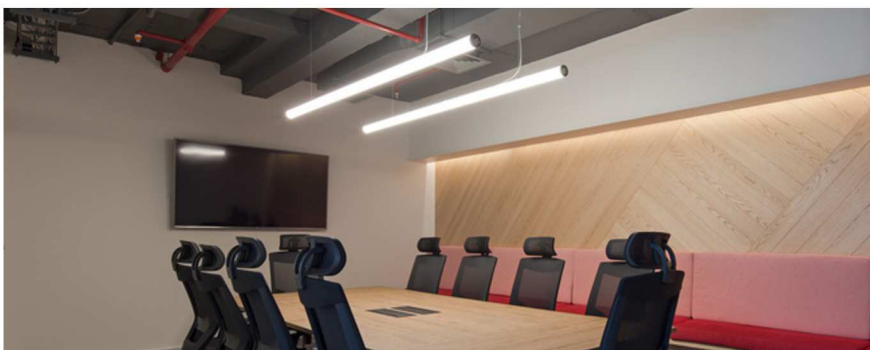

Oficinas TECH-K
Arquitectura y Habitación: Central Corp



Oficinas INovo Nordisk
Lighting Design: Docevolts | Arquitectura: FMZ Arquitectura




Oficinas MACAL
Arquitectura: Nicolás Arancibia Arquitecto

SERIE XTUBE

SUSPENSIÓN HORIZONTAL

TX11-60 / TX13-120

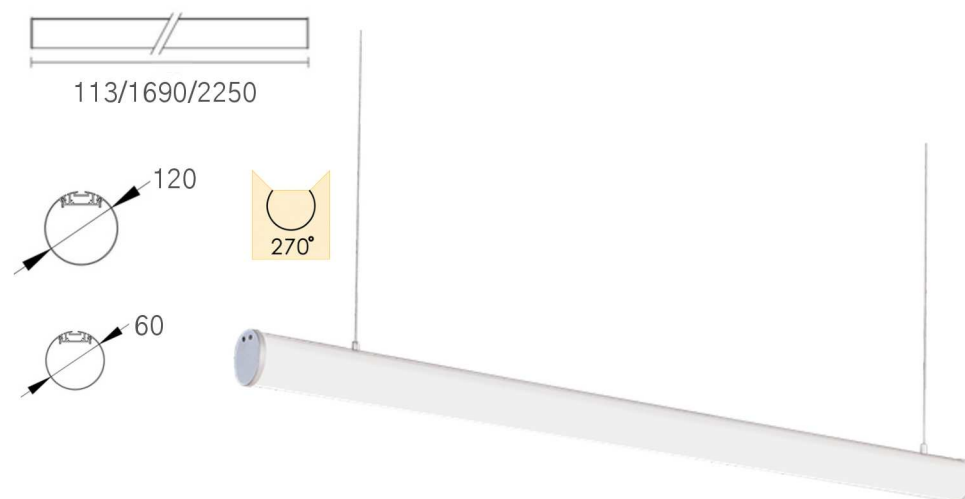

Perfil tubular LED TX11-60 / TX13-120 para suspender horizontalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo en canopy.
Eficiencia de 90lm/w (+5%). Vida útil de 50,000 horas. Ángulo de apertura de 270°.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.


Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Diámetro Ø60mm Ø120mm	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 100Lm/w	IP IP20	TX11-60-1130	1130*Ø60	24W
				TX11-60-1690	1690*Ø60	36W
Temperature (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Externo en canopy	CRI:> >82 >90	TX11-60-2250	2250*Ø60	48W
Garantía 5 años				TX13-120-2250	2250*Ø120	48W

La eficiencia puede variar segun modelo.

SERIE XTUBE

SUSPENSIÓN VERTICAL

TX12-80



Launch Coworking
Arquitectura y Habitación: Launch Coworking

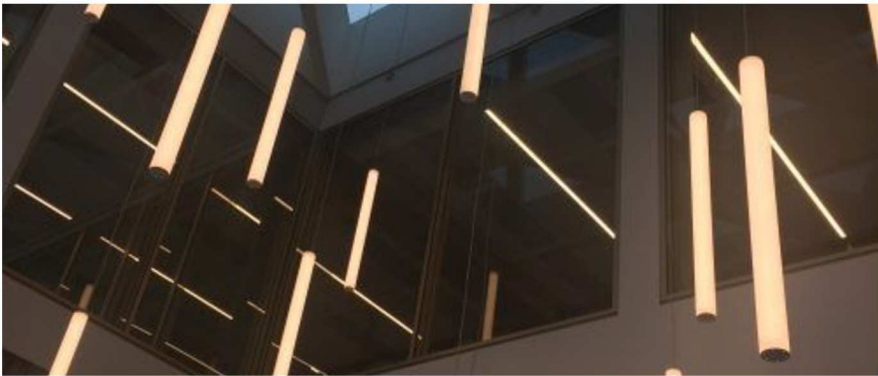


Imagen referencial

Perfil LED TX12-80 para suspender vertical y horizontalmente. Compatible con kit de emergencia y sistema de control a pedido. Driver externo en canopy. Eficiencia de 120lm/w (+-5%). Vida útil de 50.000 horas. Ángulo de apertura de 360°.



Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales				Modelo	Largo (mm)	Potencia
Perfil (Ancho*Alto) 1130*Ø76mm	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	Eficiencia (Lm/W) 120Lm/W	IP IP20	TX12-80-1130-24W	1130*Ø76	24W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	Driver Externo en canopy	CRI:> >82 >90	TX12-80-1690-36W	1690*Ø76	36W
Garantía 5 años				TX12-80-2250-48W	2250*Ø76	48W

La eficiencia puede variar segun modelo.



Hall de edificio
Arquitectura y Diseño: Orlando Gatica Studio

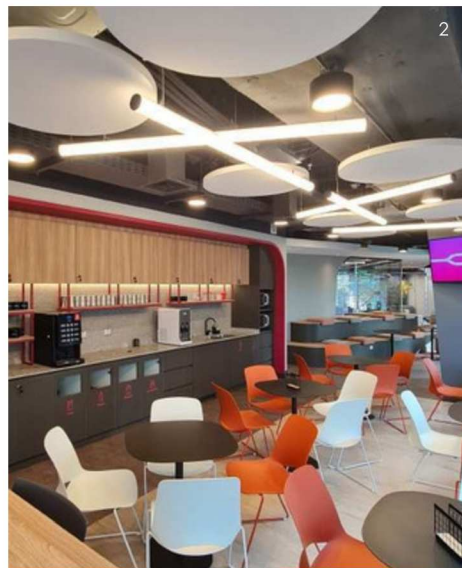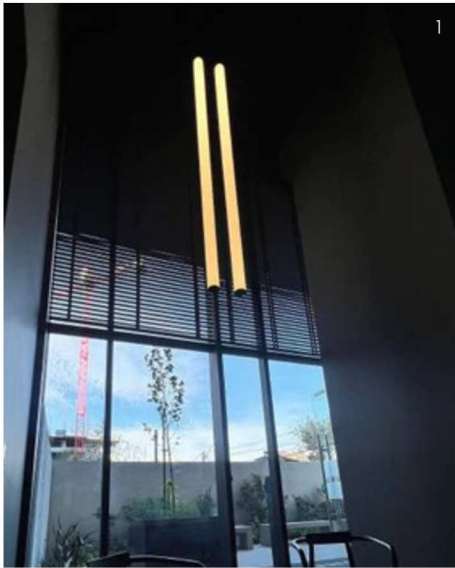

1. **Hall Edificio** | Arquitectura y Diseño: Orlando Gatica Studio
2. **Oficinas MUREX** | Arquitectura: Collective Architecture.
3. **Centro de Investigación JRI** | Arquitectura: Toro & Sijtja
4. **Oficinas GLOBANT** | Arquitectura y Lighting Design: AEI Spaces



1. **Showroom Sien Kitchen** | Arquitectura: Sien Kitchen
2. **Launch Coworking Vespucio** | Arquitectura: Launch Coworking

Encuentra estos productos en

luminova
LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896, Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl