

eclipxa®

Luminarias decorativas
que transforman interiores
y exteriores

Encuentra estos productos en

luminova®
LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX®
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896, Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Catálogo
de productos

eclipxa®

    luminova.cl

Quienes somos?

luminova es un LIGHTING STORE especializado en **iluminación arquitectónica** y decorativa, enfocado en diseñar experiencias lumínicas a través de una cuidada selección de productos.

Con la nueva línea de productos **eclipxa** incorporamos una propuesta de iluminación decorativa contemporánea que destaca por su **versatilidad, sofisticación y capacidad de transformar espacios interiores y exteriores** a través del diseño, la funcionalidad y la emoción.

Cada luminaria combina estética, calidad e identidad, creando ambientes con carácter, elevando la experiencia de la luz a un nivel más sensorial y arquitectónico.



Luminarias **EXTERIORES**

que transforman los exteriores a través del uso de luz, combinan diseños minimalistas, materiales de alta calidad, protección IP y una estética atemporal para realzar accesos, terrazas y jardines.

eclipxa aporta profundidad, calidez y atmósfera a cada proyecto, integrándose de forma armónica en distintos estilos arquitectónicos para enriquecer la experiencia y percepción de los espacios exteriores.

Descubre nuestra nueva línea de luminarias para exteriores y encuentra la solución ideal para dar vida a tus espacios al aire libre.

Déjate inspirar por **eclipxa** outdoor.



EXPO Jardines 2025
Lighting Design: MA Studio | Marcela Acuña
Fotografía: Juan Pablo Calderón



STEP LIGHTS

LUMINARIAS DE PISO

Diseñadas para guiar, destacar y crear atmósferas.

Estos equipos transforman la experiencia de los espacios a través de una luz discreta que acompaña cada recorrido.





2 AÑOS
GARANTÍA

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA SIMPLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa unidireccional, ideal para espacios de exterior.

CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 30°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM



TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	GRIS	ARENOSO


IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA DOBLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa bidireccional, pensada para iluminar ambos lados de un acceso o sendero.

CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 30°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM

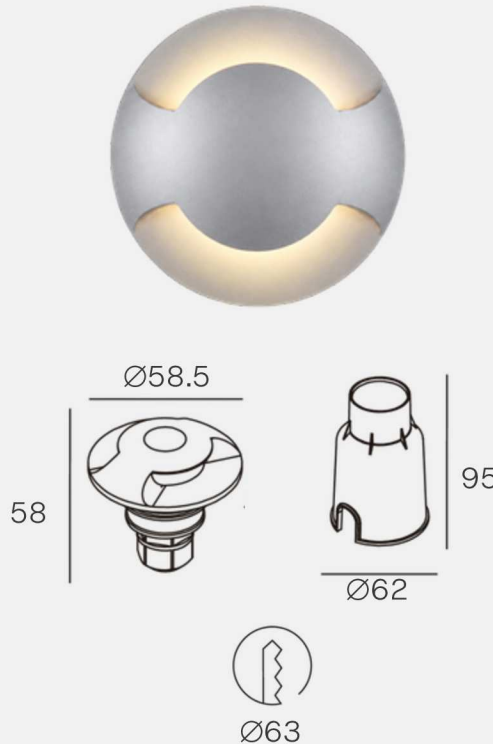

TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	GRIS	ARENOSO

IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------



LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UP


Luminaria de piso embutida retraída, de vidrio opaco que destaca elementos arquitectónicos y vegetación según el efecto buscado.

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø42×63 MM

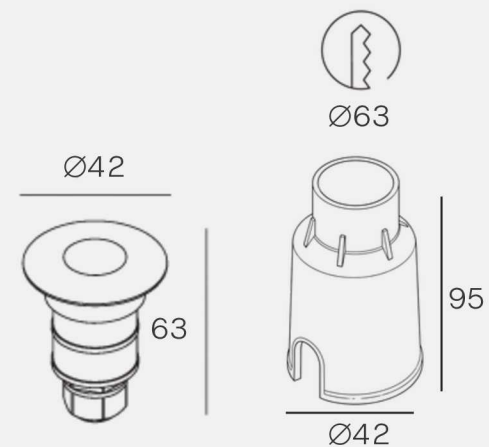

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLOR

PLATEADO



LUMINARIAS DE PISO

BARITA UP


Luminaria de piso embutida de alta resistencia, con óptica asimétrica, ideal para proyectos exigentes.

CONSUMO: 10W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 30°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×135 MM

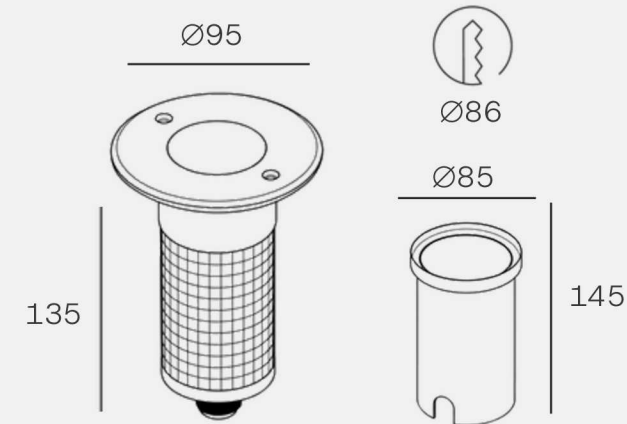


TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K



ACABADO

ACERO INOXIDABLE



LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UNDER

Luminaria embutida de haz concentrado, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y vegetación con precisión.


CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 15°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×107 MM





TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO ACABADO
ARENOSO



IP 65 CRI >80 24V DC

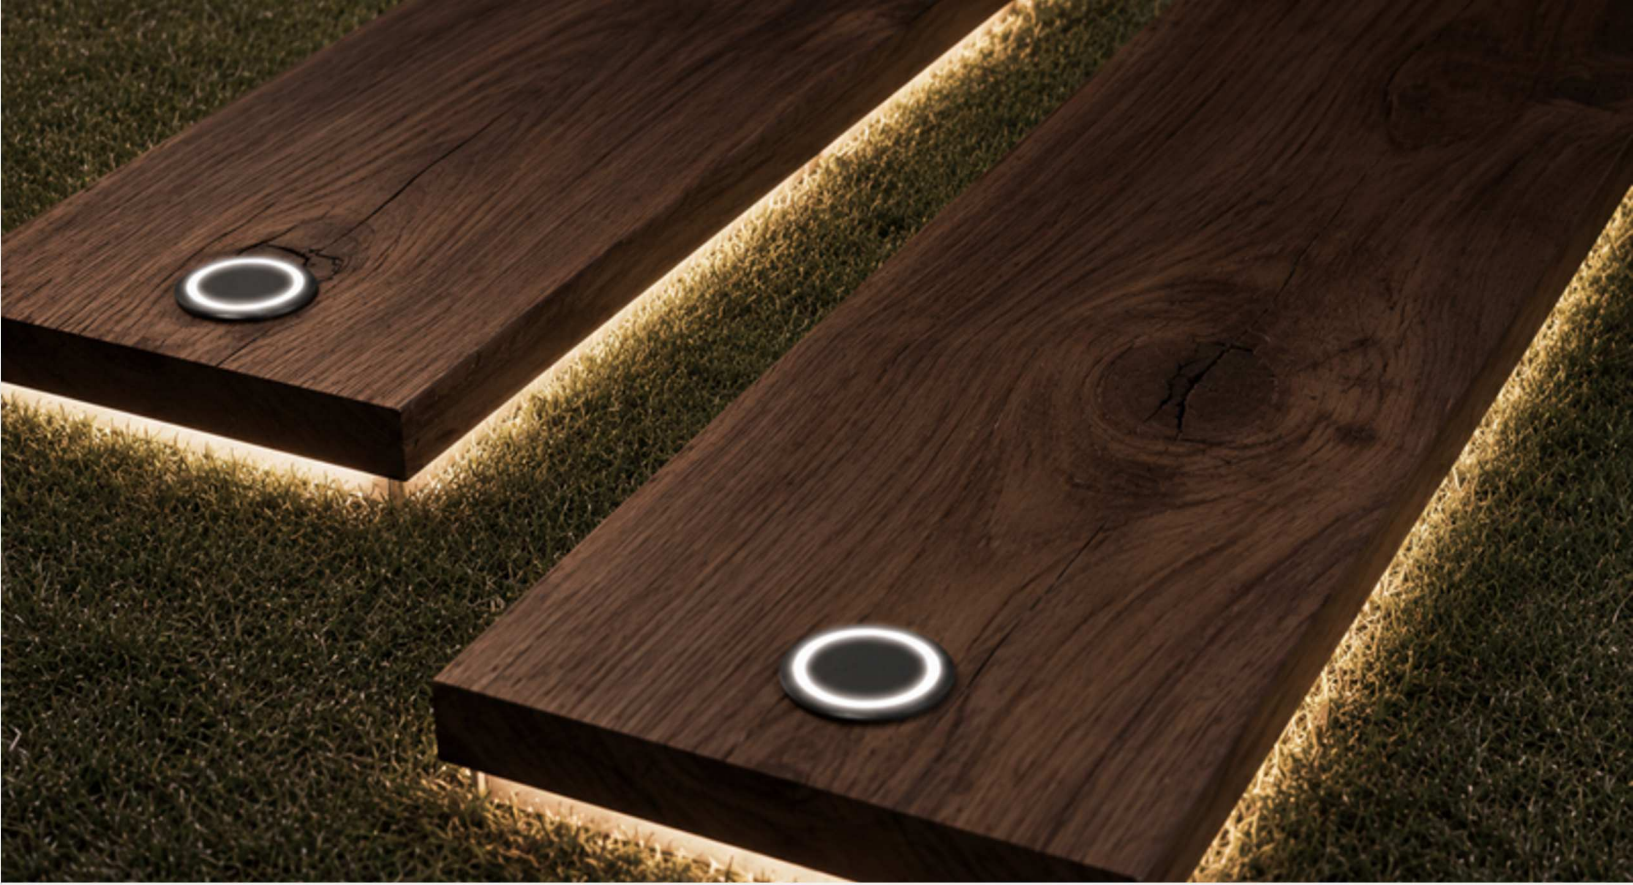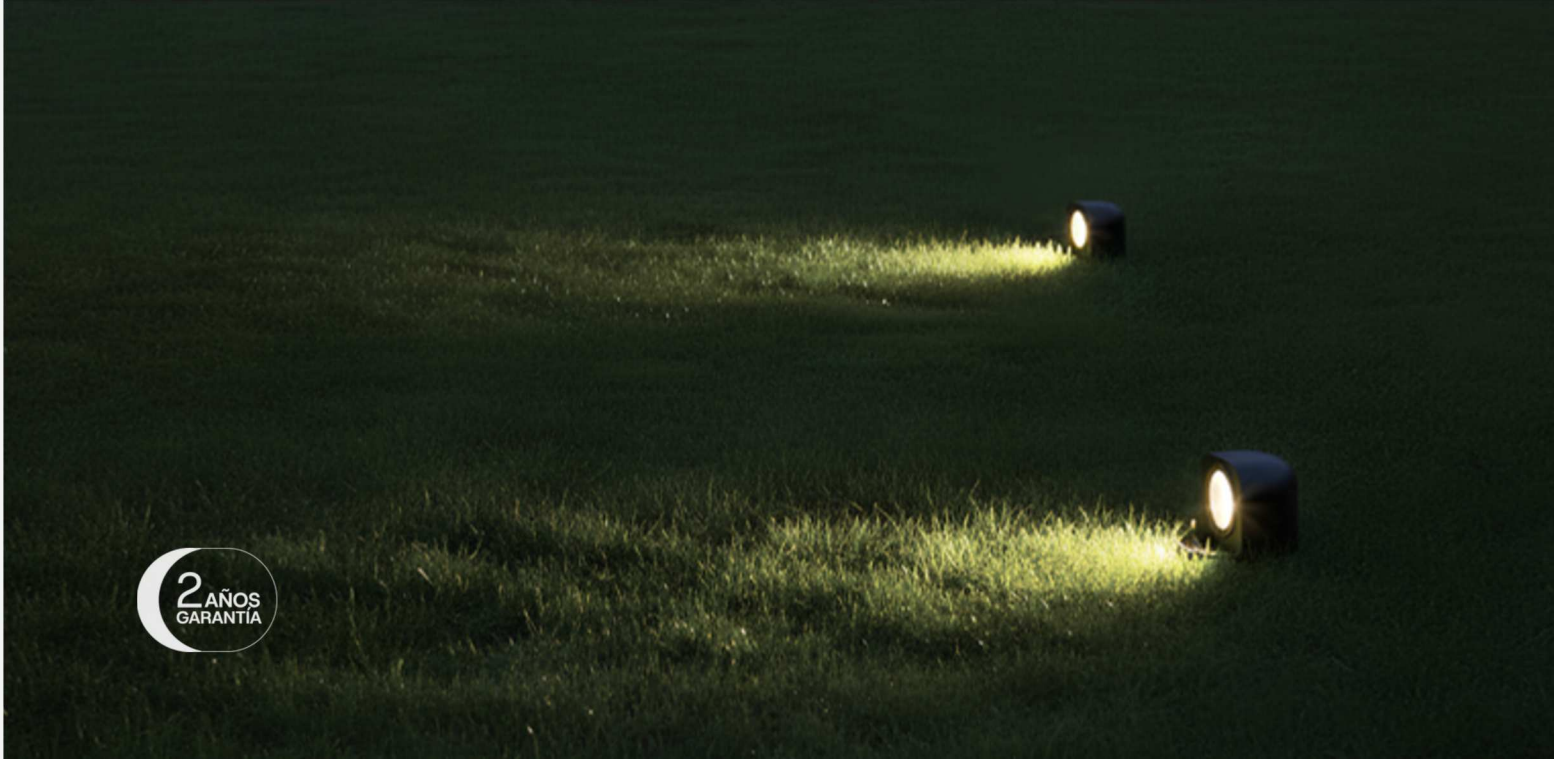

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA POINT

Luminaria embutida y compacta, de haz amplio, pensada para señalización de bajo perfil y acentos luminosos discretos en piso o muro.




CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø55×50 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65 CRI >80 220V AC 24V DC



LUMINARIA DE PISO

PATAGUA

Luminaria con estaca y honeycomb integrado, con haz preciso y dirigible, ideal para la iluminación de vegetación y elementos de paisajismo.



CONSUMO: 8W

ÁNGULO DE APERTURA: 24°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø80×61 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO







LUMINARIA DE PISO SUMERGIBLE

CIANITA

Luminaria para embutir en piso o muro y sumergible, ideal para piscinas y espejos de agua.


CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 13° | 23°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×80 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



ACABADO

ACERO INOXIDABLE



IP
68

CRI
>80

24V
DC






WALL LIGHTS

APLIQUES DE MURO

Diseñados para bañar superficies, definir volúmenes, destacar texturas.

Esta selección de apliques son el complemento perfecto para la iluminación de muros y elementos arquitectónicos.

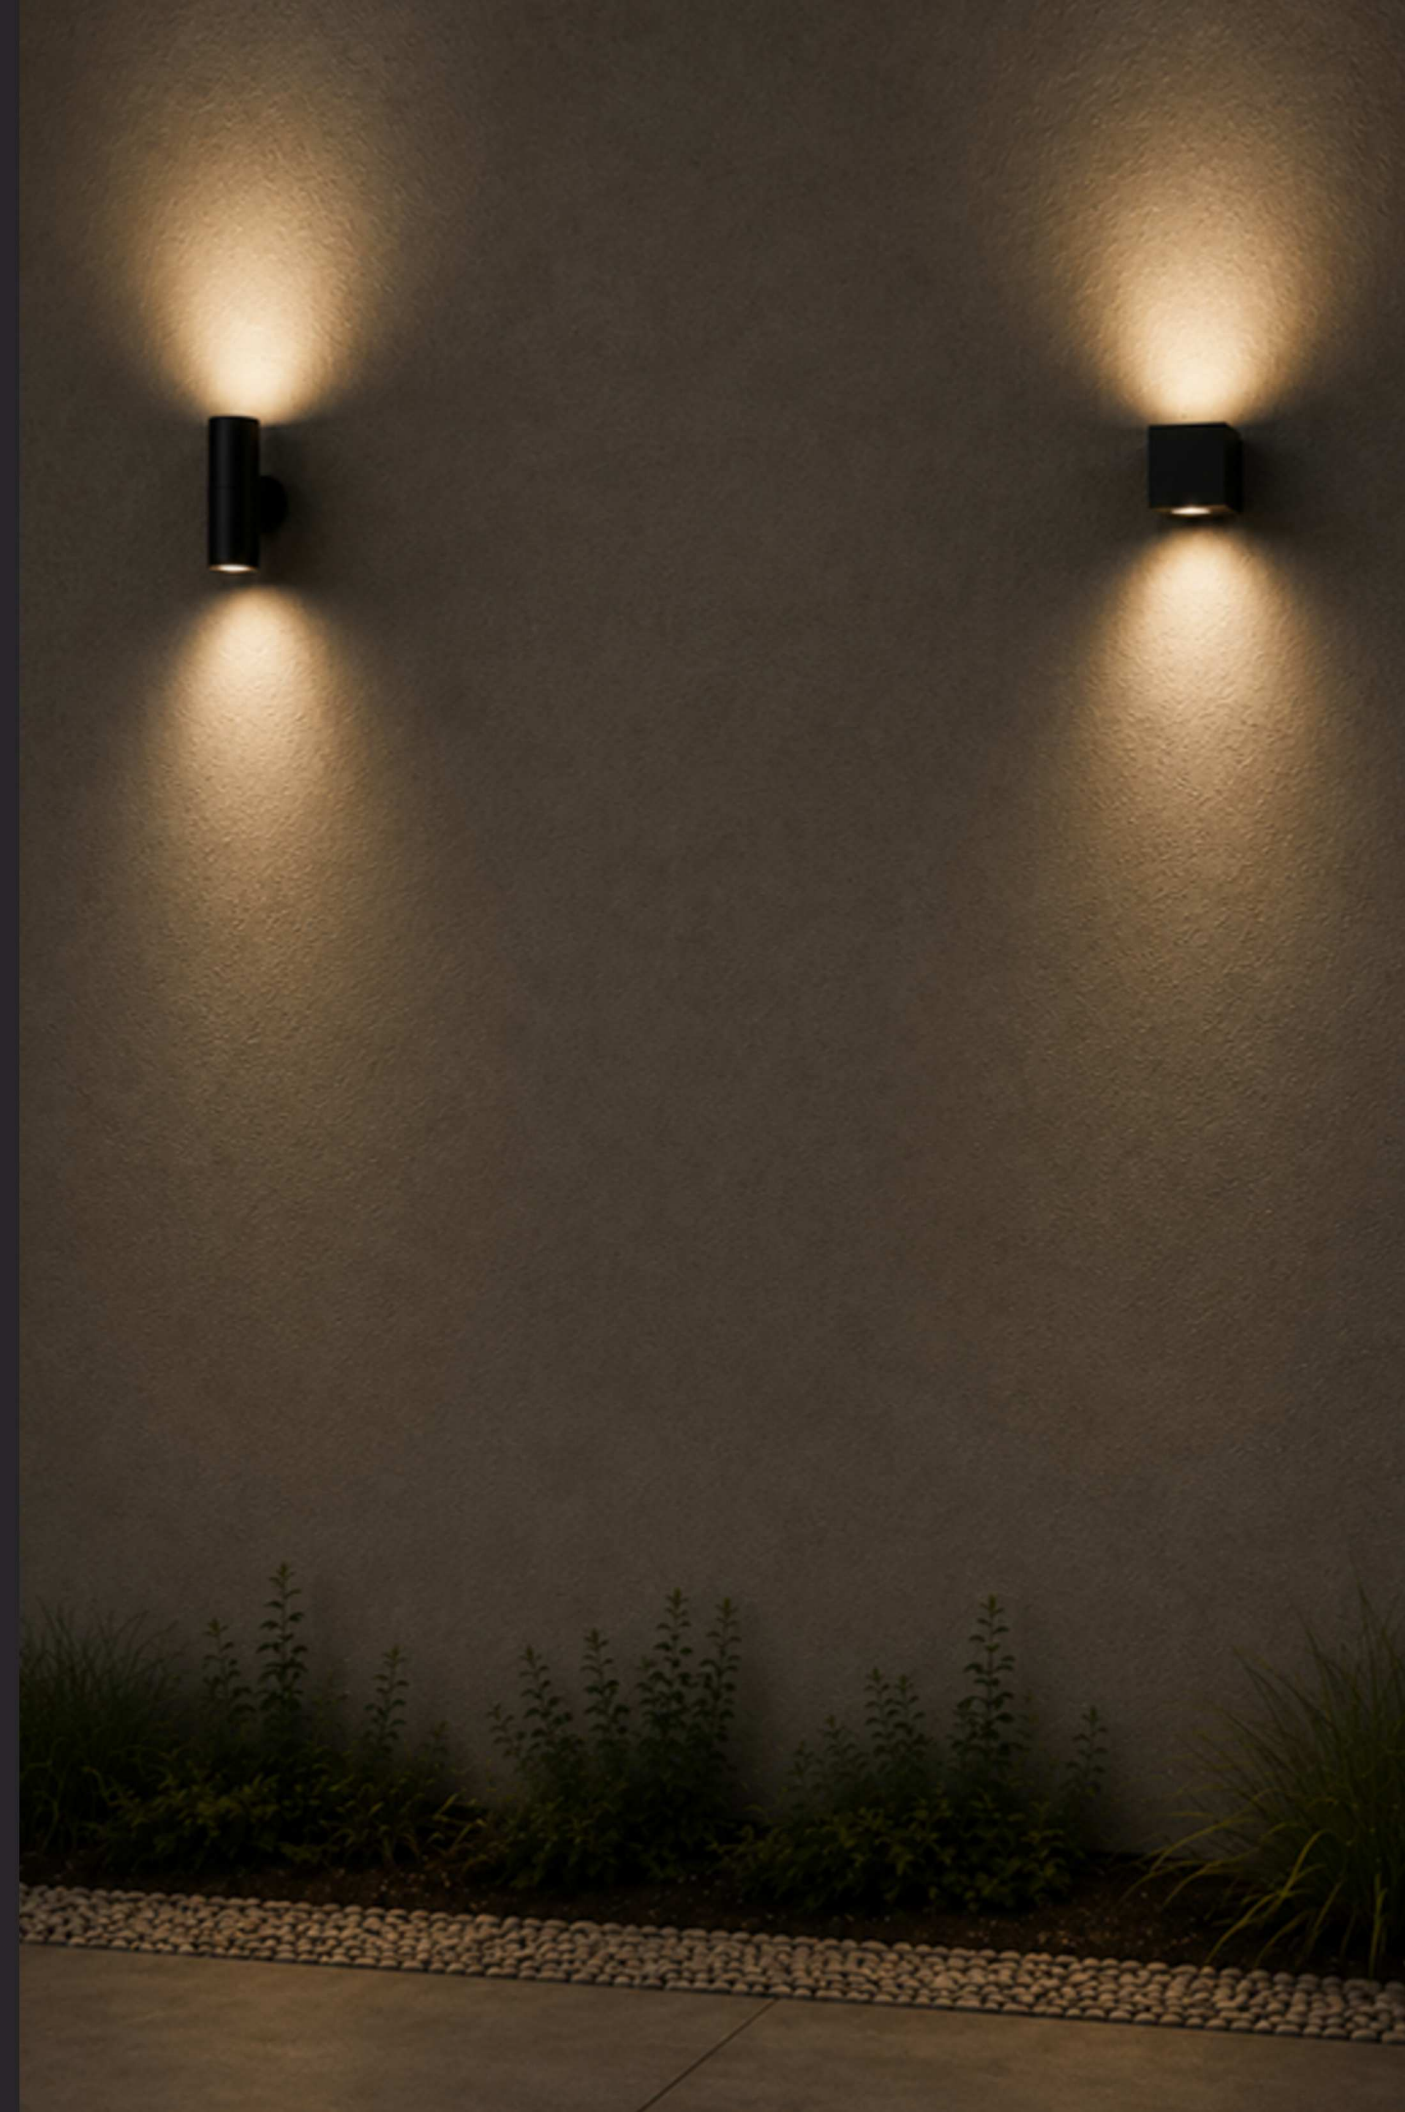

APLIQUE EXTERIOR

CANA

Aplicador circular superpuesto que distribuye una luz suave y equilibrada, aportando una iluminación decorativa a suelos y muros.

CONSUMO: 7W

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø140x50 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K


COLOR

NEGRO

ACABADO

MATE



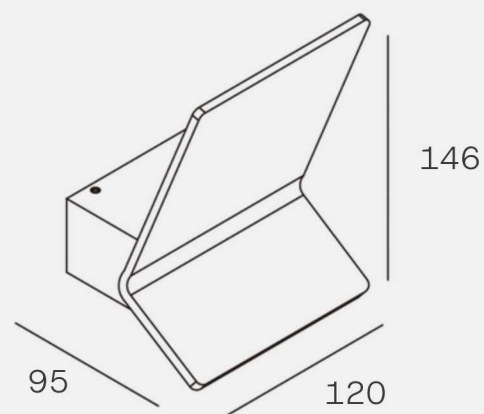

APLIQUE EXTERIOR

SUBULATA

Aplique bidireccional de líneas angulares, que crea atractivos efectos de luz vertical sobre muros y fachadas.

CONSUMO: 2×3W

MATERIAL: ALUMINIO


ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 120×146×95 MM

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE EXTERIOR

GRACILE

Aplique compacto y minimalista, que proyecta un haz cerrado y genera efectos de luz sutiles y elegantes sobre superficies verticales.

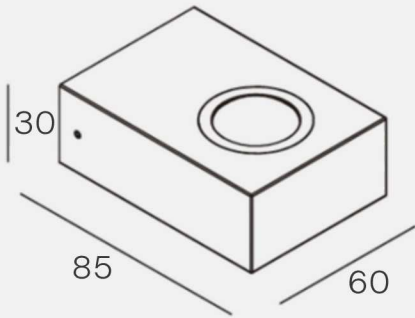

CONSUMO: 1×3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO


ARENOSO



APLIQUE EXTERIOR

GRACILE BIDIRECCIONAL

Aplique compacto y minimalista, con doble salida de luz para un efecto simétrico sobre superficies verticales.

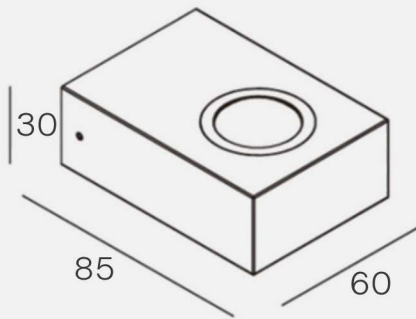

CONSUMO: 2×1W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO





APLIQUE EXTERIOR

TAYU UNIDIRECCIONAL

Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	7W	Ø65×95×120 MM
M	12W	Ø65×95×155 MM
L	20W	Ø90×124×190 MM

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 38° | 60°

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K




COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP
65

CRI
>80


220V
AC



APLIQUE EXTERIOR

TAYU BIDIRECCIONAL


Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.

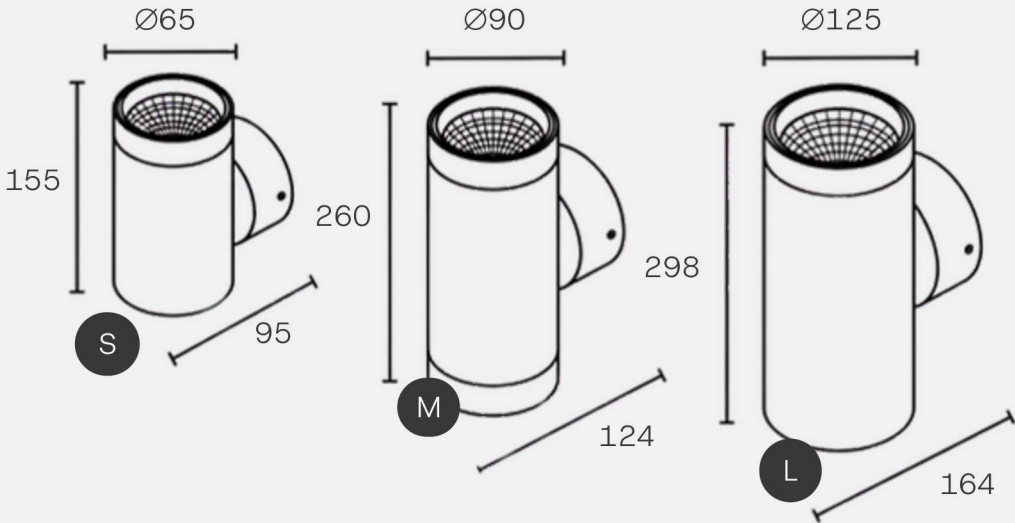

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2x7W	Ø65x95x155 MM
M	2x12W	Ø90x124x260 MM
L	2x20W	Ø125x164x298 MM

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 38° | 60°


TEMPERATURA COLOR




COLOR



ACABADO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE EXTERIOR


CUBOX S

Aplique cúbico, de luz bidireccional y diseño sencillo y elegante, que genera un suave efecto sobre el muro.

CONSUMO: 2×5W= 10W

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: 110×110×110 MM

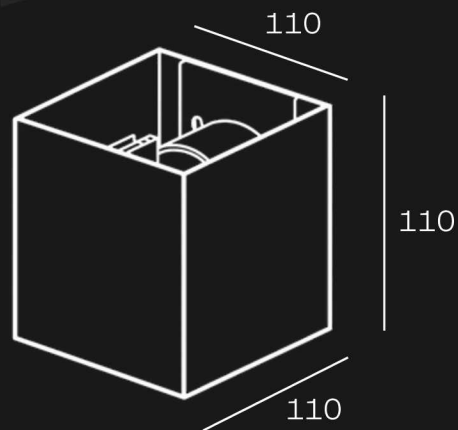

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLORES


BLANCO

NEGRO



ACABADO

ARENOSO

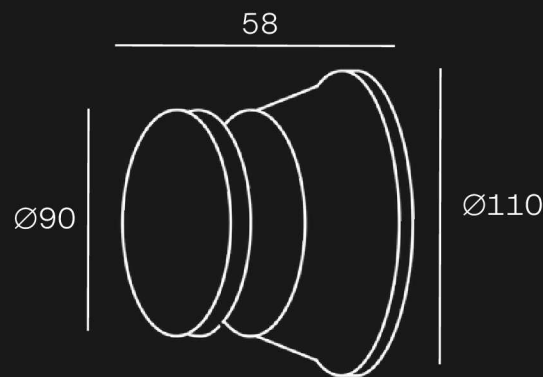

APLIQUE EXTERIOR

HAMATA

Luminaria circular para sobreponer en muro de emisión envolvente 360°, ideal para generar una iluminación decorativa.

CONSUMO: 7.5W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 360°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø90×58×110 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO





APLIQUE EXTERIOR

MUTISIA

Luminaria bidireccional con haz de luz cerrado, que genera efectos lumínicos definidos y de gran impacto visual sobre superficies verticales.

CONSUMO: 2×3W=6W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 1°+1°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 85×88×120MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------

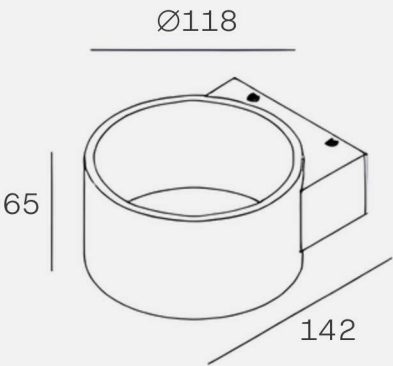

APLIQUE EXTERIOR

MELI

Aplique compacto sobrepuesto. Su diseño permite un resplandor de luz perimetral con efecto de doble salida de luz, generando un acento discreto pero envolvente.

CONSUMO: 3W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø118×65×142MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO





IP 54	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------

APLIQUE EXTERIOR

GALIUM ORIENTABLE

Luminaria para sobreponer orientable para destacar elementos arquitectónicos y paisajísticos.

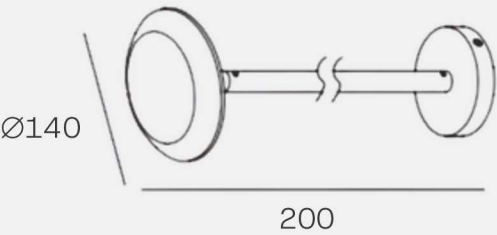

CONSUMO: 7W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø140×200 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE EXTERIOR

SALSILLA

Aplique embutido en muro, de perfil vertical y discreto, pensado para iluminar circulaciones. Ideal como step light o luz guía es espacios exteriores.

CONSUMO: 1×3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 49×100×32 MM

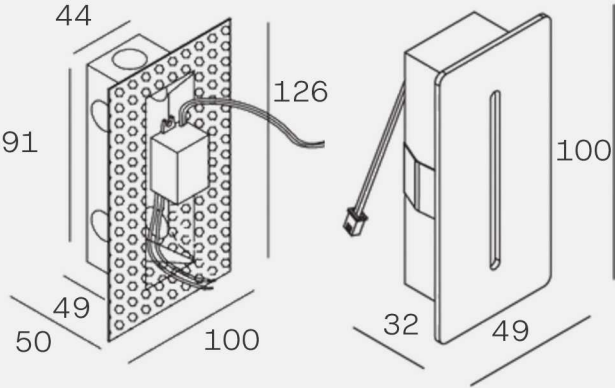


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO

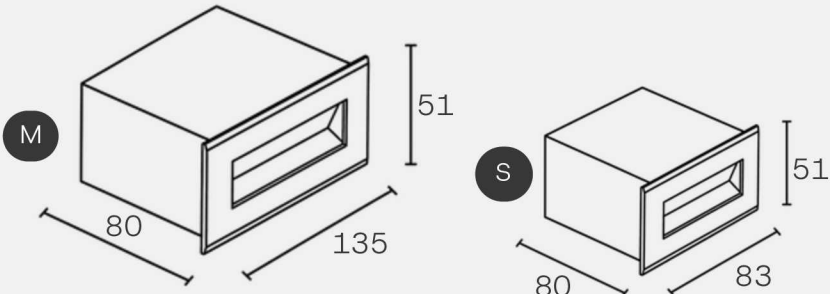

APLIQUE EXTERIOR

XSTEP

Aplique embutido en muro, de líneas geométricas que se integra a la arquitectura de forma discreta.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2W	83×80×51 MM
M	3W	135×80×51 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLORES
PLATEADO





SPOTLIGHTS & PATHWAY LIGHTS PROYECTORES Y BOLLARDS

Diseñados para guiar el recorrido y poner en valor la arquitectura exterior y el paisajismo.

Luminarias que brindan una iluminación discreta o escultórica, aportando seguridad, profundidad y equilibrio visual.





le:



PROYECTOR EXTERIOR


RADAL ESTACA

Proyector orientable, disponible en distintos tamaños, ideal para resaltar árboles, fachadas y elementos de paisajismo.

CONSUMO DIMENSIÓN TÉCNICA

S	5W	Ø50×148 MM
M	10W	Ø64×178 MM

ÁNGULO DE APERTURA:
15° | 24° | 38° | 45° | 60°

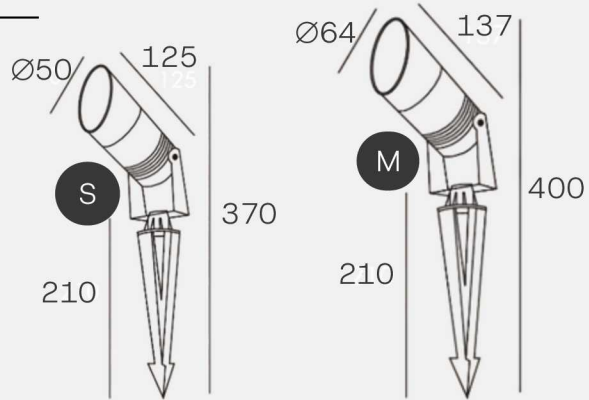

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP	CRI	220V
65	>80	AC



PROYECTOR EXTERIOR

MOLLE

Proyector lineal dirigible tipo wall washer, que realza muros y superficies con una iluminación uniforme y elegante.

CONSUMO: 8W | 14W



MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 30° | 45° | 60°

DIMENSIÓN TÉCNICA:

260×34×58 MM 8W S

500×34×58 MM 14W M

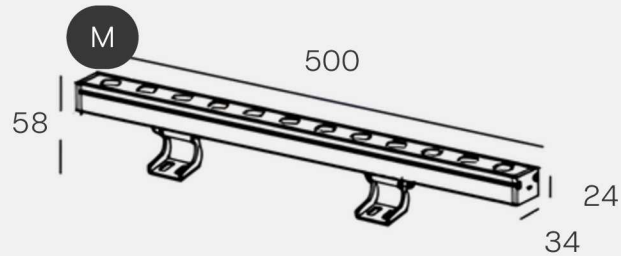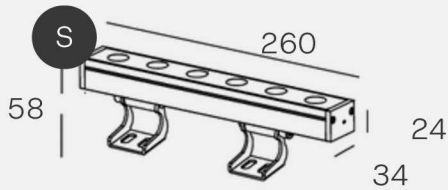

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K




COLOR

GRIS



IP	CRI	24V
65	>80	DC

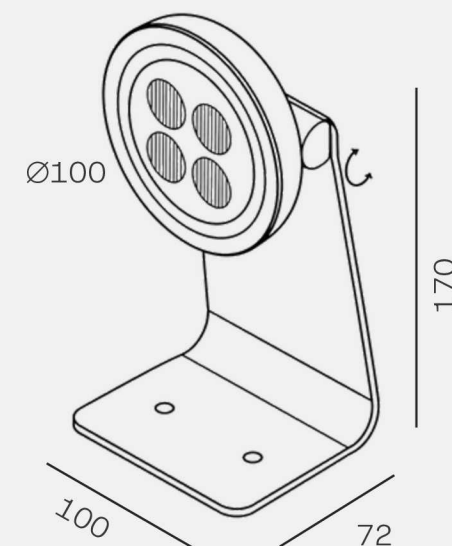

PROYECTOR EXTERIOR

MAQUI

Proyector dirigible versátil, ideal para dar acento a jardines, fachadas y espacios abiertos.

CONSUMO: 4×2.2W=8.8W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 25° | 30° | 40° | 60°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø100×72×170 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO


ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC

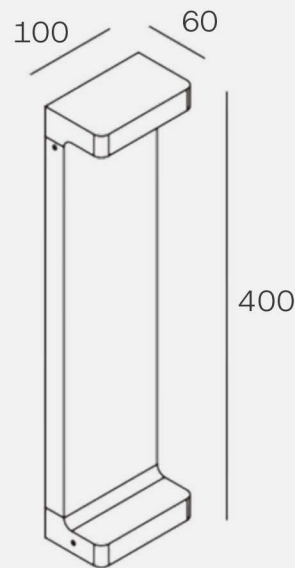

BOLLARD

LLARETA

Bollard de líneas simples, en versión simple, diseño sobrio y funcional, pensado para iluminar senderos y espacios comunes.

CONSUMO: 6W


APERTURA 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: 100×60×400 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO






BOLLARD

LLARETA DOBLE

Bollard de líneas simple con doble módulo luminoso, que amplía la cobertura y presencia visual respecto a la versión simple, ideal para accesos de mayor tránsito.


CONSUMO: 12W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 100*100*400 MM

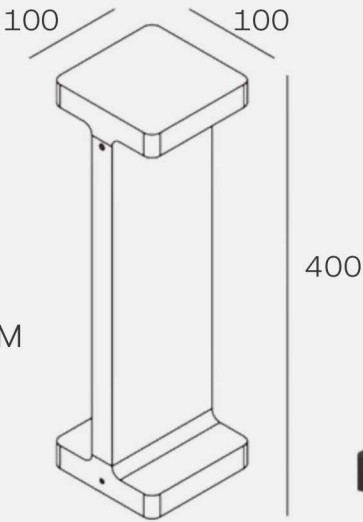

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP
65

CRI
>80

220V
AC





BOLLARD

RUA

Bollard circular escultórico, disponible en distintos diámetros, aporta identidad y carácter a jardines y espacios exteriores.

CONSUMO: 5W


APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA:

S Ø430×440 MM

M Ø700×716 MM

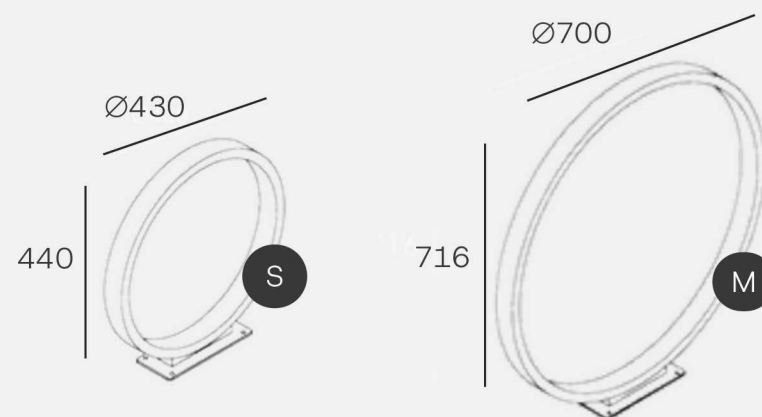

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO




IP
65

CRI
>80

220V
AC





BOLLARD

CORCOLEN

Luminaria minimalista rectangular, disponible en distintas alturas. Entrega funcionalidad y elegancia para espacios exteriores.

CONSUMO: 6W


ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO


DIMENSIÓN TÉCNICA:

VARIABLE SEGÚN EQUIPO

- S 180*60*400 MM
- M 180*60*600 MM
- L 180*60*800 MM

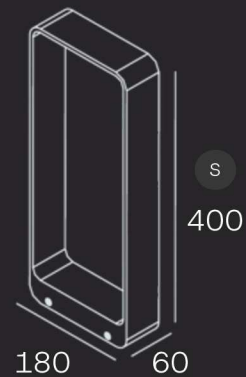

S
400

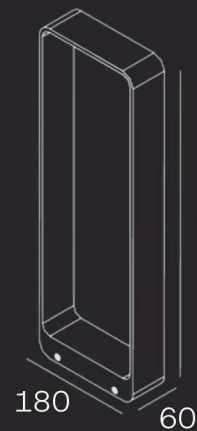

M
600



L
800

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO



IP
65

CRI
>80

220V
AC

2 AÑOS
GARANTÍA






BOLLARD

VERBENA

Luminaria rectangular, compacta y de líneas simples, ideal para definir caminerías, jardines y espacios exteriores.


CONSUMO: 5W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 60×60×400 MM

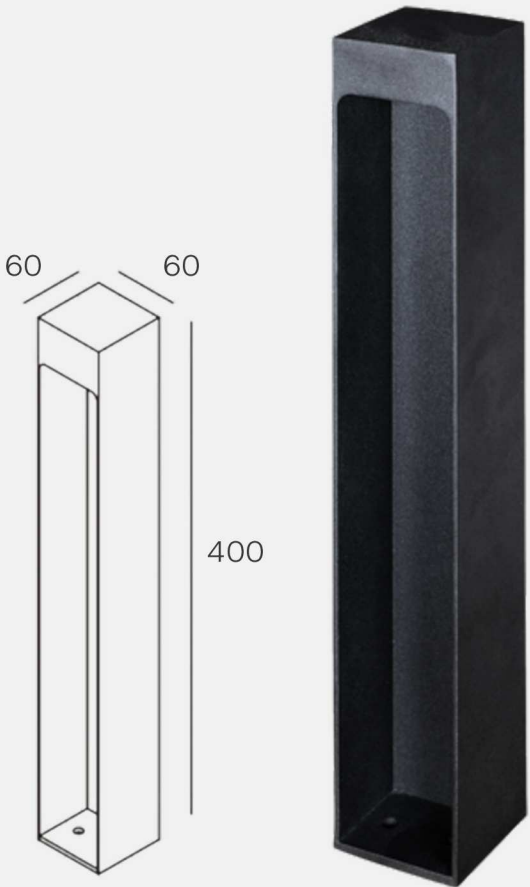

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------



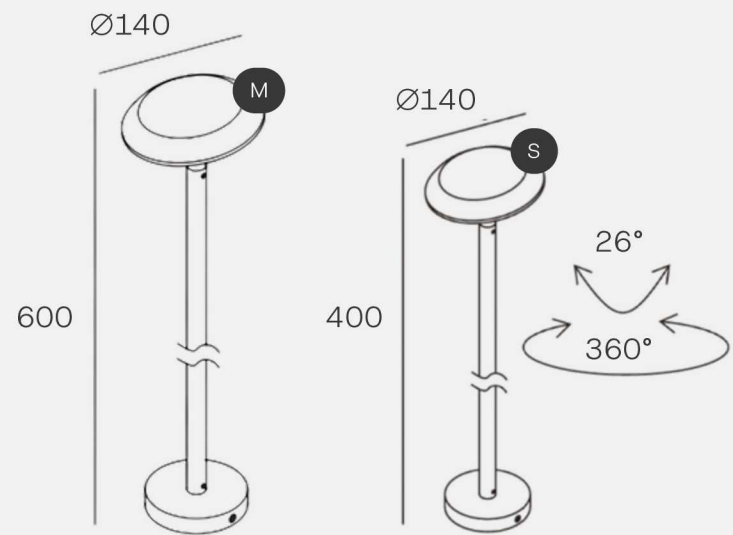

BOLLARD

NIPA ORIENTABLE

Luminaria con cabezal orientable que permite dirigir la luz según las necesidades del proyecto. Diferentes alturas disponibles.

CONSUMO: 7W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA:

S Ø140×400 MM


M Ø140×600 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO




IP
65

CRI
>80

24V
DC



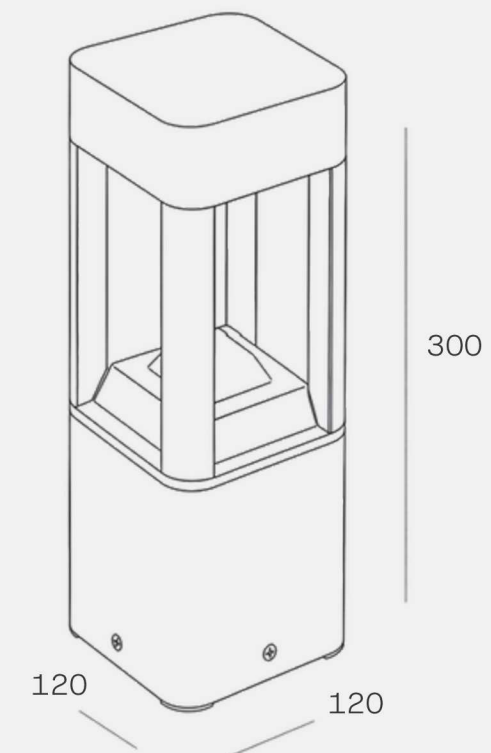

BOLLARD

CHAGUAL

CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 180°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 120*120*300 MM

Luminaria de líneas rectas, que aporta identidad visual a caminerías, jardines y espacios exteriores.

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



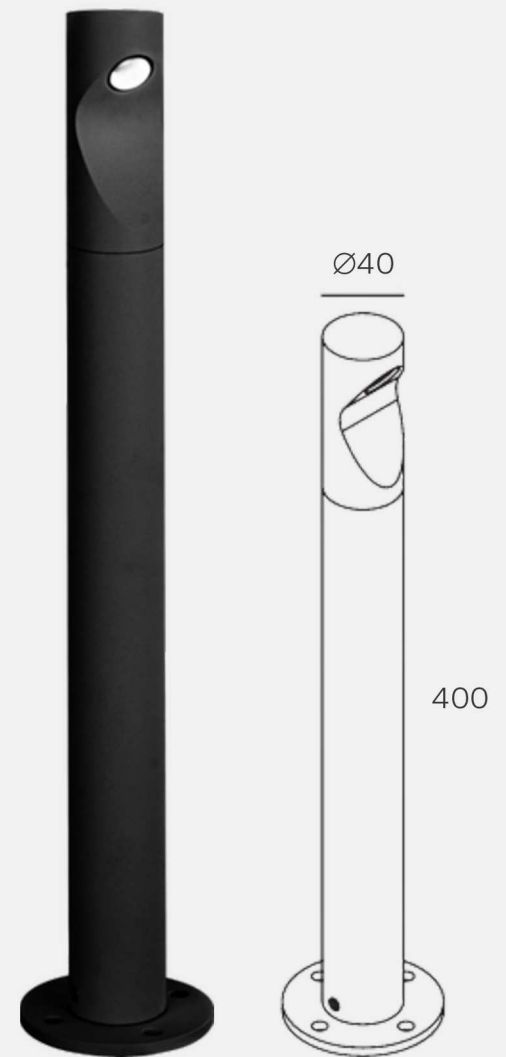

BOLLARD QUILA SIMPLE


Luminaria compacta, con 1 cabezal giratorio orientable, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores.

CONSUMO: 1×3W= 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 60°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×400 MM


TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------



BOLLARD

QUILA TRIPLE

Luminaria compacta, con 3 cabezales giratorios orientables, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores


CONSUMO: 3×2W=6W
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×1200 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------

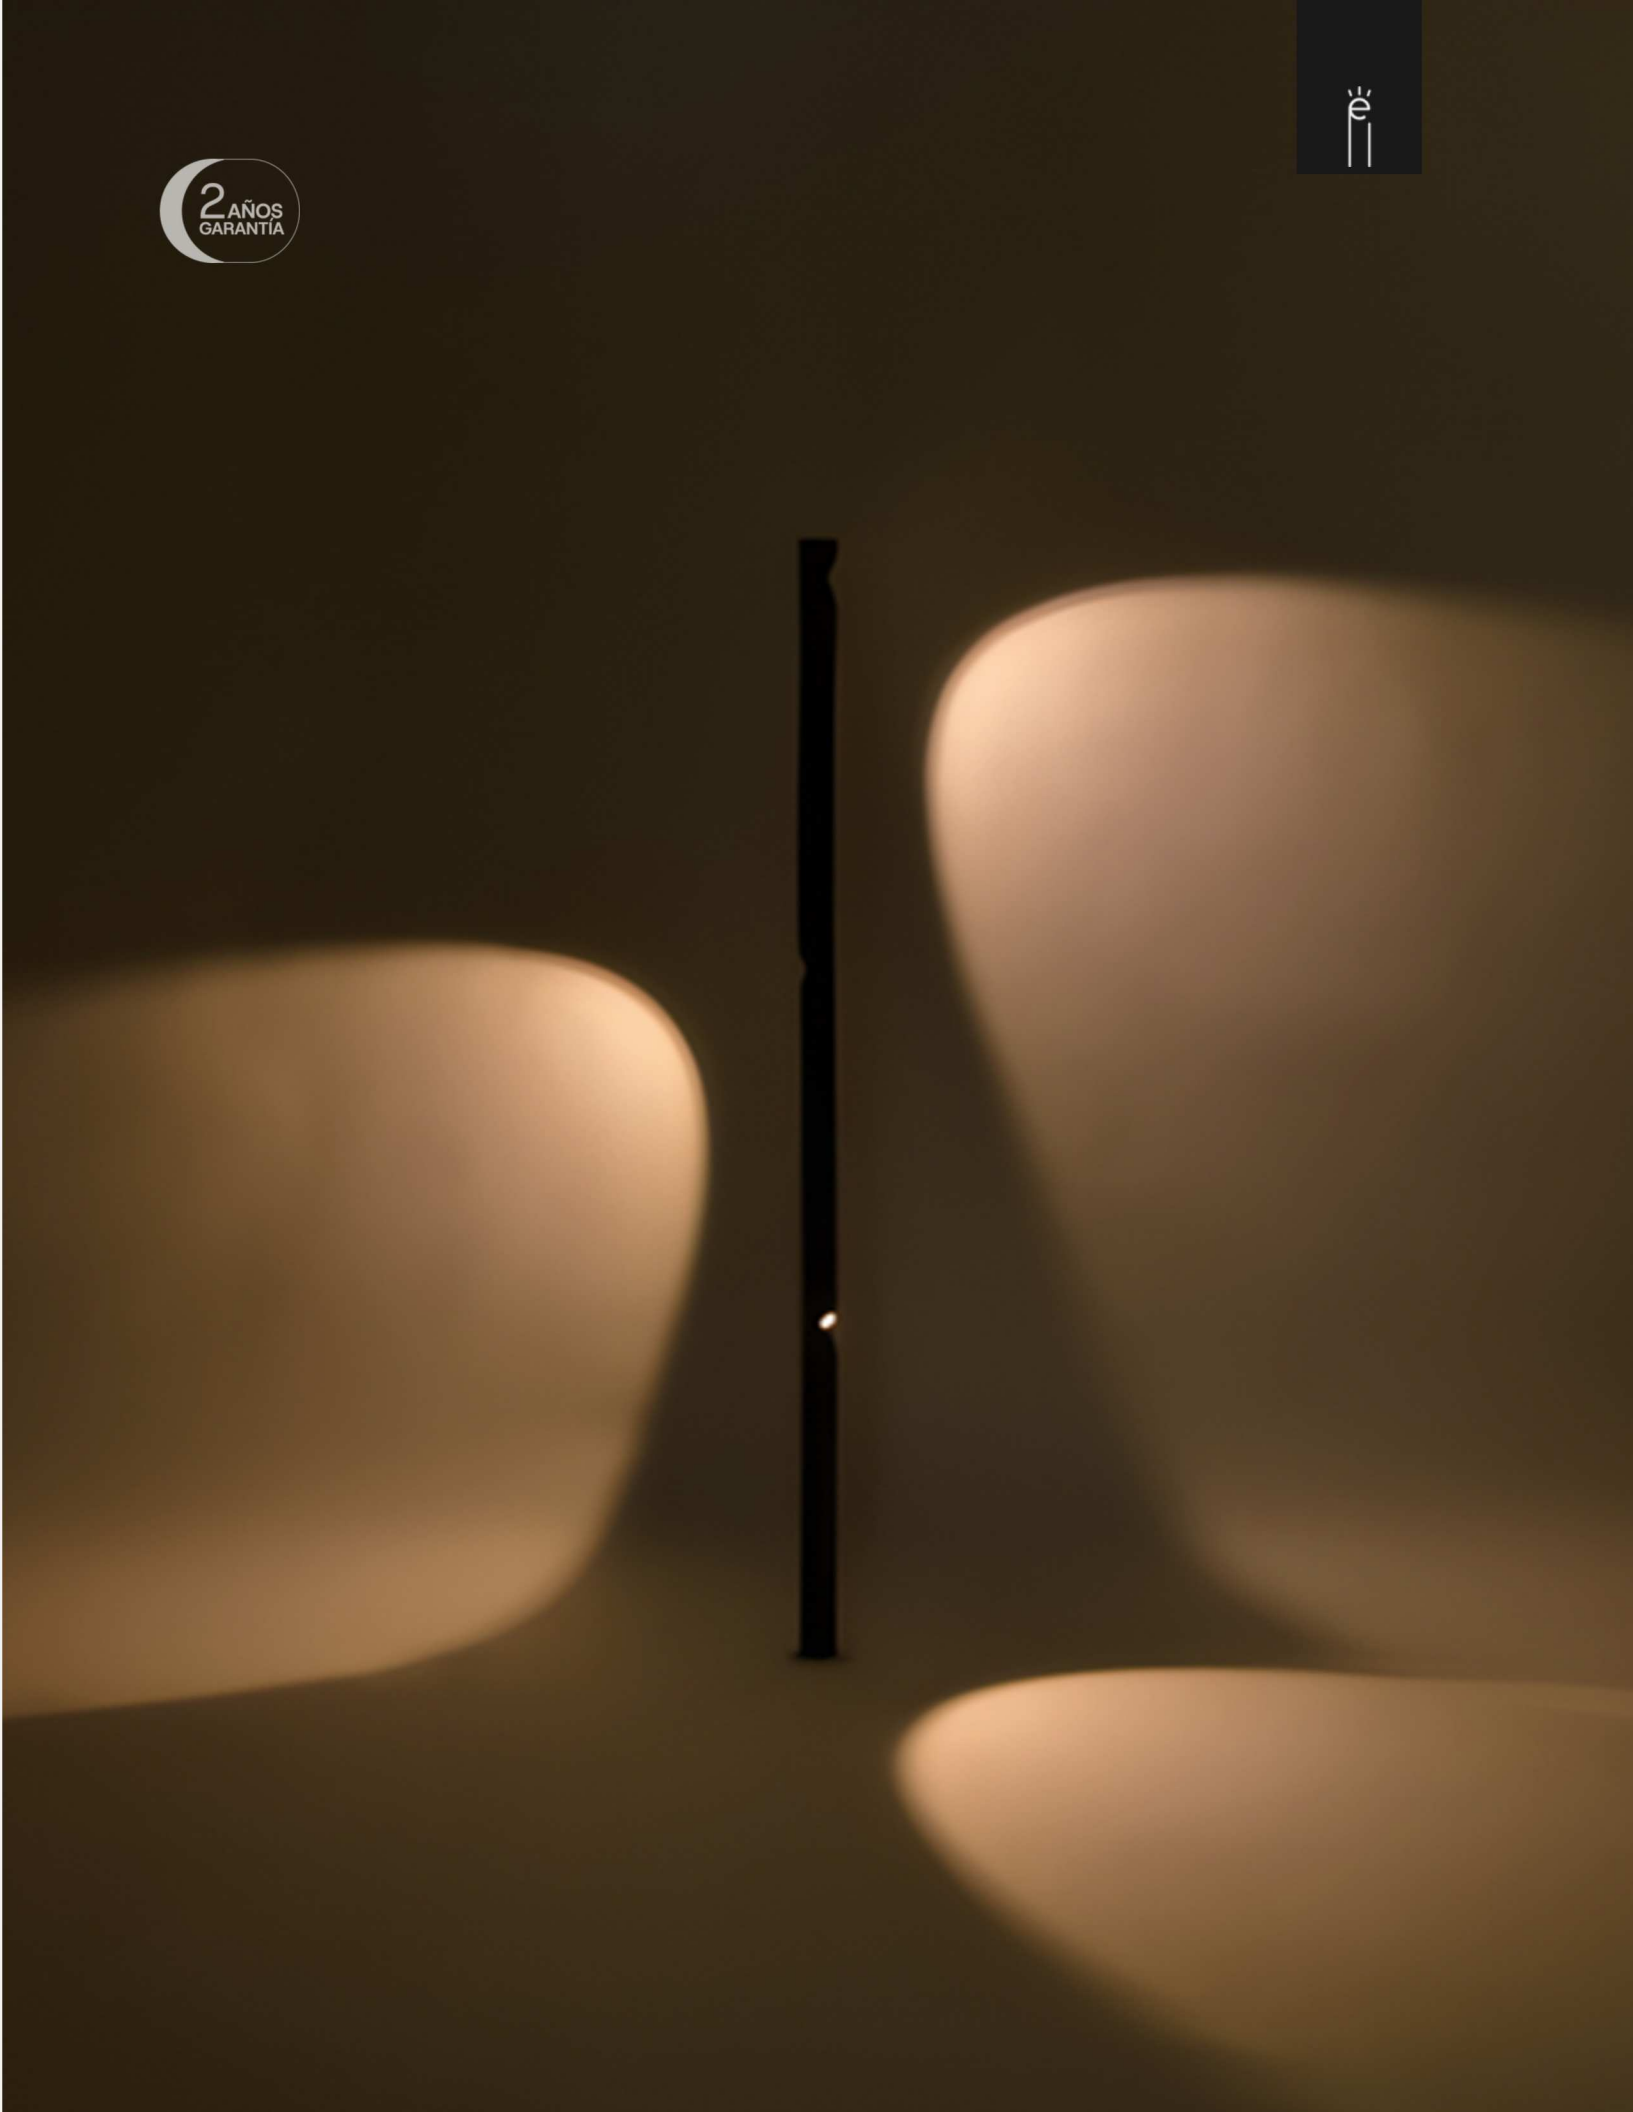



BOLLARD

EQUISETUM

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 360°, de emisión envolvente, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos.

CONSUMO: 0.5 W
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: 620×30 MM


BASE COMO OPCIÓN DE MONTAJE

OTRAS ALTURAS DISPONIBLES A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC




BOLLARD

TRITOMA

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 180°, de emisión envolvente, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos

CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO + PC
ÁNGULO DE APERTURA: 180° | 360°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø24×600 MM

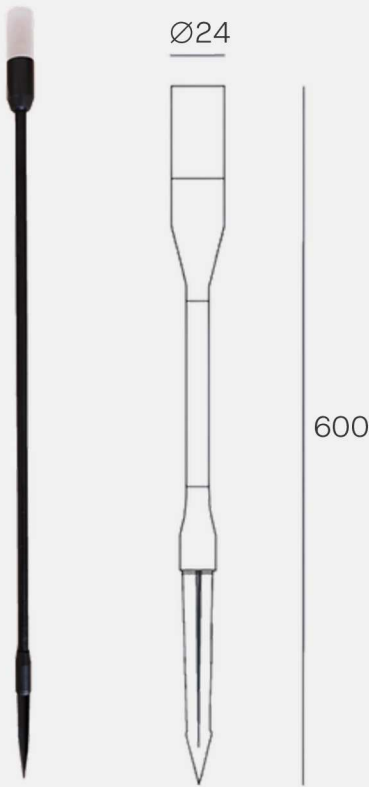

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC

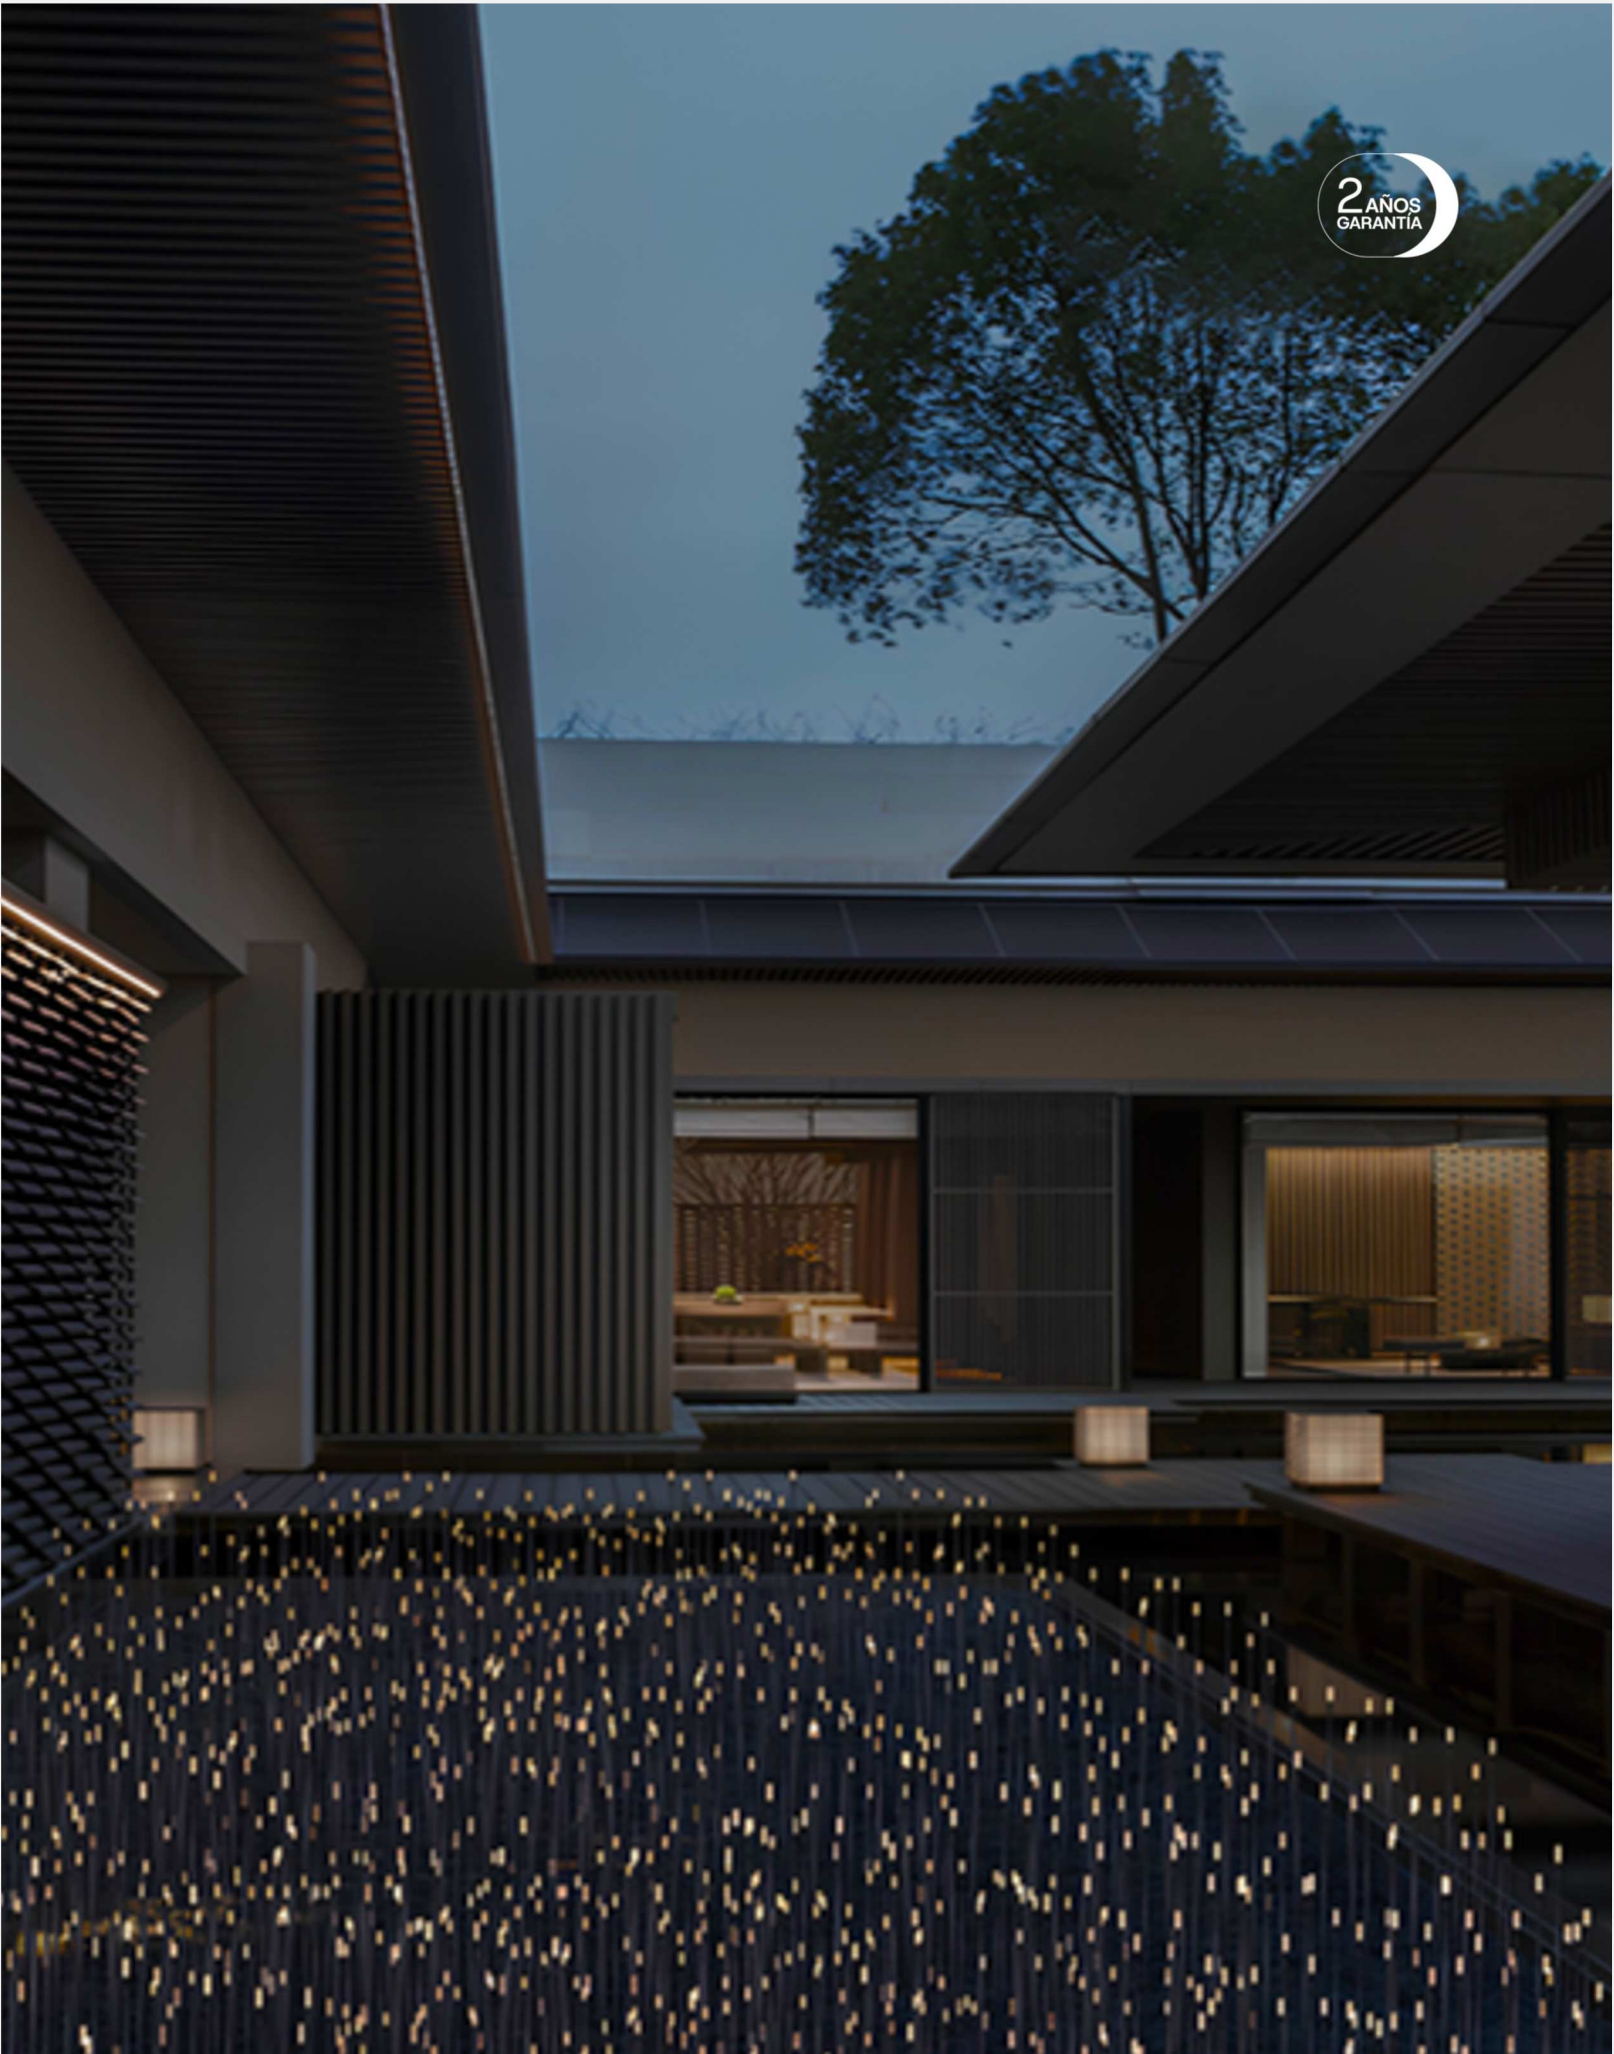




BOLLARD

PHYICELLA

Bollard escultórico tipo varilla, con cabezal en cono, pensado para proyectos paisajísticos que buscan una pieza distintiva.

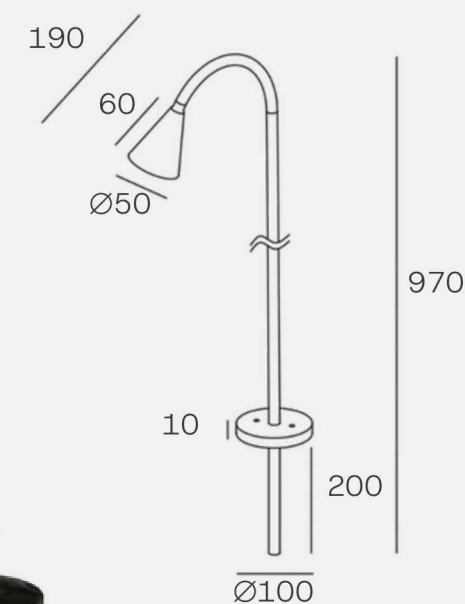

CONSUMO: 5W

ÁNGULO DE APERTURA: 90°


MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø50×60 MM

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K




COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC





BOLLARD

JAUE NEST


Luminaria escultórica, que funciona como pieza de mobiliario luminoso y complemento del diseño exterior.

CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 360°
MATERIAL: ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø460×450 MM



Ø460

450

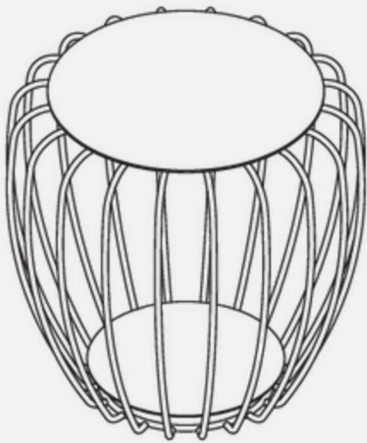

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------





Luminarias **INTERIORES**

que transforman los espacios a través del uso de la **luz**, combinando diseño, calidad visual y una estética atemporal para crear ambientes cálidos y llenos de personalidad.

eclipxa aporta identidad, confort y carácter a cada proyecto, integrándose de forma perfecta en espacios residenciales, comerciales y de hospitalidad para realzar la experiencia y percepción de cada ambiente.

Descubre nuestra nueva línea de luminarias DECORATIVAS para interiores, y encuentra la luminaria ideal para dar vida a tus espacios.

Déjate inspirar por **eclipxa** indoor.

ACCENT LIGHTING

APLIQUES Y DOWNLIGHTS

Diseñados para integrarse a la arquitectura y crear ambientes únicos, con una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos.

Cada luminaria de esta selección forma parte del diseño interior, aportando luz funcional y decorativa, que realza la identidad de cada espacio.






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM

Aplicador lineal tubular, dimmable, que combina tecnología y diseño para crear ambientes interiores modernos, cómodos y funcionales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.

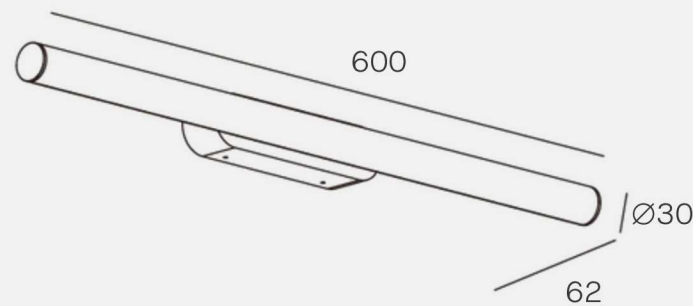

CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×600MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM-SENSOR

Aplique lineal tubular con sensor de presencia y control por gestos integrados, diseñado para ofrecer una experiencia de iluminación intuitiva y una ambientación moderna.

Sensor integrado para encendido y dimerizado.

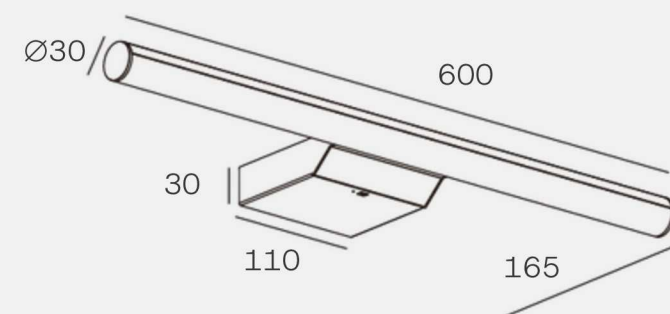

CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×600MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K




COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE INTERIOR


METZ BIDIRECCIONAL

Aplique para muro cilíndrico bidireccional, discreto y minimalista, ideal como luz decorativa en espacios interiores.

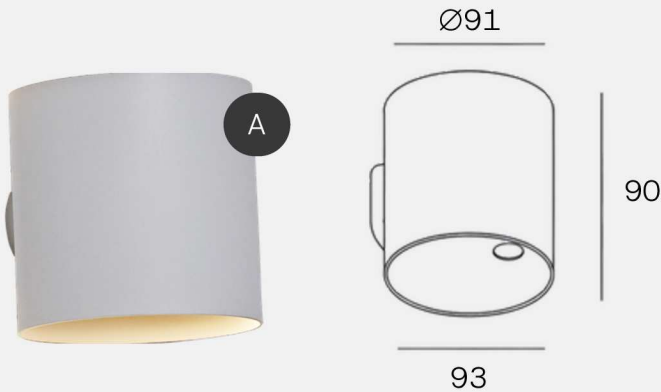

CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120
MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×93 MM

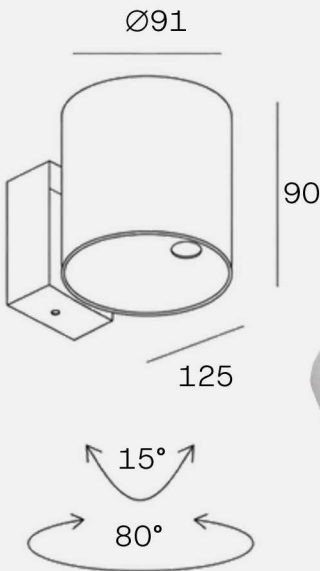

METZ ORIENTABLE

Aplique para muro versión orientable de Metz, con cabezal articulado que permite dirigir el haz de luz según la composición de cada espacio.

CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120°+30°
MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×125 MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO
					


IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE INTERIOR

EVE MOVIL

Luminaria circular decorativa móvil, de doble anillo, que crea un efecto de luz envolvente tipo eclipse sobre el muro.

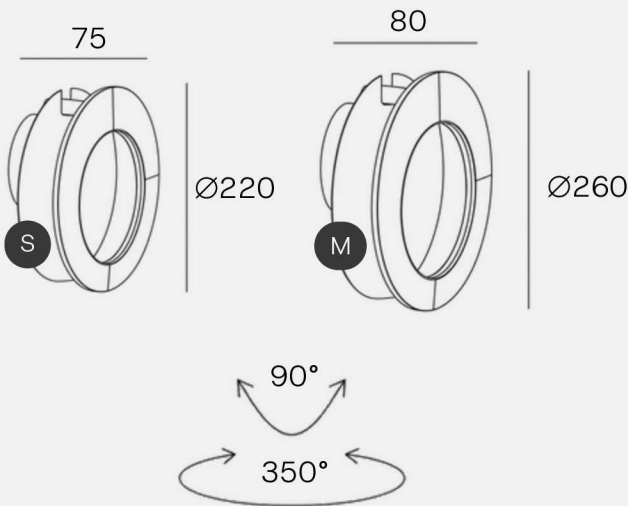

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	5W	Ø220×75 MM
M	7W	Ø260×80 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE INTERIOR


CLOCX MOVIL

Luminaria lineal de muro móvil, minimalista, de rotación mecánica de 360° sobre eje central con punto de luz focal en un extremo (opcional), lo que permite crear composiciones artísticas e iluminar el muro al mismo tiempo.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	10W	670×43×52 MM
M	15W	1270×43×67 MM
L	20W	1858×43×52 MM

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO
			

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

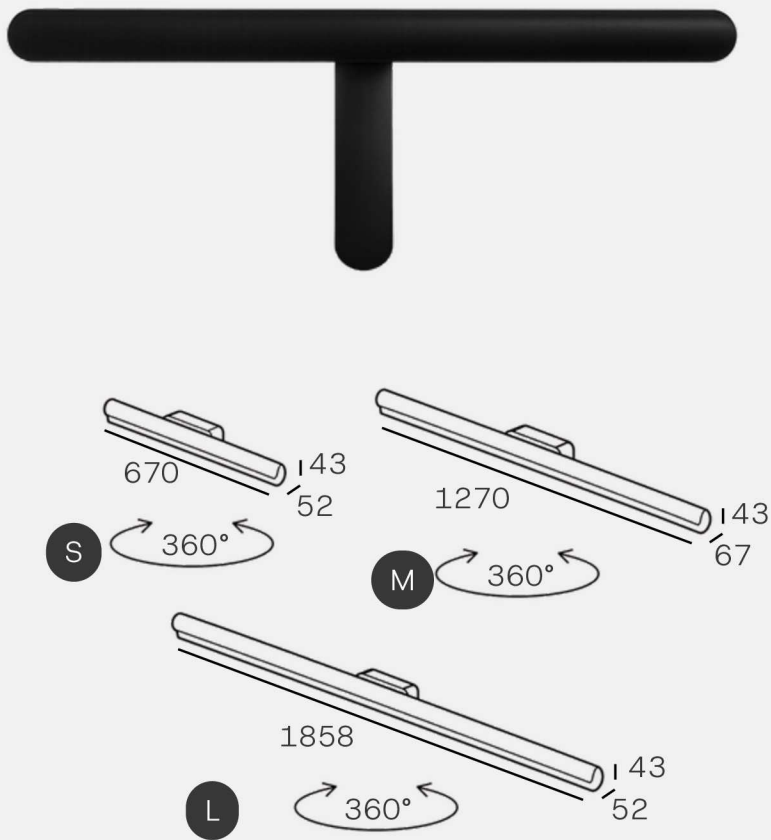


2 AÑOS
GARANTÍA



APLIQUE INTERIOR

SELINI

Luminaria para muro, de líneas redondeadas, cuyo diseño permite un resplandor de luz perimetral uniforme y suave, generando un efecto de doble salida de luz.

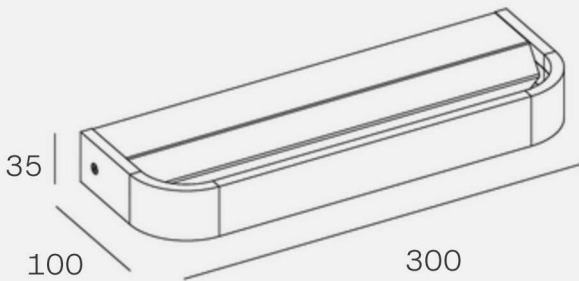


CONSUMO: 5W

DIMENSIÓN TÉCNICA: 300×100×35 MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

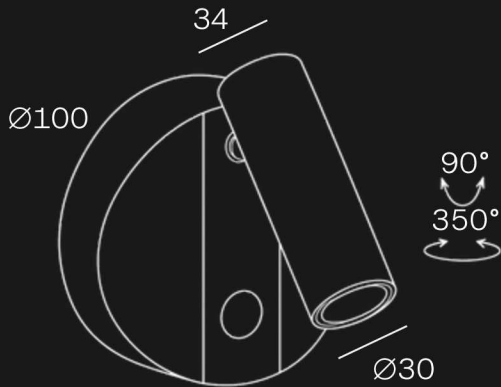

APLIQUE INTERIOR

ANZA

Luminaria para muro minimalista, orientable, con control táctil integrado para encendido y dimerizado. Incluye puerto USB.



CONSUMO: 7W

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø100×34 MM

PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA | PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD

TEMPERATURA COLOR			COLOR	
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO

SHORT PRESSION ON/OFF	LONG PRESSION DIM	IP 20	CRI >90	220V AC
---------------------------------	-----------------------------	----------	------------	------------

APLIQUE INTERIOR

NELLO

Aplique de muro para embutir, ideal como step light o luz guía, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores.

CONSUMO: 3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 80×80×40MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLORES
BLANCO NEGRO



ACABADO
ALUMINIO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

ACCESORIO NELLO


COLOR
NEGRO



IP 20

DIMENSIÓN TÉCNICA: 84×130×50MM



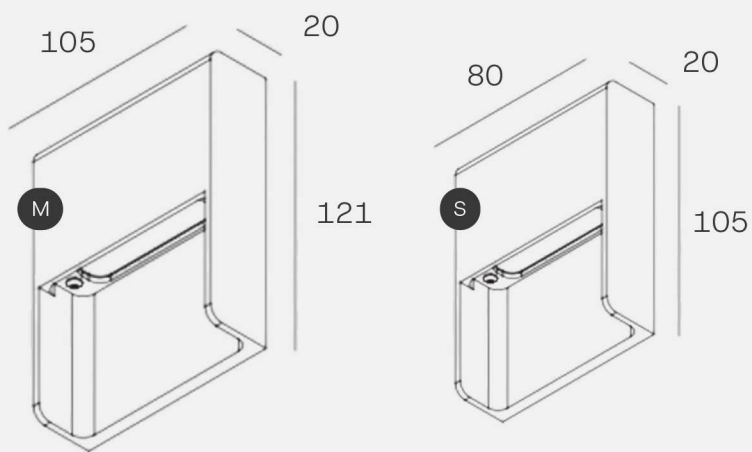

Aplicue de muro, de perfil rectangular y diseño minimalista, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores como luz guía o step light.

CONSUMO: 3W | 5W

DIMENSIÓN TÉCNICA: S 105×20×80 MM | 3W
M 121*20*105 MM | 5W



APLIQUE INTERIOR LARRY

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 44	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

APLIQUE INTERIOR

JULIA SENSOR

Aplicue de muro para embutir, ideal como step light o luz guía con sensor de presencia y de luz, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores.

CONSUMO: 3W

DIMENSIÓN TÉCNICA: 65×65×28.5 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K



COLORES

BLANCO



CAFE



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



ACCESORIO JULIA


COLOR


NEGRO



IP 20

DIMENSIÓN TÉCNICA: 71×50 MM

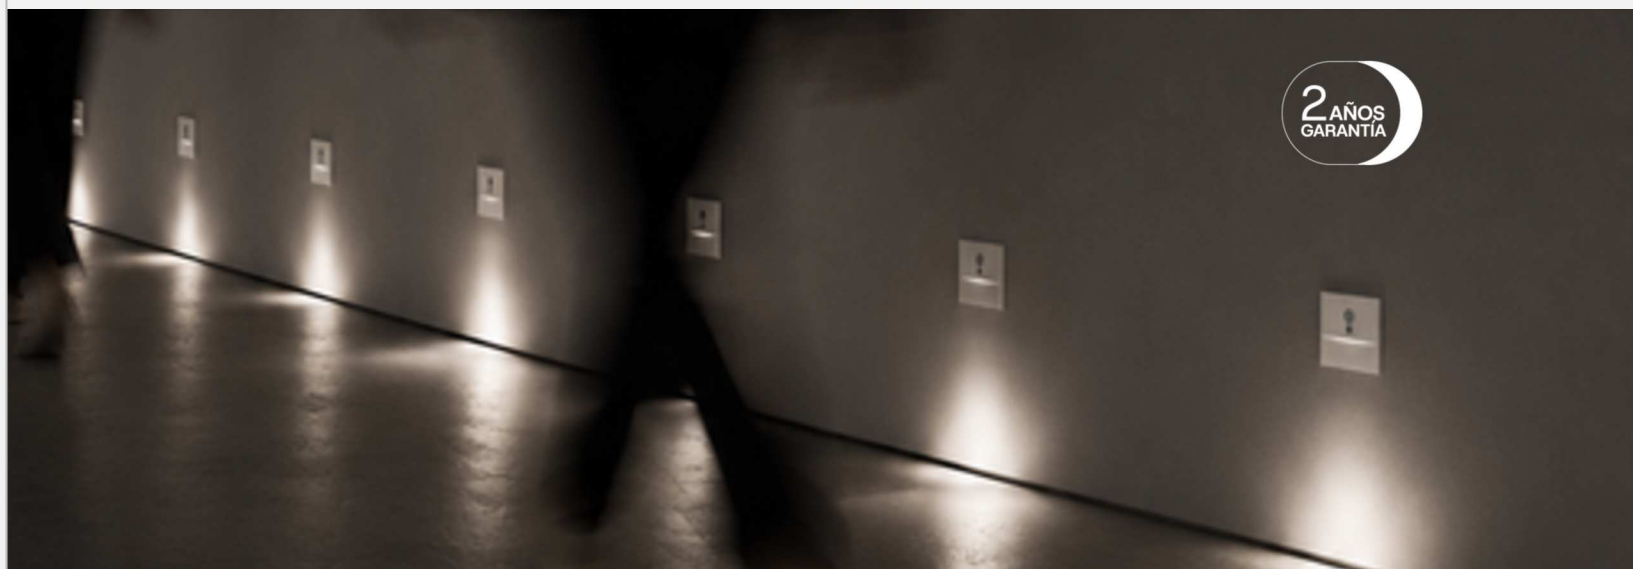

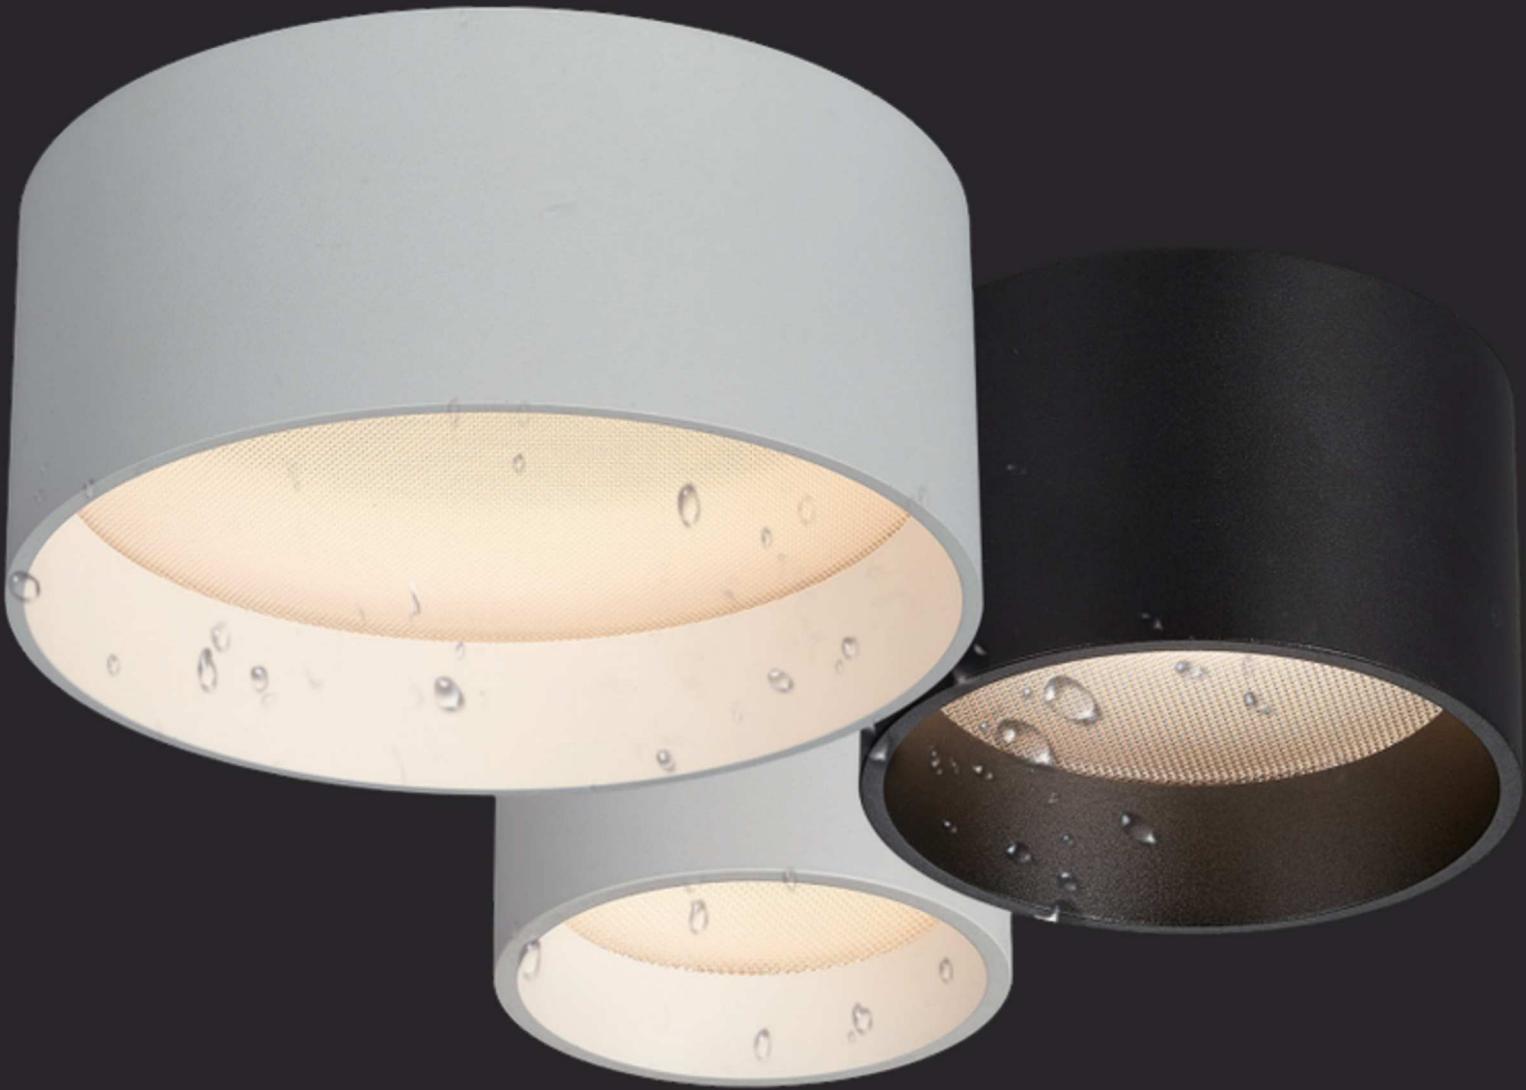

DOWNLIGHT


RAVENNA

Luminaria para sobreponer con difusor microprismático de diseño minimalista, ideal para espacios de interior y exterior.

ÁNGULO DE APERTURA: 80°

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO





IP
44

CRI
>90

220V
AC

CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
7W	85×70 MM
15W	110×75 MM
20W	185×80 MM

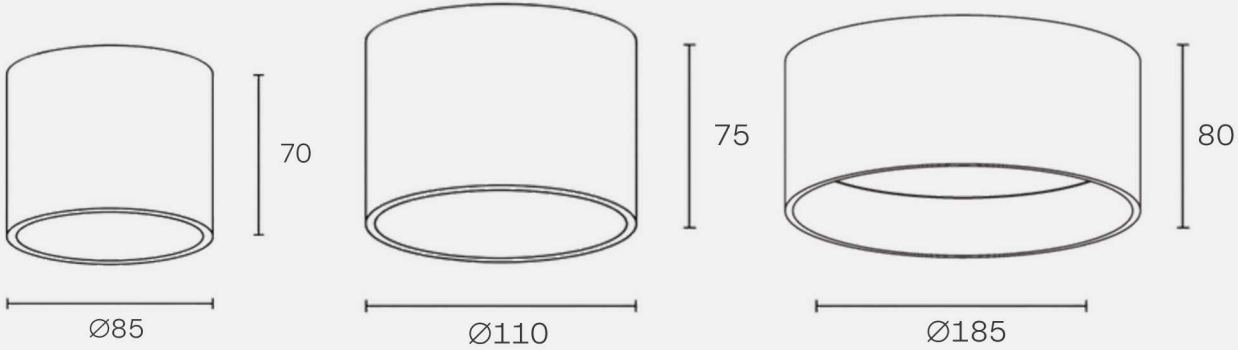




2 AÑOS
GARANTÍA



DOWNLIGHT
SUN


Luminaria para sobreponer orientable tipo spot,
ideal para crear iluminación de acento y destacar
elementos en los espacios interiores.

CONSUMO: 7W
ÁNGULO DE APERTURA: 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø115×78 MM

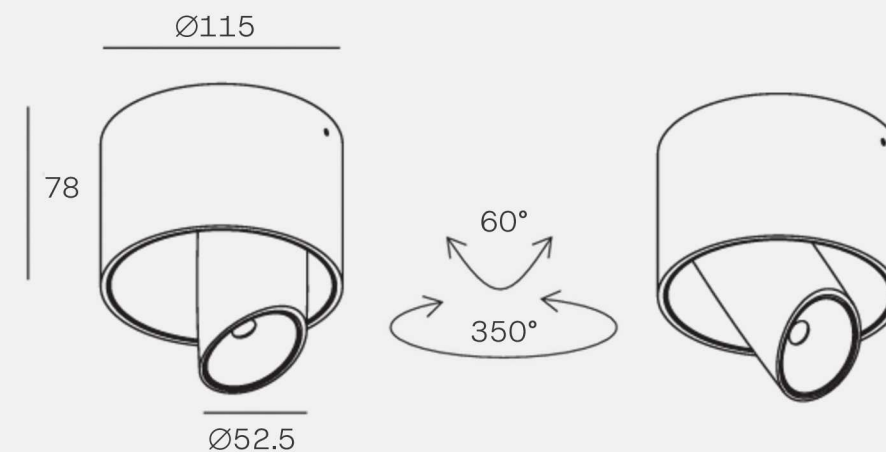

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP
20

CRI
>90

220V
AC




DOWNLIGHT

LECCO

Luminaria para sobreponer con haz de luz marcado, fuente de luz retraída, diseño moderno y minimalista.

CONSUMO: 20W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 45°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×55 MM

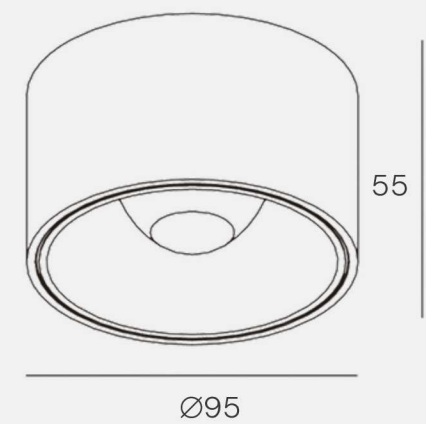

OTROS DIAMETROS, POTENCIAS Y COLORES A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO
			


IP 54	CRI >90	220V AC
-------	---------	---------




DOWNLIGHT

PICCOLO

Luminaria tipo punto de luz para embutir. Ideal para destacar detalles en espacios interiores.

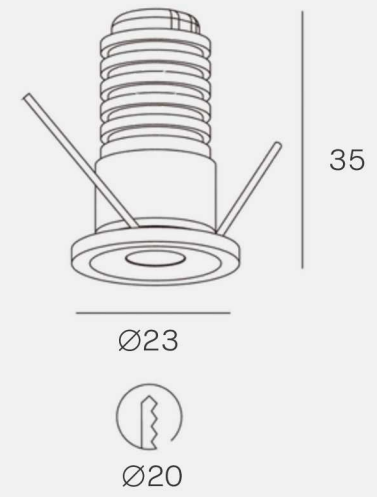

CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø23×35 MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES	
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO
				

IP 20	CRI >90	220V AC
-------	---------	---------







DOWNLIGHT

TRANSFORMER ORIENTABLE

Luminaria para embutir orientable tipo spot,
ideal para crear iluminación de acento
y destacar elementos en los espacios interiores.

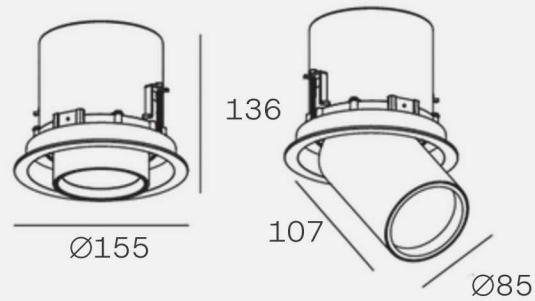

CONSUMO: 25W


MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø155×136×107 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES


BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO




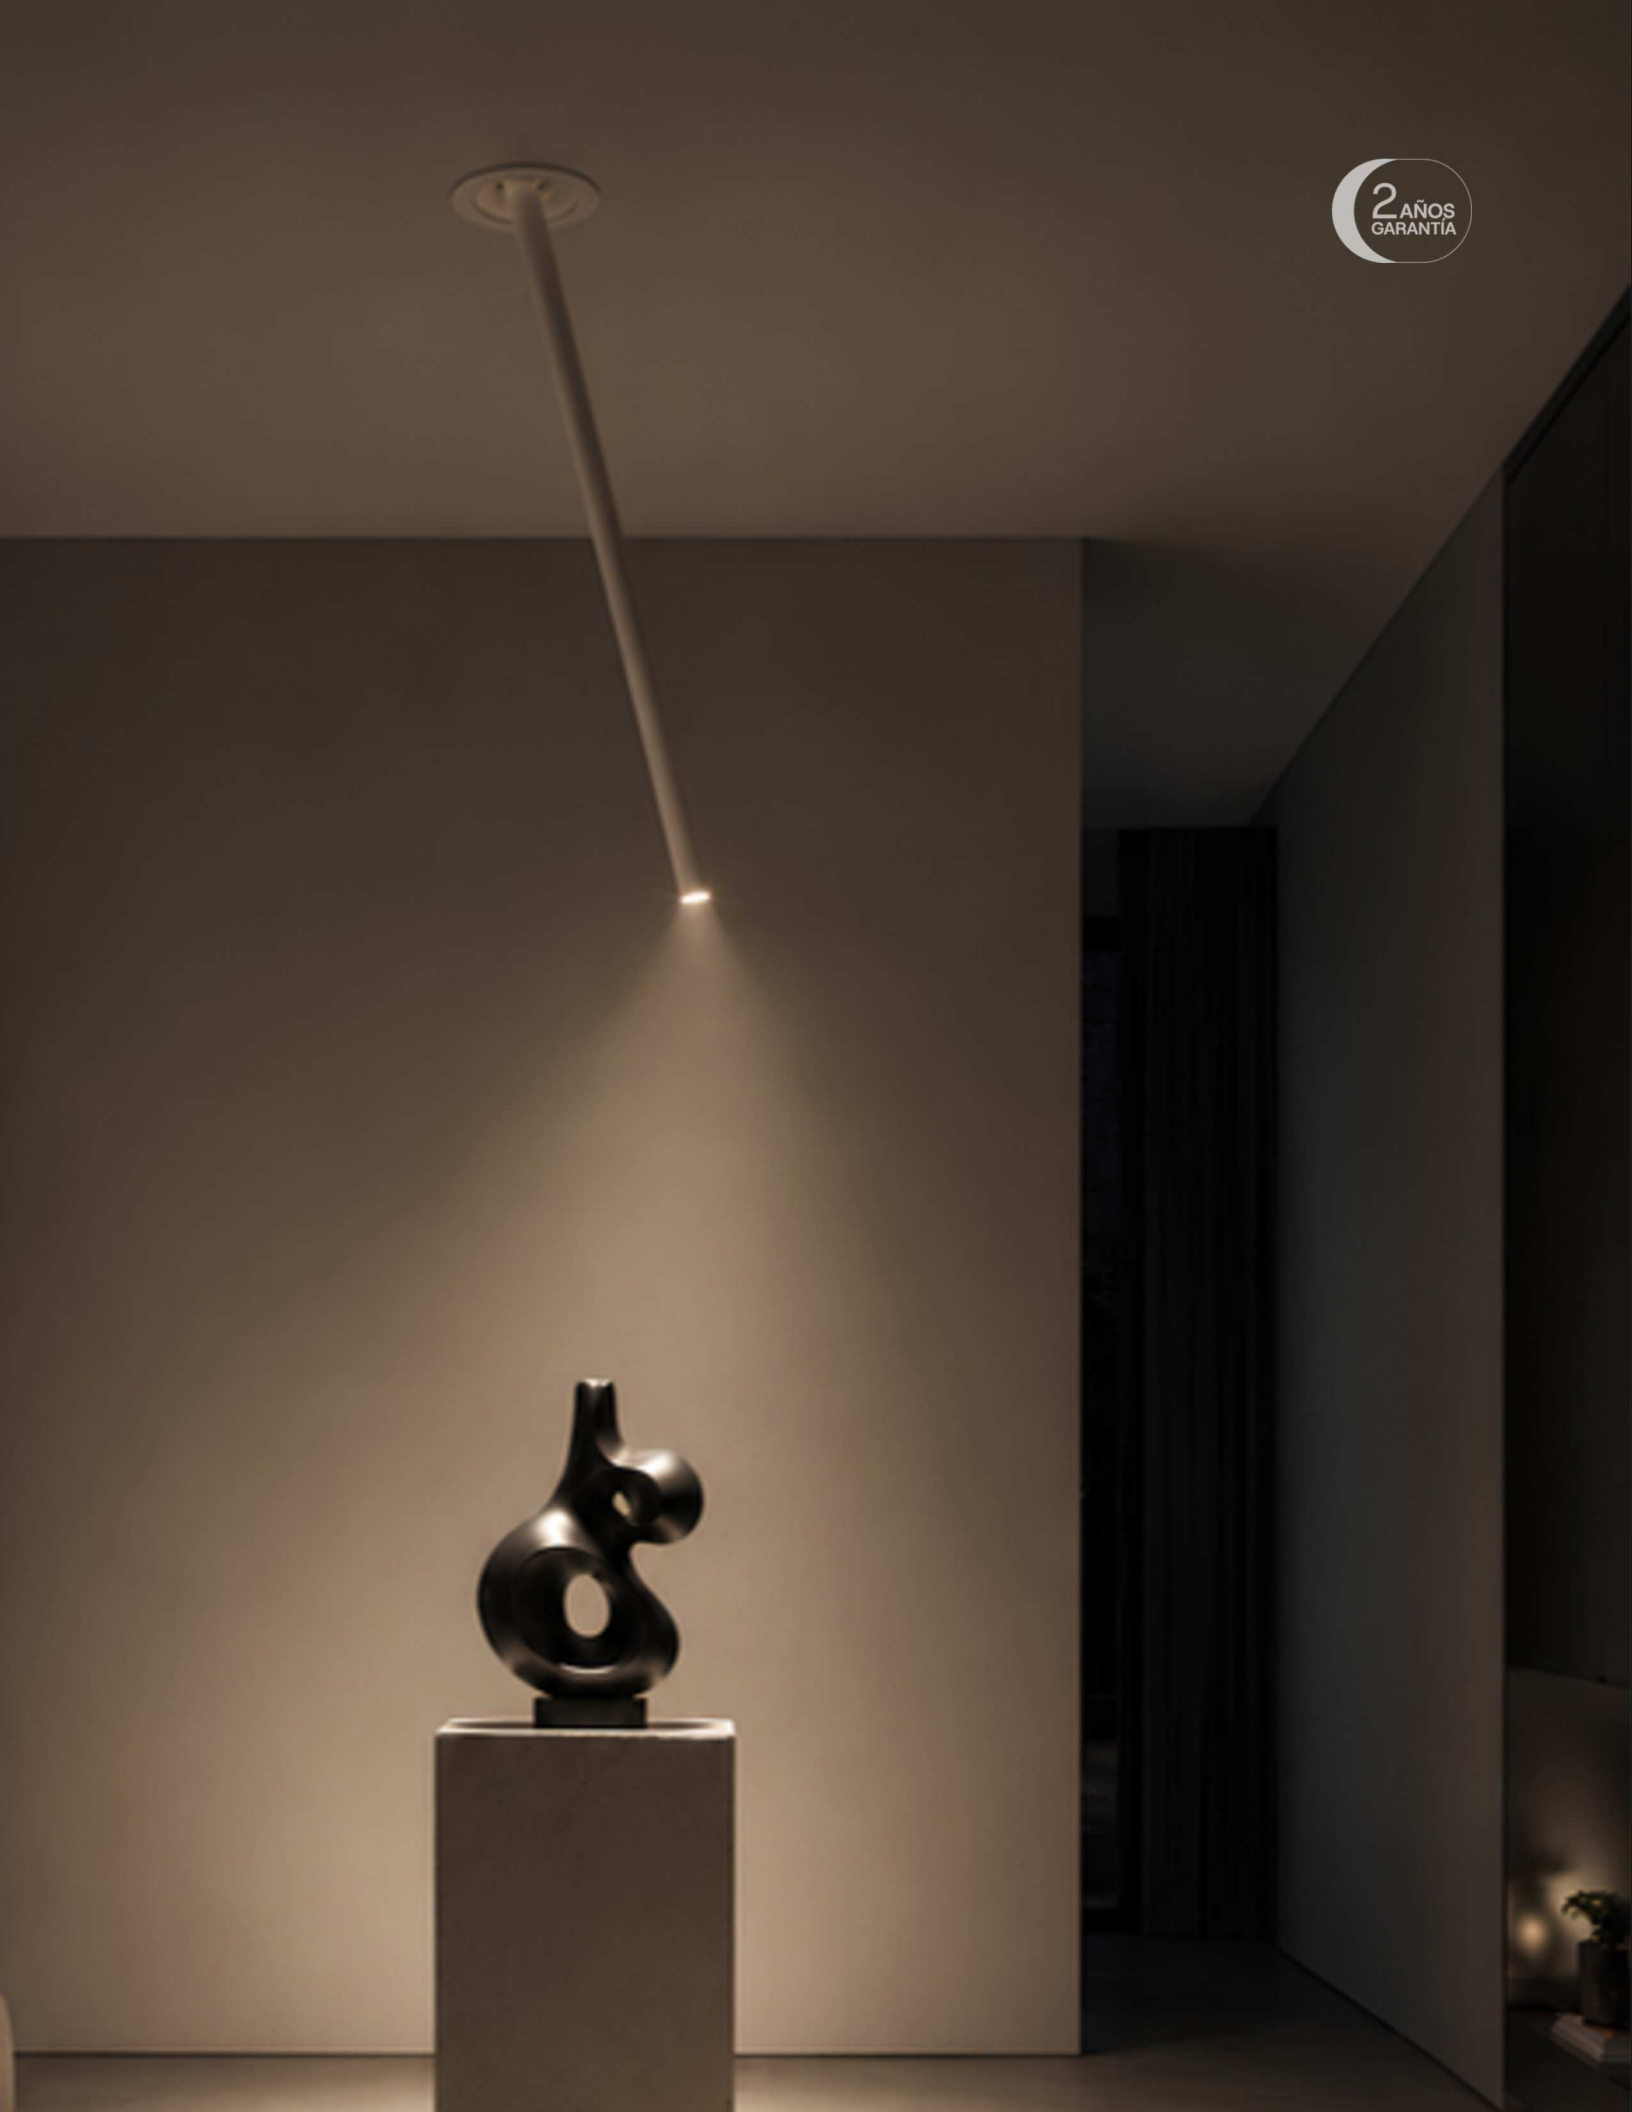

DOWNLIGHT

GUNTER

Luminaria para embutir con cuerpo orientable y basculante, ideal para generar luz de acento en espacios interiores.

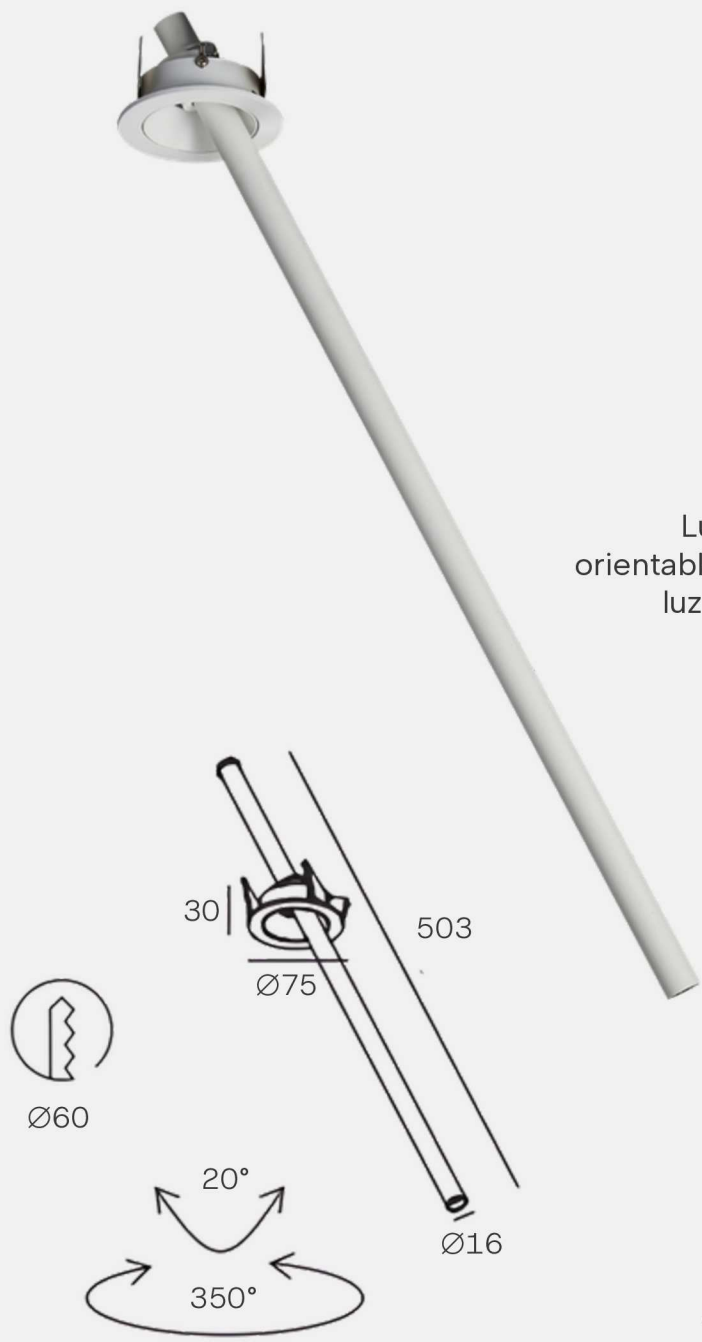


CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 16×503 MM

TEMPERATURA COLOR			COLOR	
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO
				

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------


AMBIENT LIGHTING

LUMINARIAS DE PIE Y COLGANTES

Diseñadas para iluminar y decorar los espacios simultáneamente, aportan estética y crean ambientes acogedores.

Esta selección recoge alternativas que permiten iluminar áreas específicas, complementando la iluminación general y se convierten en parte del diseño.




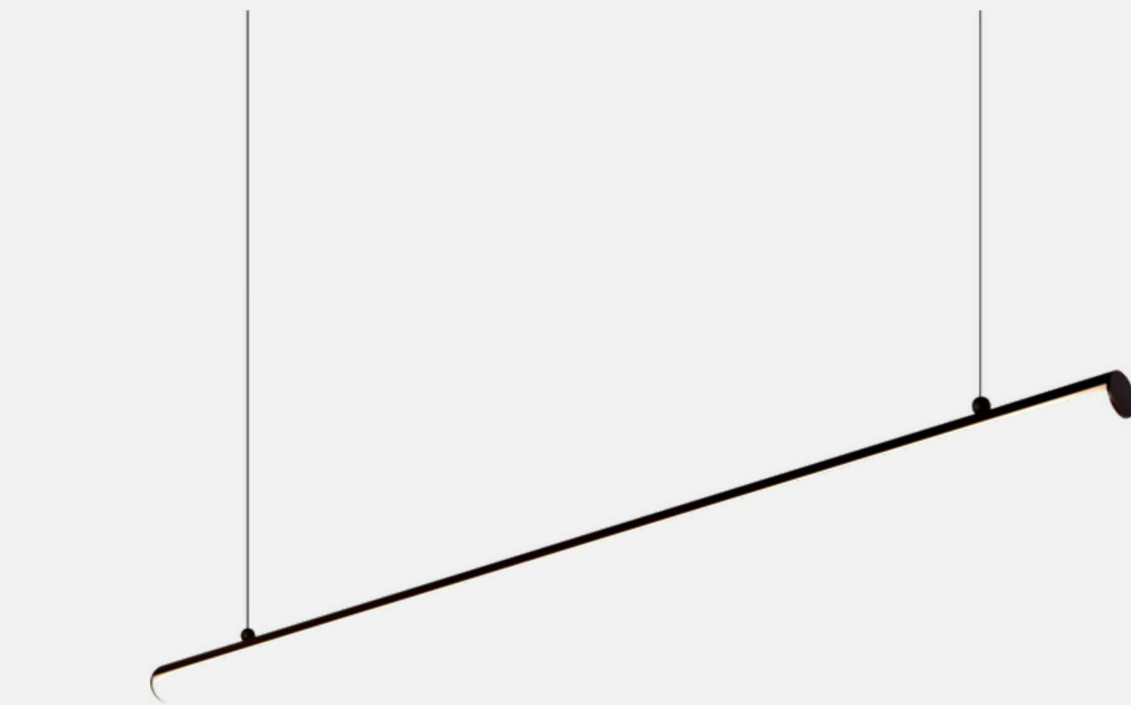

LUMINARIA COLGANTE

ALICE

Luminaria suspendida lineal tubular que aporta una iluminación uniforme y elegante.

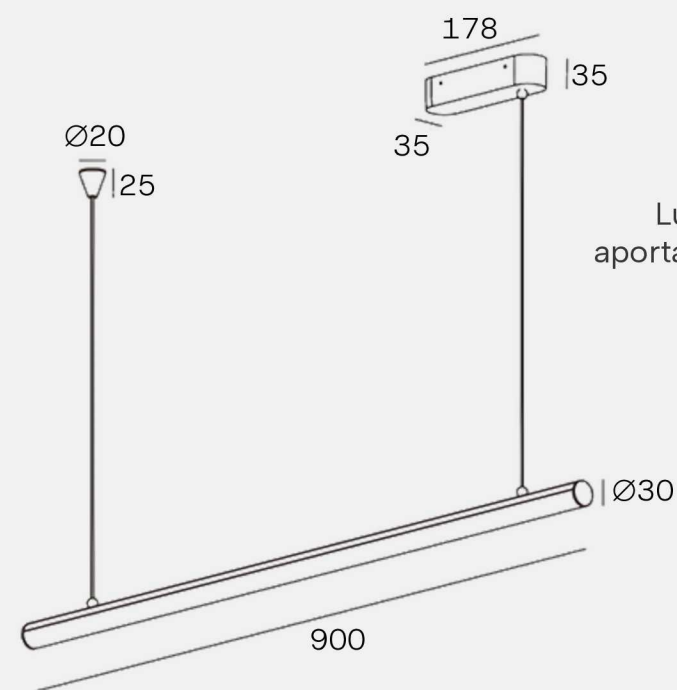

CONSUMO: 20W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×900MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO




IP
20

CRI
>90

220V
AC



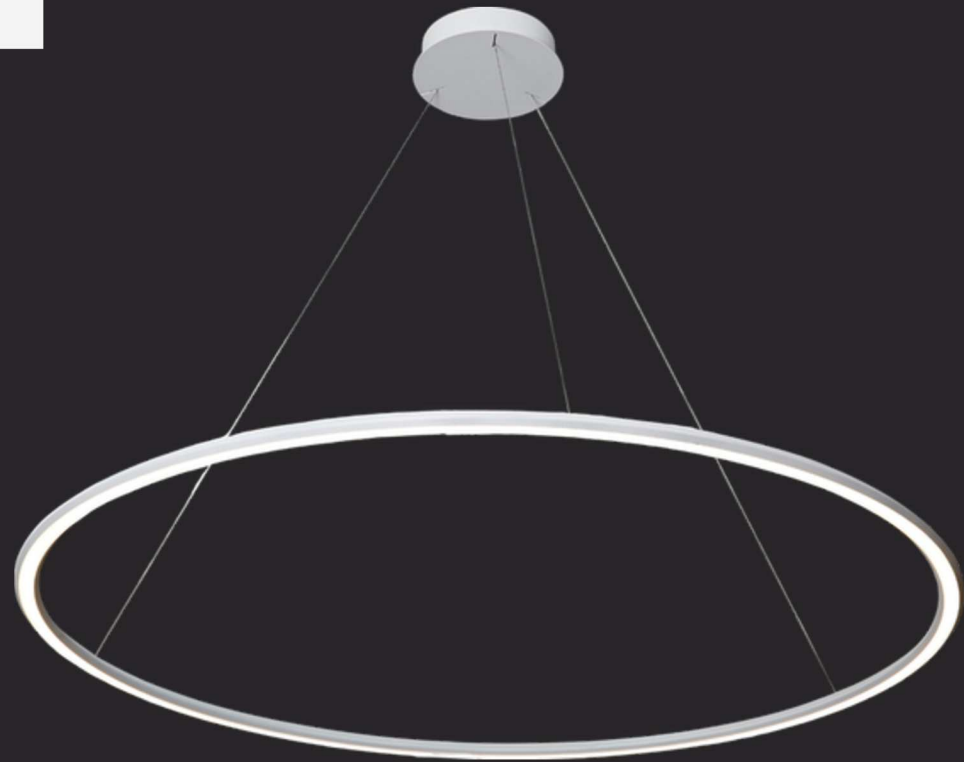

LUMINARIA COLGANTE

ANILLO ROSA

Lámpara suspendida con forma de anillo
super slim con diseño elegante.

CONSUMO: 38W

ÁNGULO DE APERTURA: 110°

MATERIAL: ALUMINIO



DIAMETRO DE 654MM Y 1236MM A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

4000K

COLOR

BLANCO

NEGRO

ACABADO

ARENOSO



IP
20

CRI
>90

220V
AC





LUMINARIA COLGANTE

GUNTER


Lámpara tubular con diseño minimalista para espacios interior.

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø16×500 MM

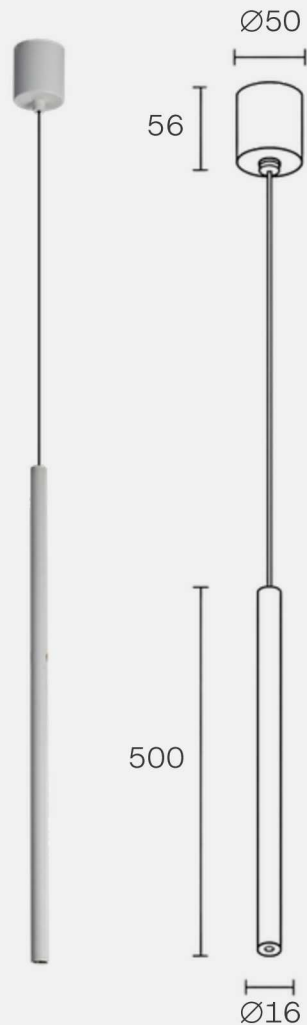

OTRAS ALTURAS DE TUBO A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K




COLORES

BLANCO NEGRO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



LUMINARIA DE PIE

ROSA FLOOR LAMP



Lámpara de pie lineal inclinable en 25°, ideal para espacios residenciales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.

CONSUMO: 18W

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 110°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 1604×26×18 MM

UNA PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA LA LUZ | UNA PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD DE LA LUZ

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO
			

SHORT PRESSION	LONG PRESSION	IP 20	CRI >90	220V AC
				



LUMINARIA DE PIE

BECK LAMP

Lámpara de pie con base tipo ornamental tipo macetero con luminaria colgante, para espacios interiores.

CONSUMO: 10W

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24° | 30°


MATERIAL: ALUMINIO

TAMBIEN DISPONIBLE CON 2 COLGANTES 2×10W

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO




IP
20

CRI
>90

220V
AC



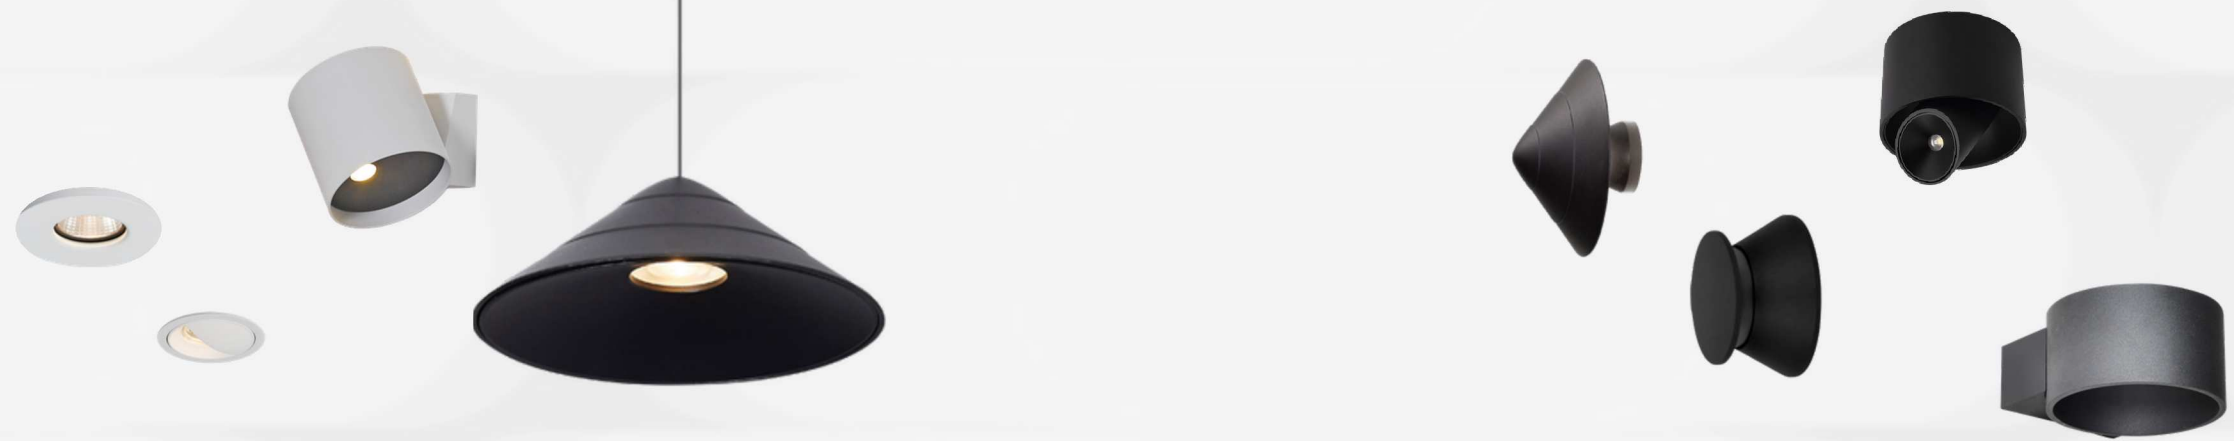

Descubre una nueva forma de iluminar con

(eclipxa)
deco & outdoor lighting

